

EDITAL DE PREGÃO N.º 022/2018

ANEXO 07

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

- 1.1.** Contratação de empresa para a montagem, desmontagem e execução do Projeto de Cenográfico Urbano para Festa da Colônia em Gramado 2018.


2. JUSTIFICATIVA

- 2.1.** Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos construtivos necessários para a execução de projeto cenográfico urbano com o objetivo de qualificar as festividades programadas para a Festa da Colônia em Gramado 2018, que ocorrerá no período compreendido entre 19 de abril a 06 de maio de 2018. A decoração da Festa da Colônia, tem como objetivo, mostrar os produtos e matérias prima, que é visto na mesa das pessoas que vivenciam a experiência Gramado, passando uma imagem de boa comida, boa qualidade, qualidade de vida, interior, vida simples, abundância, felicidade, amor e carinho, paixão por aquilo que produz.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3.1.** A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- 3.2.** Deve-se salientar que em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não estiverem disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados para a utilização e/ou instalação, deverão ser comunicados ao fiscal do contrato e acordado sua substituição por de igual qualidade e ou aparência.
- 3.3.** Todos os serviços especificados são de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser executados pela mesma pois fazem parte da empreitada global.

- 3.4.** Temos como elementos, madeira, impressões digitais, pintura, material cenográfico (ex: regadores, tarro, feno, cadeiras, roupas, pedras...), telha de zinco, vegetações (flores e verduras), casca de árvore moída, e demais elementos que constam no projeto de Apresentação e Execução.
- 3.5.** Todos os votos de uma “Festa da Colônia” estão representados nos cenários e ornamentações da cidade, demonstrando todos os valores e requintes de Gramado.
- 3.6. Pórtico 1 – Bairro: Várzea Grande:**

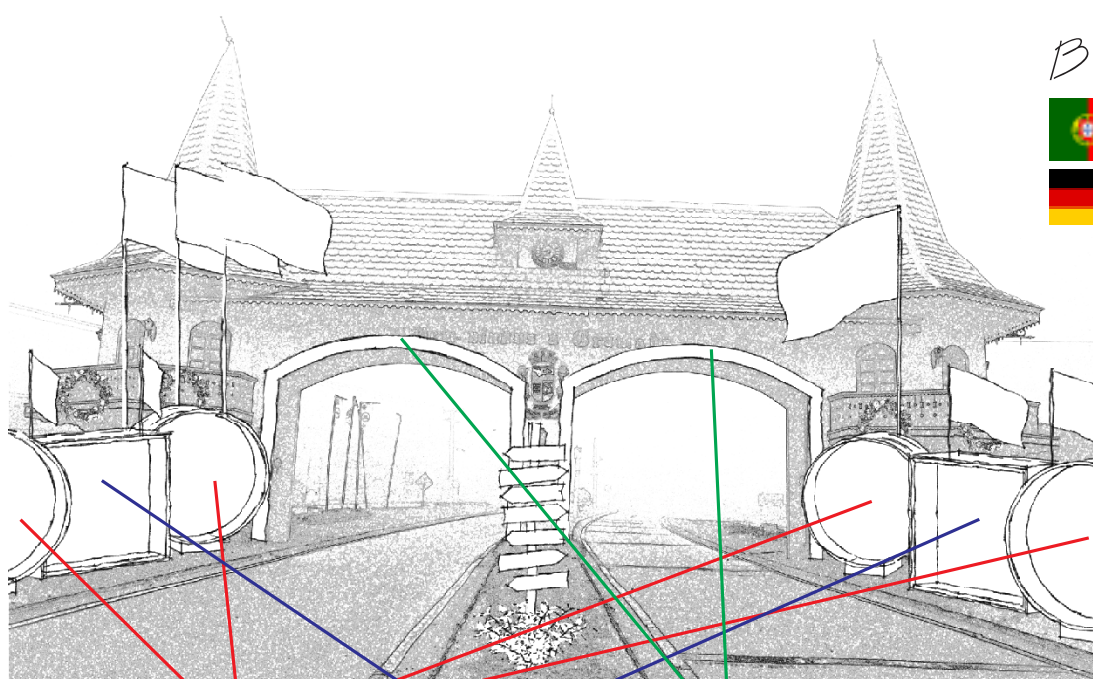

Bandeiras




Placa de Indicação



Imagens


Identidade Visual

Faixa de Fuxicos




Adesivo Fosco

Guirlandas, nas cercas, restaurar as utilizadas em 2017.

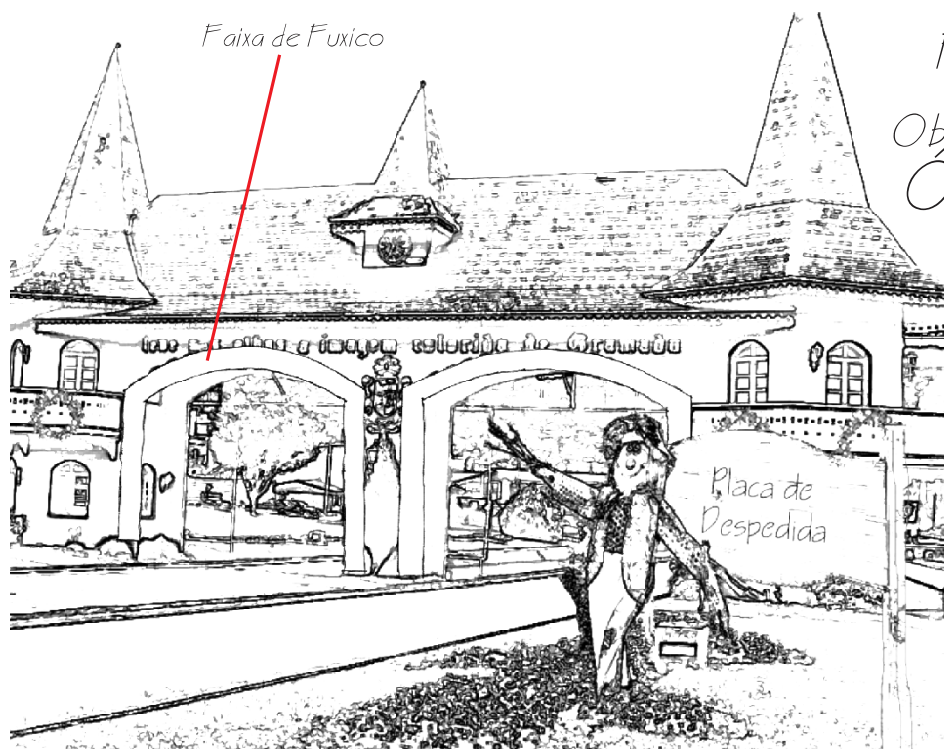

Frase da Placa:
Obrigada, por ter vindo!
Ótimo Retorno

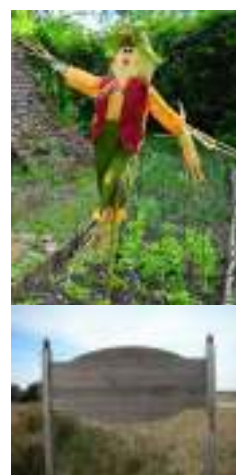

Placa e espantalho, EXISTENTE, utilizados no ano de 2017.

3.6.1. Materiais EXISTENTES na Autarquia Municipal de Turismo, para serem utilizados na decoração dos pórticos:

3.6.1.1. 04 (quatro) Hastes;


3.6.1.2. 04 (quatro) Bandeiras (Festa da Colônia, Itália, Portugal e Alemanha), encaminhar à lavanderia.




3.6.1.3. 10 (dez) Guirlandas, existentes e usadas em 2017 (com diâmetro 1,30), restaurar, colocar nos peitoris das sacadas, dos dois lados do pórtico.




3.6.1.4. 04 (quatro) caixotes redondos medindo 1,93 x 1,82 m: remover todas as decorações de dentro, sendo necessário colocar um fundo em MDF para receber adesivo fosco. As imagens serão escolhidas pela Neka Pante (Identidade Visual) e enviadas pela Gramadotur.

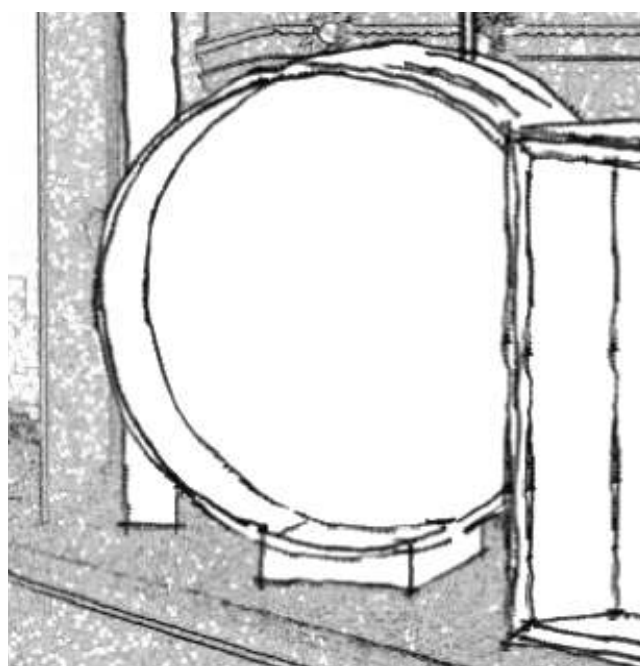

3.6.1.5.02 (dois) caixotes retangulares medindo 1,83 x 1,83 m: remover todas as decorações de dentro, sendo necessário colocar um fundo em MDF para receber adesivo fosco, imagens escolhidas pela Neka Pante (Imagens da Festa) e enviadas pela Gramadotur.

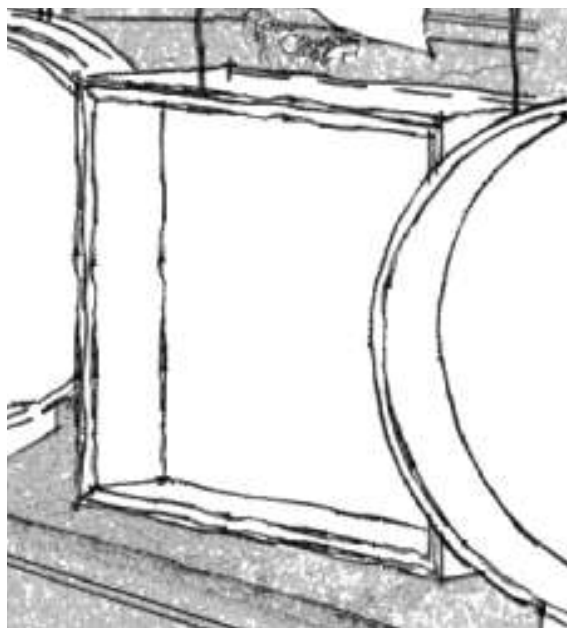

3.6.1.6. 23 (vinte e três) placas de madeira de 0,60 x 0,20 m com indicação do nome de todas as colônias: limpar e restaurar.

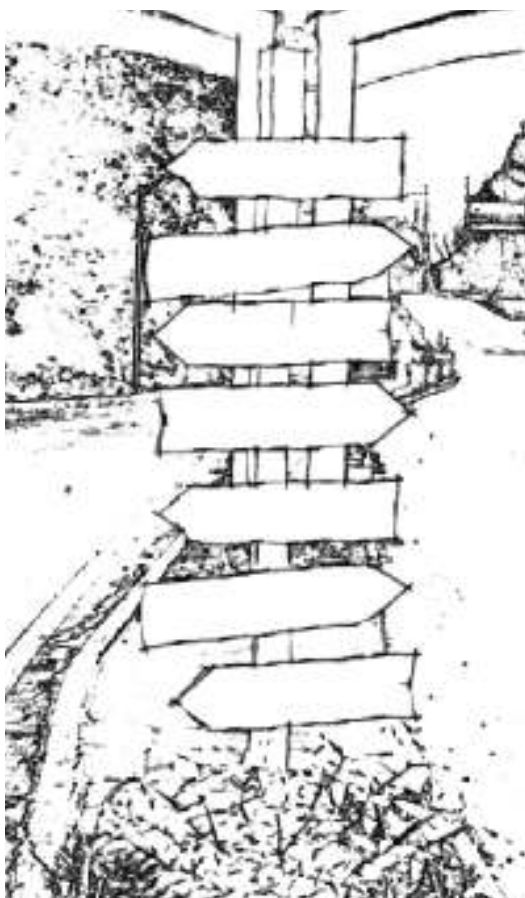

3.6.1.7. 01 (uma) Placa de madeira de Despedida de 1,40 x 1,00 m: limpar e restaurar.




3.6.1.8. 01 (um) espantalho de tecido e madeira de 2,20 x 1,00 m: limpar e restaurar




3.6.1.9. 04 (quatro) adesivos foscos (curvo) de 6,00 x 0,25 m que serão aplicados na entrada e na saída do pórtico, usando imagens de fuxicos coloridos, escolhida pela

Neka Pante, recorte em poliundas.

3.6.1.10. 08 (oito) adesivos foscos de 5,40 x 0,25 m que serão aplicados na entrada e na saída do pórtico, usando imagens de fuxicos coloridos, escolhida pela Neka Pante, recorte em poliundas.

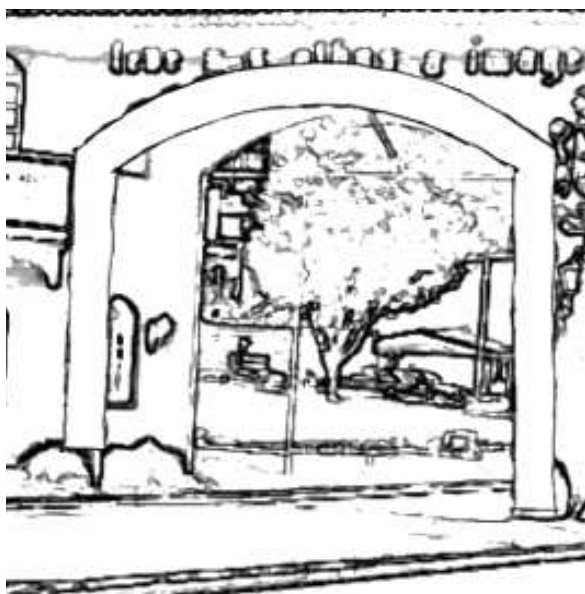


3.7. Pórtico 2 – Bairro: Casa Grande

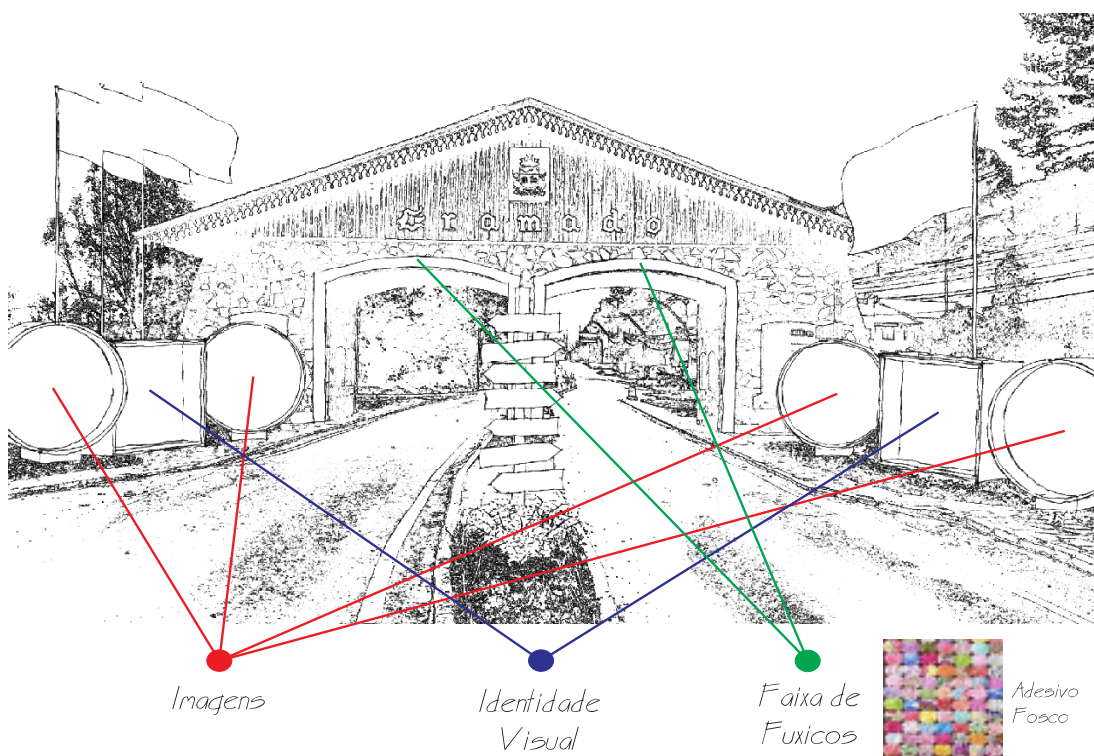

Bandeiras




Placa de Indicação



Adesivo Fosco



Frase da Placa:



3.7.1. Materiais EXISTENTES na Autarquia Municipal de Turismo, para serem utilizados na decoração dos pórticos:


Placa e espantinho, EXISTENTE, utilizados no ano de 2017

3.7.1.1. 04 (quatro) Hastes;


3.7.1.2. 04 (quatro) Bandeiras (Festa da Colônia, Itália, Portugal e Alemanha), encaminhar à lavanderia.




3.7.1.3. 10 (dez) Guirlandas, existentes e usadas em 2017 (com diâmetro 1,30), restaurar, colocar nos peitoris das sacadas, dos dois lados do pórtico.

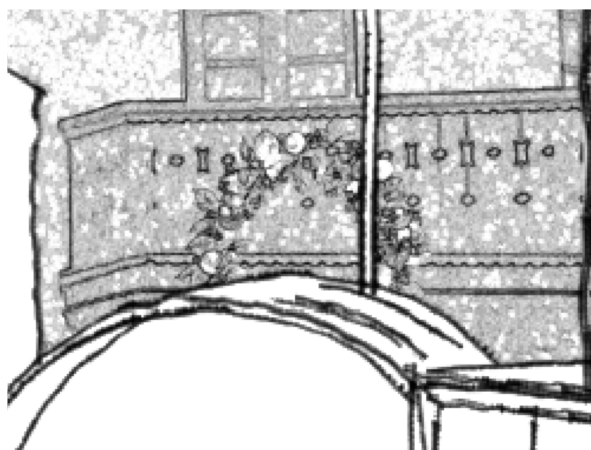


3.7.1.4. 04 (quatro) caixotes redondos medindo 1,93 x 1,82 m: remover todas as decorações de dentro, sendo necessário colocar um fundo em MDF para receber adesivo fosco. As imagens serão escolhidas pela Neka Pante (Identidade Visual) e enviadas pela Gramadotur.

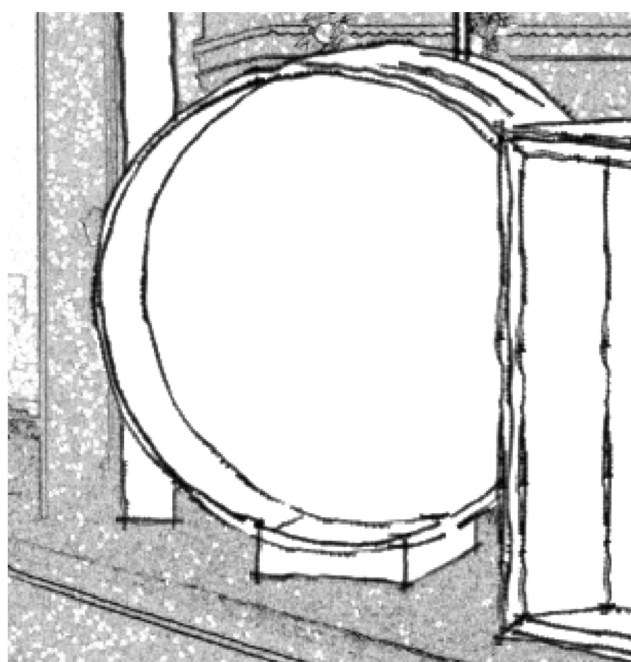

3.7.1.5.02 (dois) caixotes retangulares medindo 1,83 x 1,83 m: remover todas as decorações de dentro, sendo necessário colocar um fundo em MDF para receber adesivo fosco, imagens escolhidas pela Neka Pante (Imagens da Festa) e enviadas pela Gramadotur.

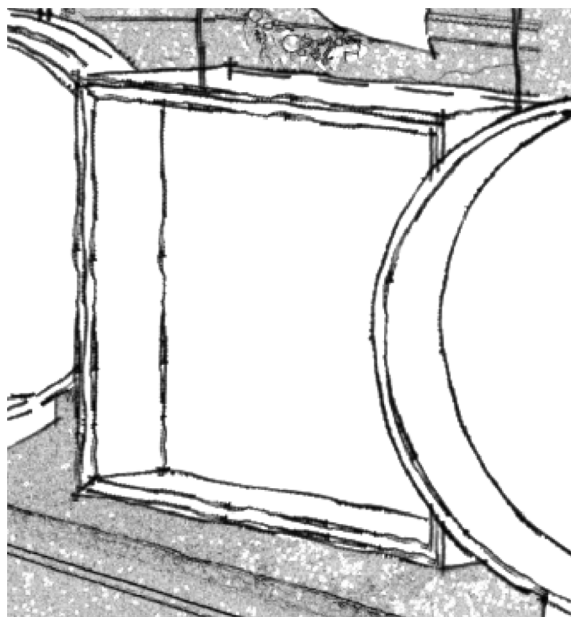

3.7.1.6. 23 (vinte e três) placas de madeira de 0,60 x 0,20 m com indicação do nome de todas as colônias: limpar e restaurar.

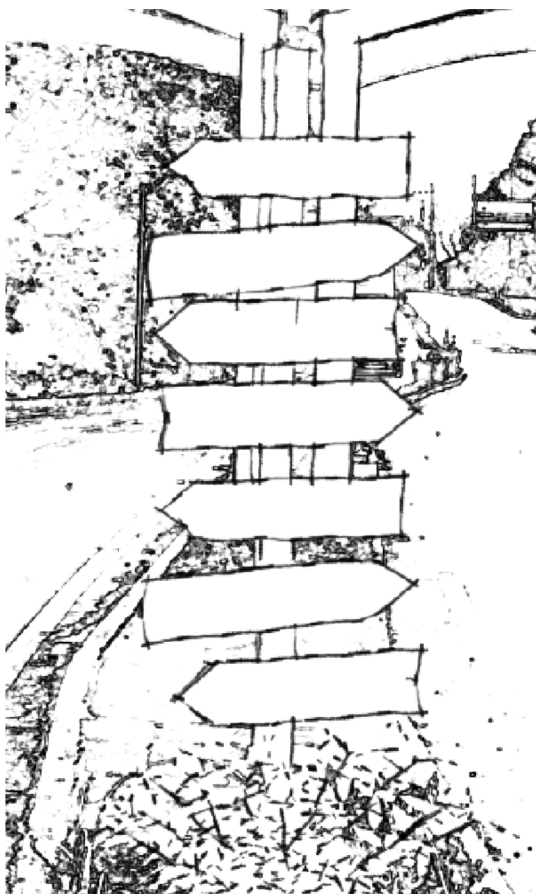

3.7.1.7. 01 (uma) Placa de madeira de Despedida de 1,40 x 1,00 m: limpar e restaurar.




3.7.1.8. 01 (um) espantalho de tecido e madeira de 2,20 x 1,00 m: limpar e restaurar



3.7.1.9. 04 (quatro) adesivos foscos (curvo) de 5,40 x 0,25 m que serão aplicados na entrada e na saída do pórtico, usando imagens de fuxicos coloridos, escolhida pela Neka Pante, recorte em poliondas.

3.7.1.10. 08 (oito) adesivos foscos de 4,60 x 0,25 m que serão aplicados na entrada e na saída do pórtico, usando imagens de fuxicos coloridos, escolhida pela Neka Pante, recorte em poliondas.

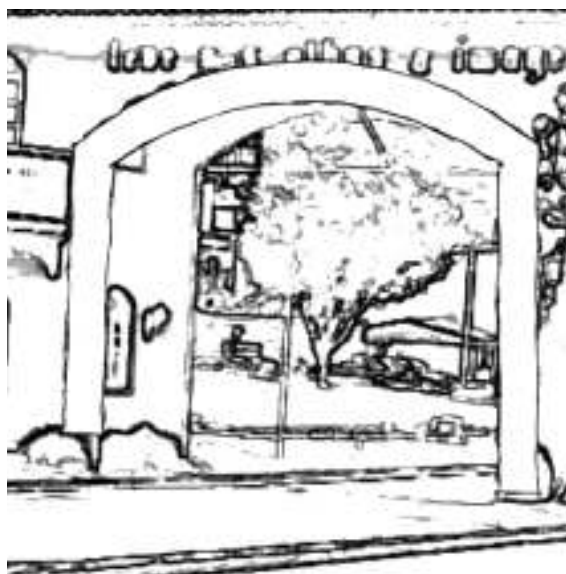


3.8. Restaurante – Festa da Colônia

3.8.1. Construção de banco e floreiras de pedra, estilo muro de taipa, utilizando pedras de roça.

3.8.2. O banco deverá ter acento em madeira, conforme as imagens do projeto.


3.8.3. Execução de revestimento de madeira nos coletores pluviais, acabamento nos dois lados.

3.8.4. 2 (duas) estruturas em madeira de 1,00 x 0,80 m para adesivagem dos cardápios nas colunas, conforme imagem.

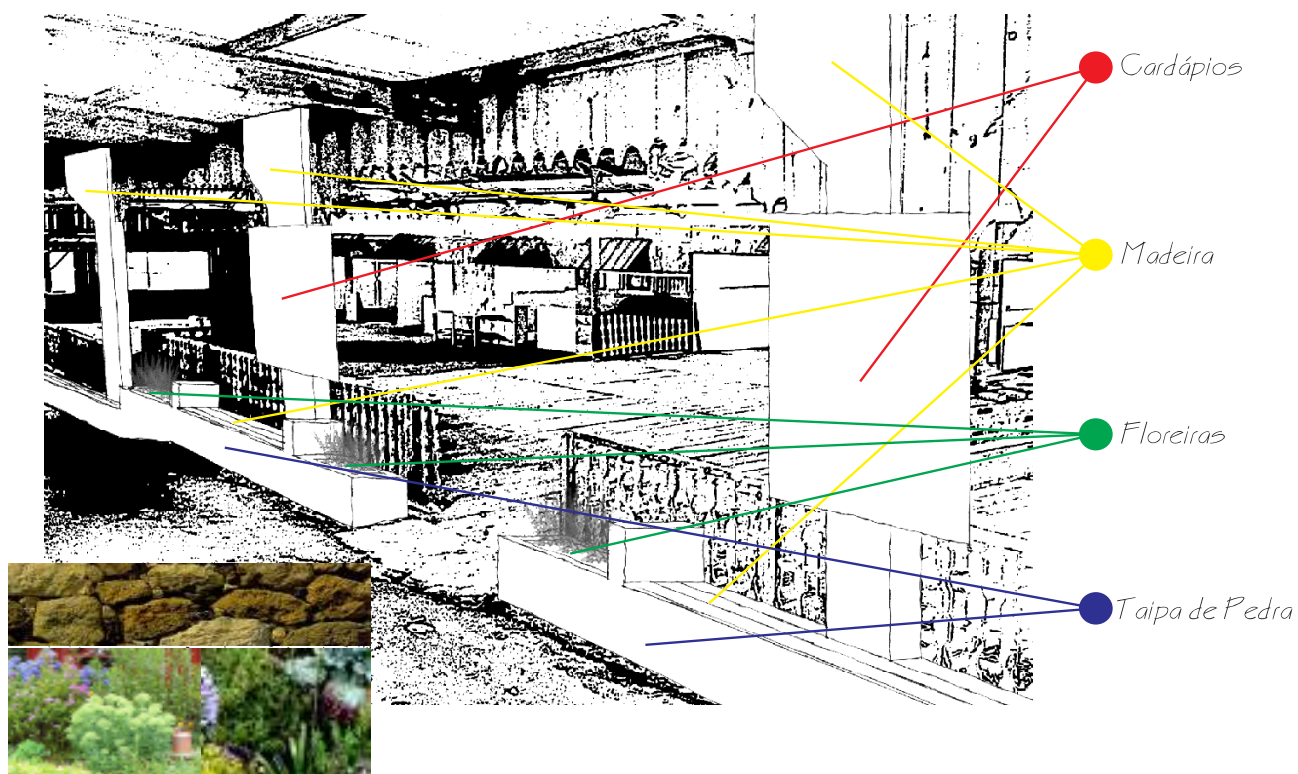



Ver medida no Local

3.8.5. Bancos/Revestimento pilares e Cardápios

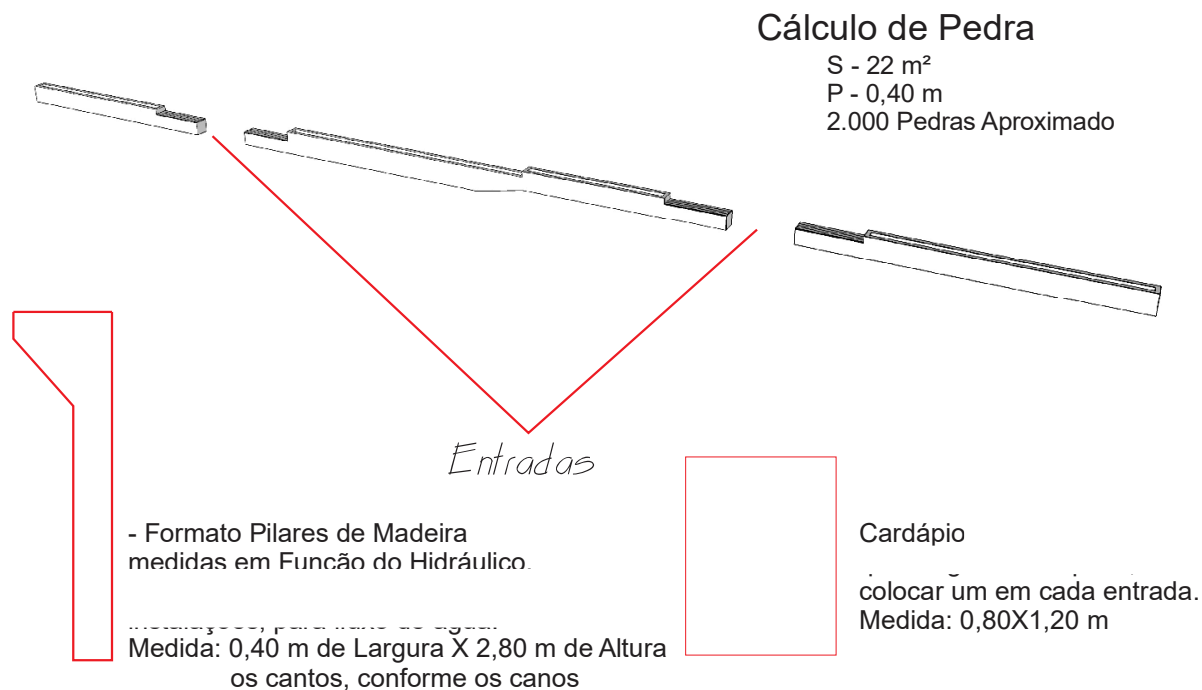

3.8.6. Bancos e Floreiras

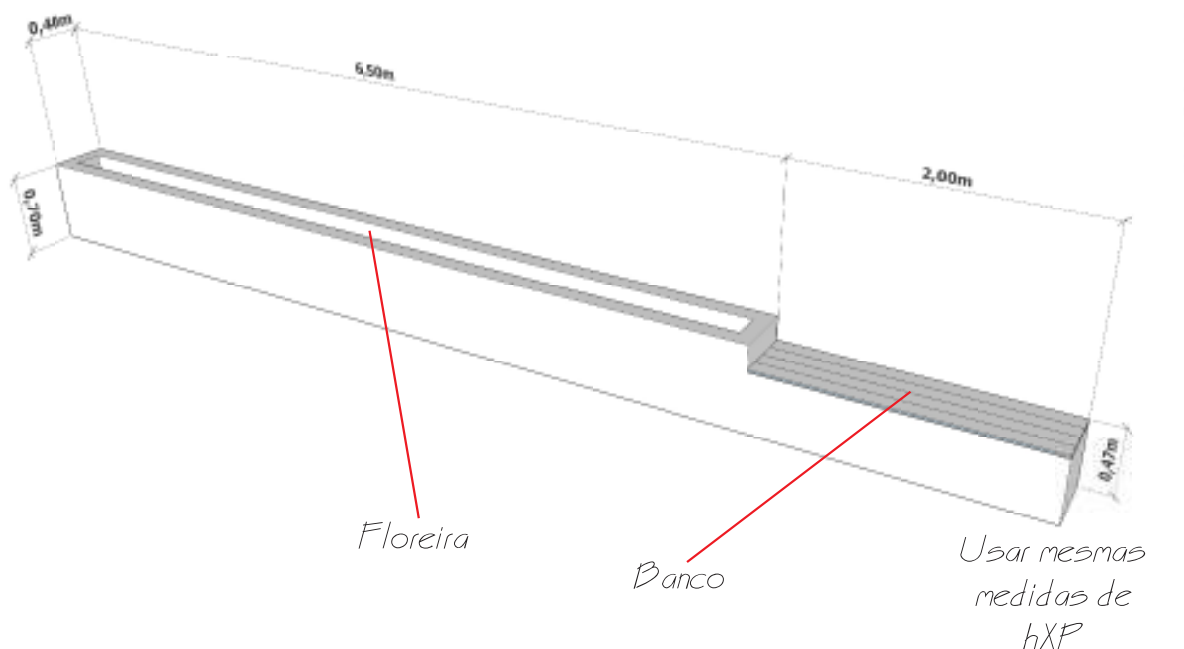

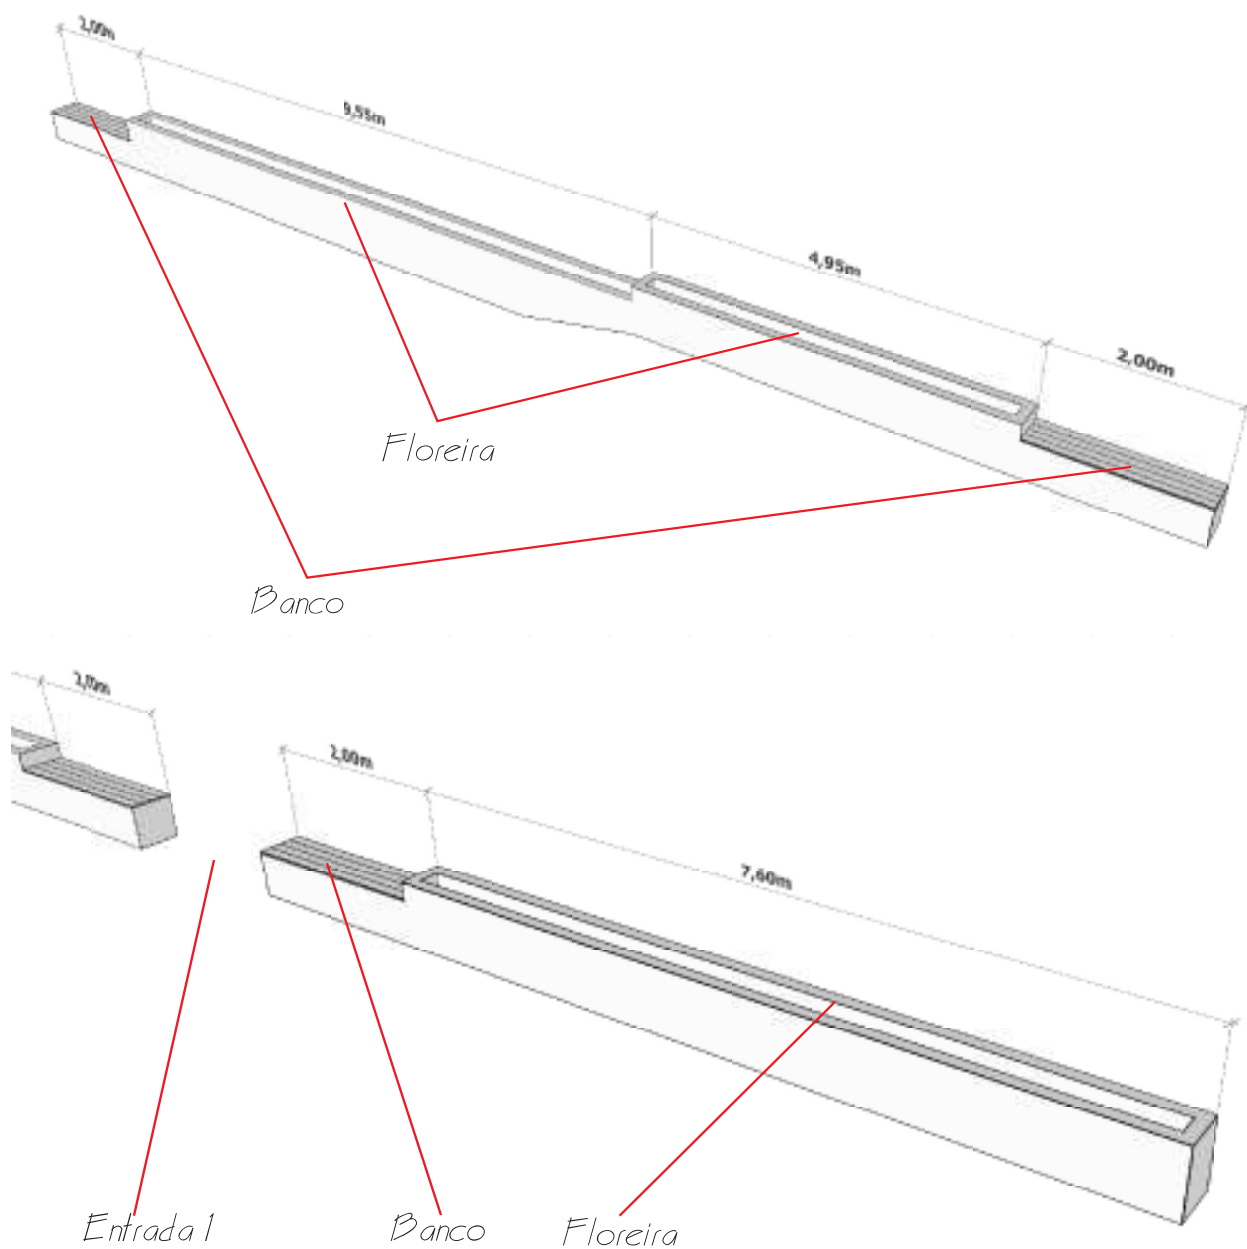

3.8.7. Madeira

3.8.7.1. 15 m de Piso Deck, acento dos bancos

3.8.7.2. 12 - 2,70X0,05X0,025 - Aplainada - Ripamento, para receber o piso deque.


3.8.7.3. 30 - 2,70X0,20X0,025 - Aplainada - Madeira dos Pilares

3.8.8. 100 Mudas de Flores Diversas (Lavandas, Margaridas, Camélias, Gerânios, Azaleias...)

3.8.9. 80 Mudas de Temperos Diversos (Salvia, Salsa, Alecrim, Tomilho...)

3.9. Canteiro – Festa da Colônia


- 3.9.1.** Usar o campanário, EXISTENTE, com o sino, badalando de hora em hora, limpar e restaurar.
- 3.9.2.** Usar 11 (onze) capelas, EXISTENTES, com imagens dos santos da colônia, restaurar.
- 3.9.3.** Jardim - replantar com verduras e flores.

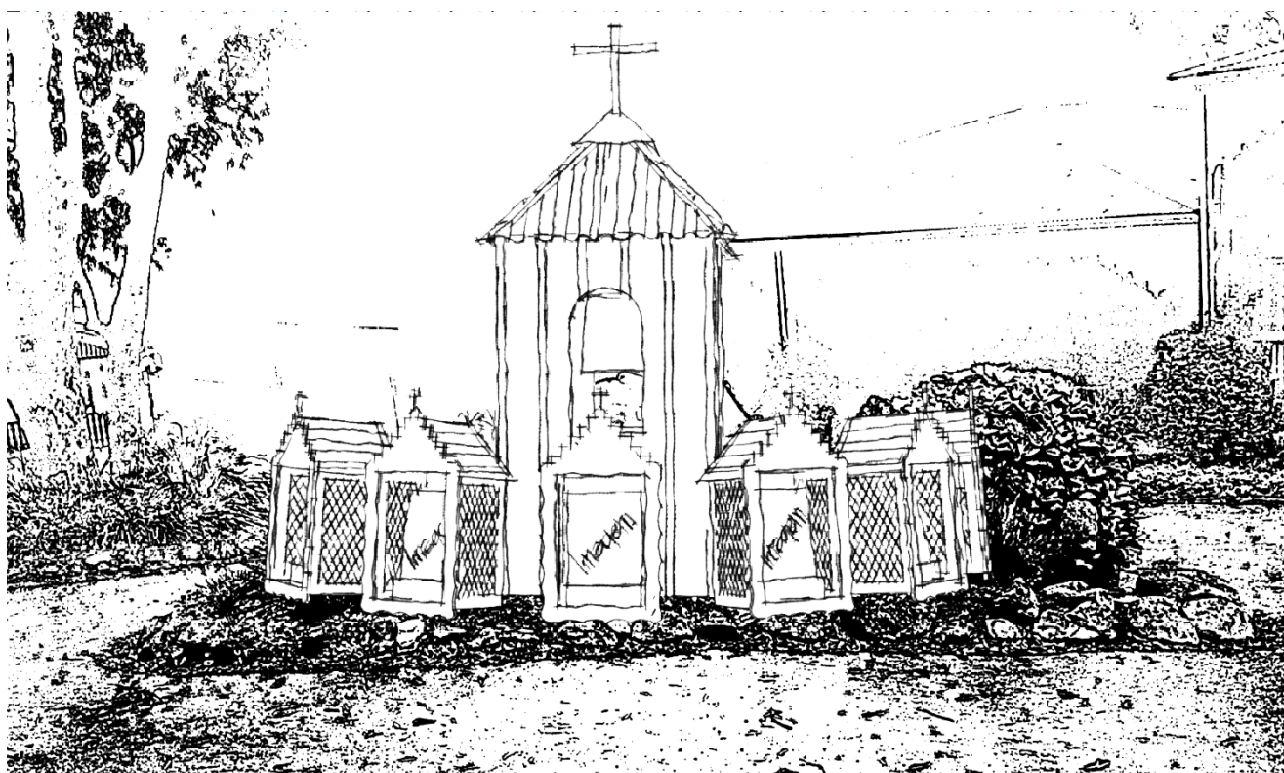

120 Mudas de Flores Diversas, (Lavandas, Margaridas, Begônias, Camélias, Azaleias...)


3.10. Subida – Entrada da Expo Gramado

- 3.10.1.** Casa EXISTENTE, utilizada em 2017, usar mesmas decorações e disposições.
- 3.10.2.** Para a casa existente, executar uma nova base com estrutura em madeira de 3,70X3,70m, deixando em nível, fazer um espelho de fechamento, acompanhando o caimento da rua.

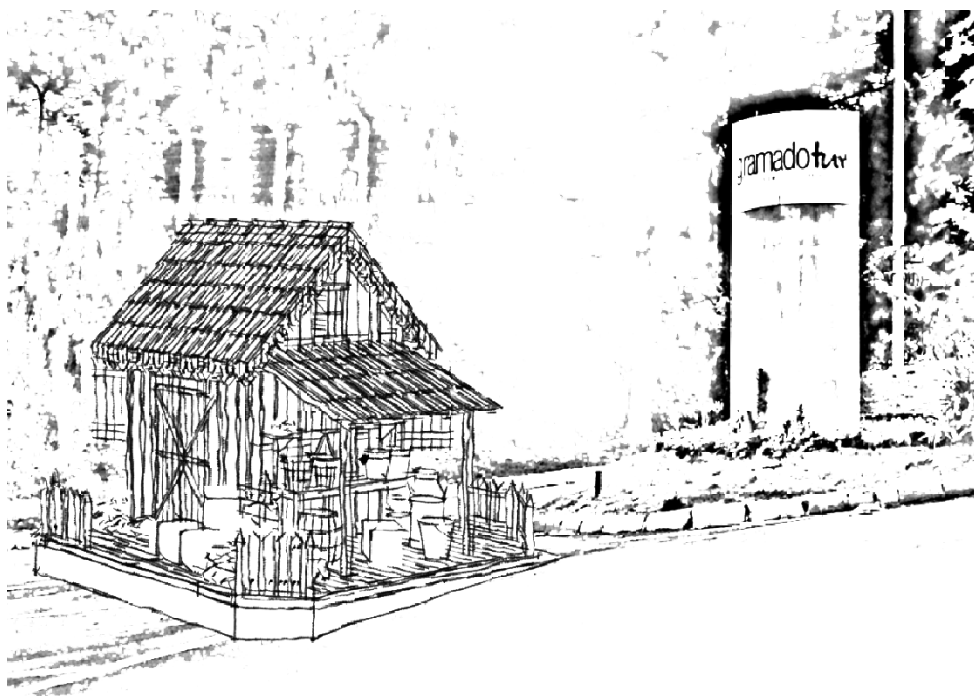

3.10.3. Projeto Realizado em 2017 – usar como Referência.

Projeto Feito em 2017

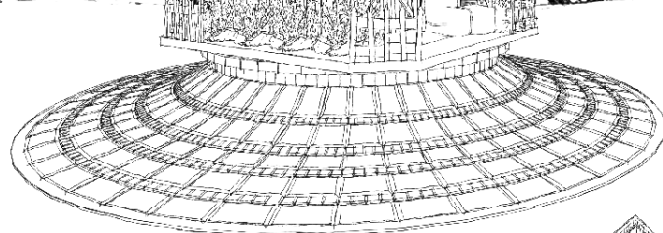





Referências



Vegetação / Cerca



Cores

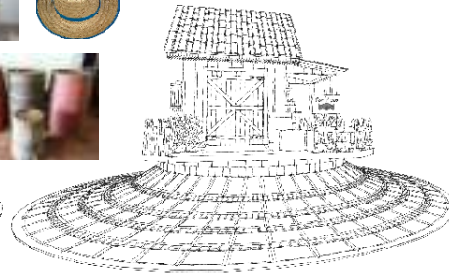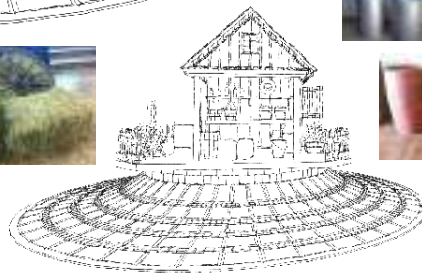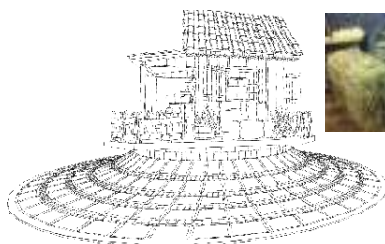


3.10.4. Elementos de Decoração

Decoração


Projeto Feito em 2017

- 02 - Tarros de Leite
- 30 - Pedras L = 20 cm (Aproximado)
- 24 - Vasos de Flor (Flores pelas Referências)
- 01 - Barril
- 05 - Baldes Antigos
- 01 - Chapéu de Palha
- 05 - Garrações

Aparência dos Canteiros / Jardins

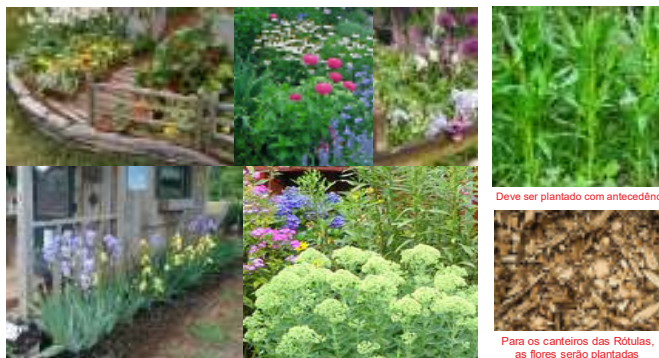

Placa

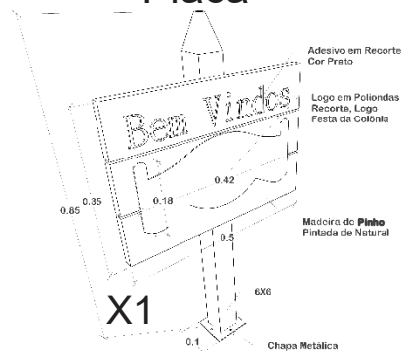


Madeira

- 45 - 2,70X0,15X0,025 Tábuas - Aplainadas - Piso do Deque
- 20 - 2,70X0,05X0,025 Ripas - Brutas - Estrutura do Deque

Flores

60 Mudas Diversas, (Lavanda, Gerânios, Carmelia...)

3.11. Rótula – Entrada da Expo Gramado

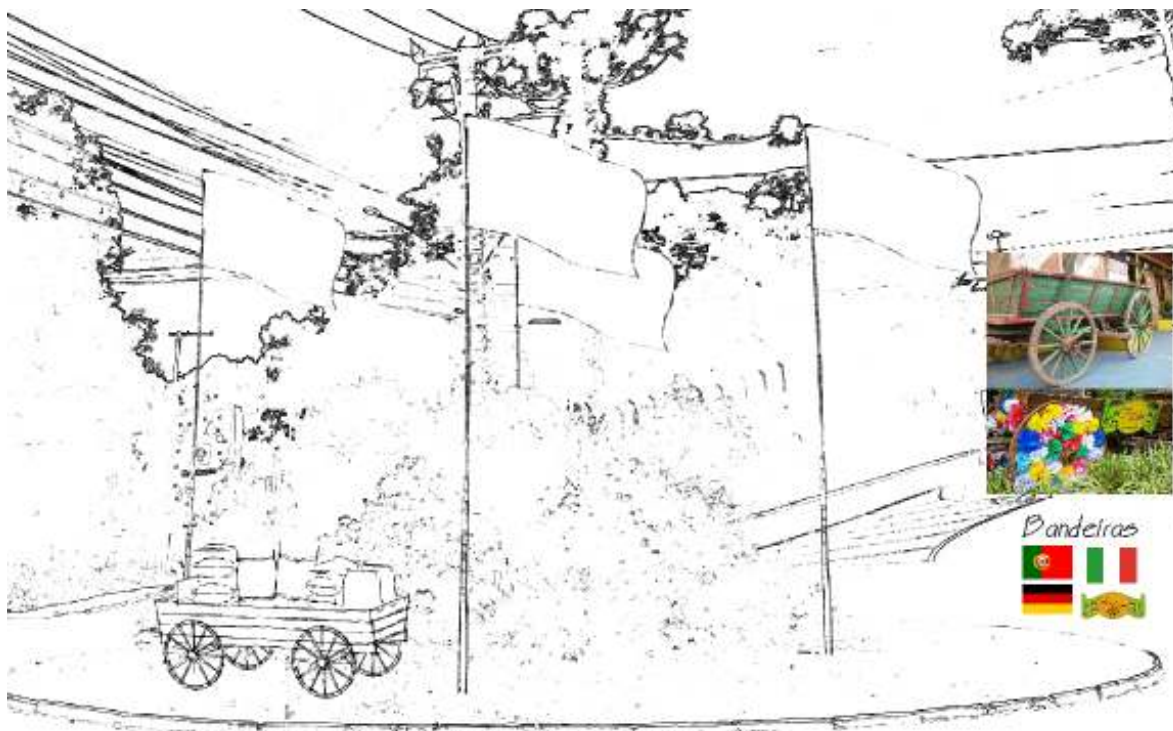

Colocação de 4 (quatro) bandeiras existentes nos mastros, e 1 (uma) carroça existente, de acordo com imagem.

3.11.1. Elementos de Decoração

EXISTENTE

- 01 - Carroça
- 04 - Hastes de Bandeira

EXISTENTE / mandar para Lavanderia

- 01 - Bandeira Festa da Colônia
- 01 - Bandeira da Itália
- 01 - Bandeira da Alemanha.
- 01 - Bandeira de Portugal



08 - Sacos
02 - Fenos

X1


Decoração das Rodas



Neka Pante

3.11.2. Para esta rótula serão usados dentro da carroça 8 sacos e 2 fenos, as rodas serão revestidas por guirlandas como mostra imagem.

3.12. Poste – Início Av. Borges de Medeiros / Canteiros

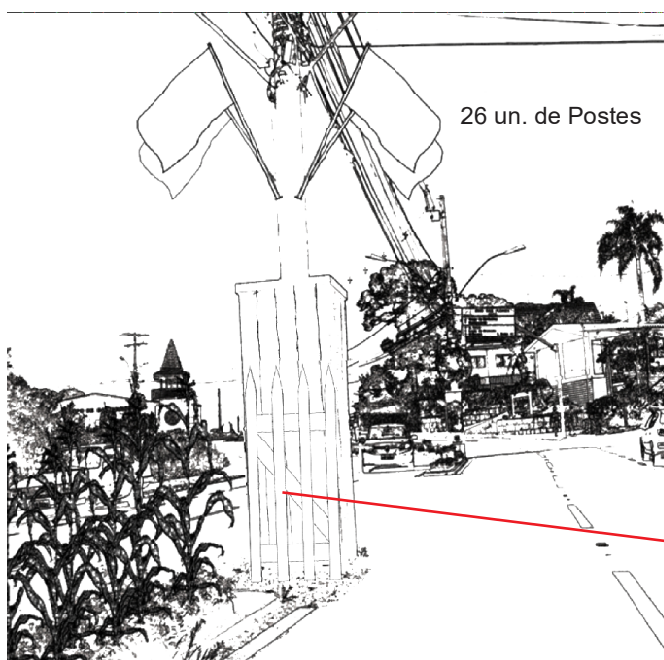

26 un. de Postes

Cores das
Bandeiras



Bandeiras,
EXISTENTE
mandar para Lavanderia

- Instalar Bandeiras

26 Bandeiras de cada COR

Local EXISTENTE para Instalação

Canteiros da Borges



Medida Máxima
1.60X0.50 m

26 Cercas com toda
as Decorações.
- Casa de Passaros
- Floreira
- Guirlanda

Madeiras


80 - 2.7X0,05X0,025 - Bruta

3.12.1. Em 26 postes da cidade, serão colocadas 04 bandeiras, cercas de madeira em uma face na medida L 0,50/H1,60 com decoração formada por casas de pássaros, floreiras e guirlandas, como mostra imagem;


3.13. Vasos – Av. Borges de Medeiros




4 Lados dos Vasos

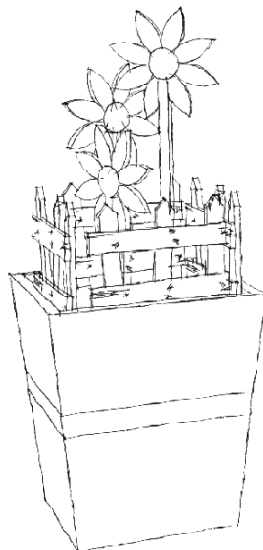

Cerquinhas com Flores de Madeira

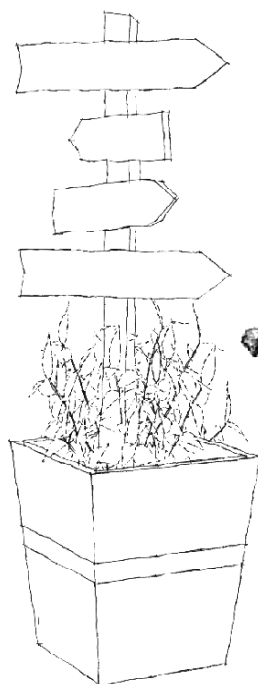

Plaquinhas de Indicação Existentes

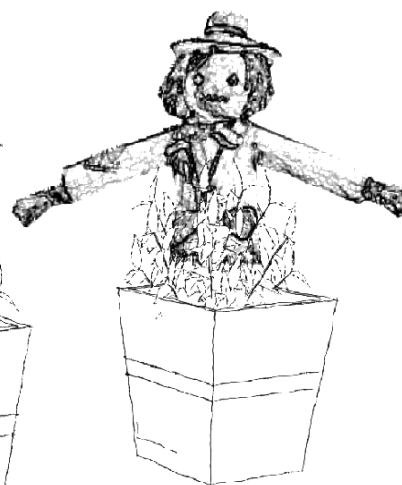

Espantalhos Existentes

3.13.1. Construção de decorações para 3 tipos de vasos:


3.13.1.1. Vaso tipo 1: terá cercas de madeira na medida de L 0,50x H 0,50 com flores em madeira em três tamanhos, conforme desenho abaixo;

3.13.1.2. Vaso tipo 2: terão placas de madeira com 4 plaquinhas de indicação como os nomes das colônias na medida de L 0,90x H 0,20, e indicações de distância da festa, conforme desenho abaixo;

3.13.1.3. Vaso tipo 3: terá 1 espantalho existente;

3.13.1.4. Serão 27 vasos do tipo 1, 27 vasos do tipo 2 e 27 vasos do tipo 3;

3.13.2. Medidas de Flores e cerca

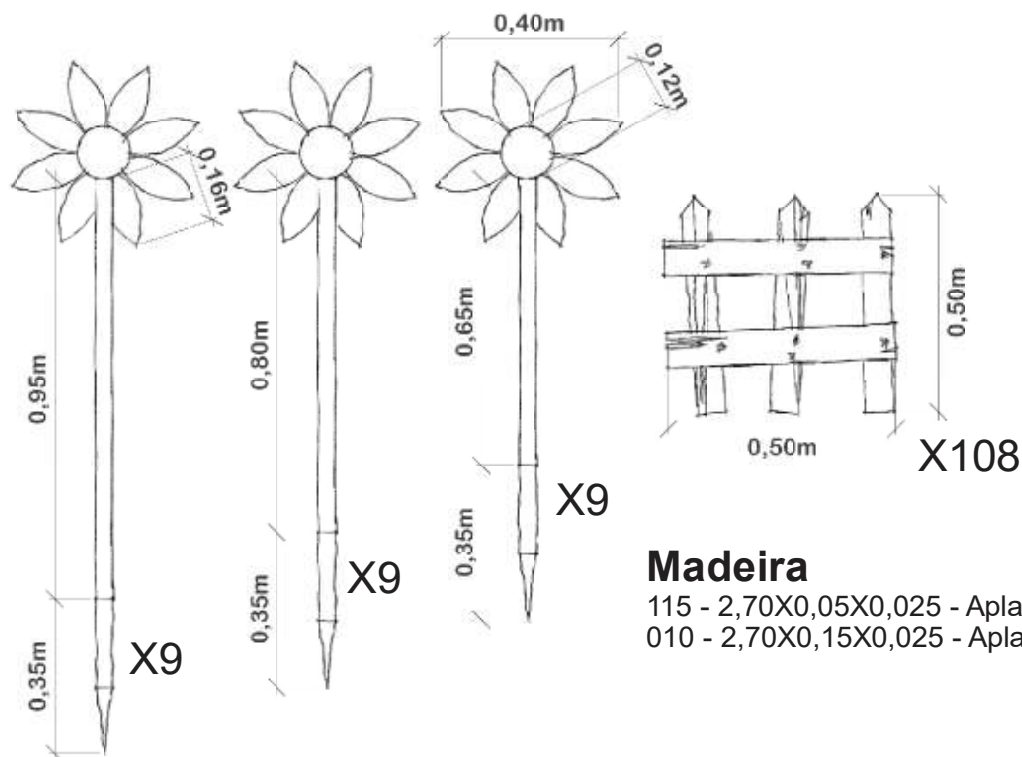


Madeira

115 - 2,70X0,05X0,025 - Aplainada
010 - 2,70X0,15X0,025 - Aplainada

3.13.3. Medidas das Placas

Placas Vasos da Borges

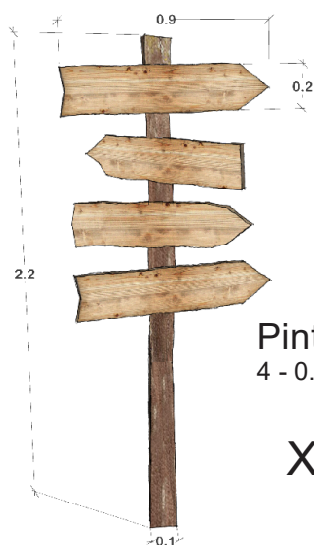


EXISTENTE, restaurar.
Espantalhos
Placas de Indicação

Nome de
Todas as
Colônias

&
Indicações de
distância
da Festa

Pintado
4 - 0.2X0.9

X27

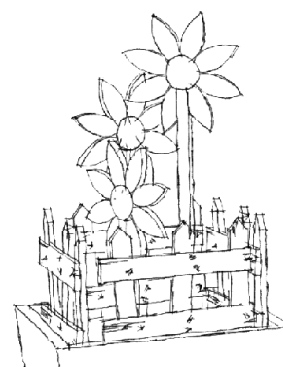


X27
Fazer teste das medidas,
para aprovação.

3.13.3.1. Nome das colônias, fornecidos pelo Contratante;


3.14. Postes – Av. Borges de Medeiros

*Intercalar Bandeiras
das três Etnias e
Patrocinadores*

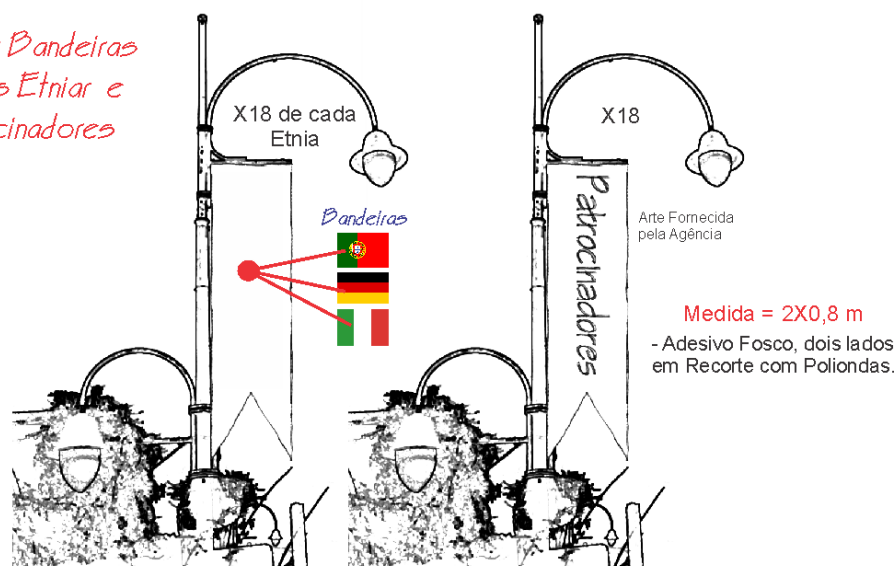



3.14.1. Colocação de 18 flamulas na medida L 0,80x H 2,00 em chapas de Polionda (adesivo fosco) impresso nos dois lados, colocados alternadamente às 18 flamulas com imagens de cada bandeira da Itália, Portugal e Alemanha, totalizando 72 flamulas;

3.15. Praça Major Nicoletti

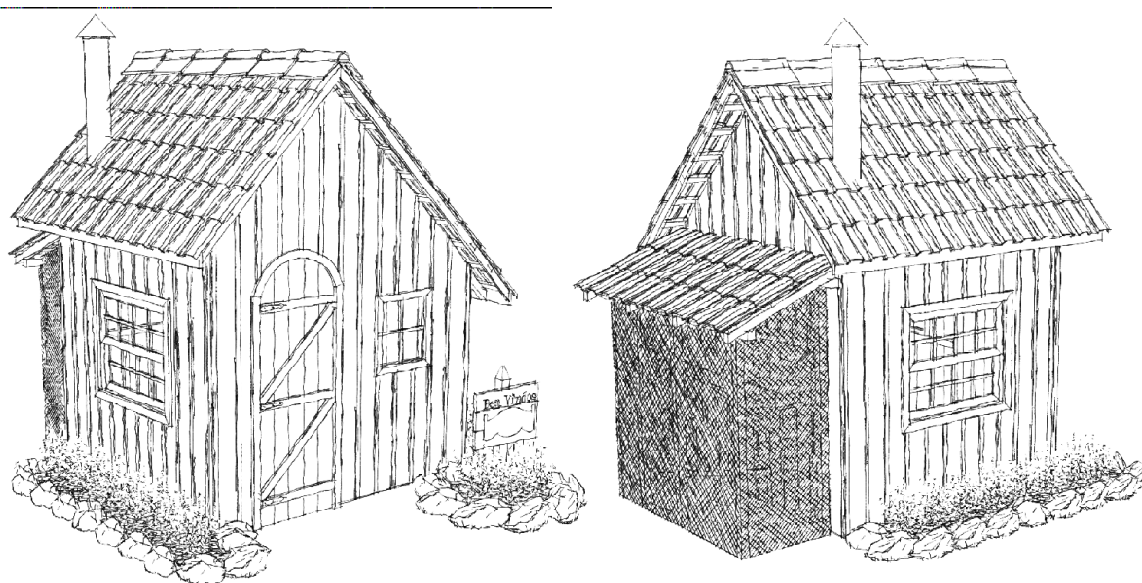

- Casa EXISTENTE, usada na Rótula da Praça das Etnias em 2017, com todas as decorações anteriores.

Projeto Feito em 2017

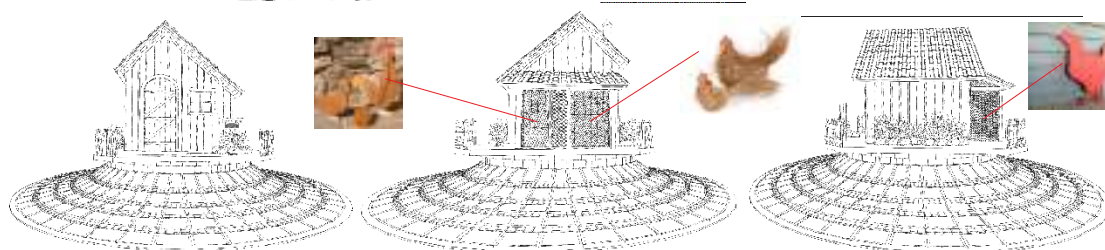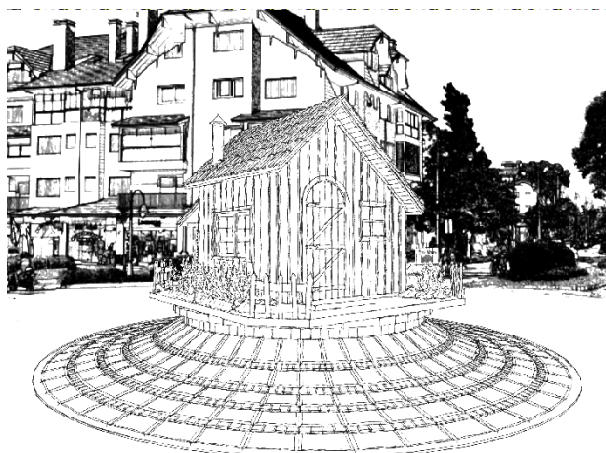

Projeto Feito em 2017

Decoração

- 34 - Pedras L = 30 cm (Aproximado)
22 - Vasos de Flor (Flores pelas Referências)

EXISTENTE

+ 2 Plaquinhas da Festa da Colônia



X4
Conjunto

X4
Conjunto

X5



s/cercas



3.15.1. 60 - Mudas de Flores Diversas, (Lavanderia, Margaridas, Camélia, Gerânios, Azaleias...)



3.15.2. 01 - Muda de Adália, médio porte, florida.



3.15.3. Colocação de 2 placas existentes da Festa da Colônia medidas (L 0,60x H 0,40),

34 pedras diâmetro aproximado 0,30, 22 vasos de flores e os conjuntos de galinhas de madeira e palha;


3.16. Rótula – Av. Borges de Medeiros / Praça das Etnias

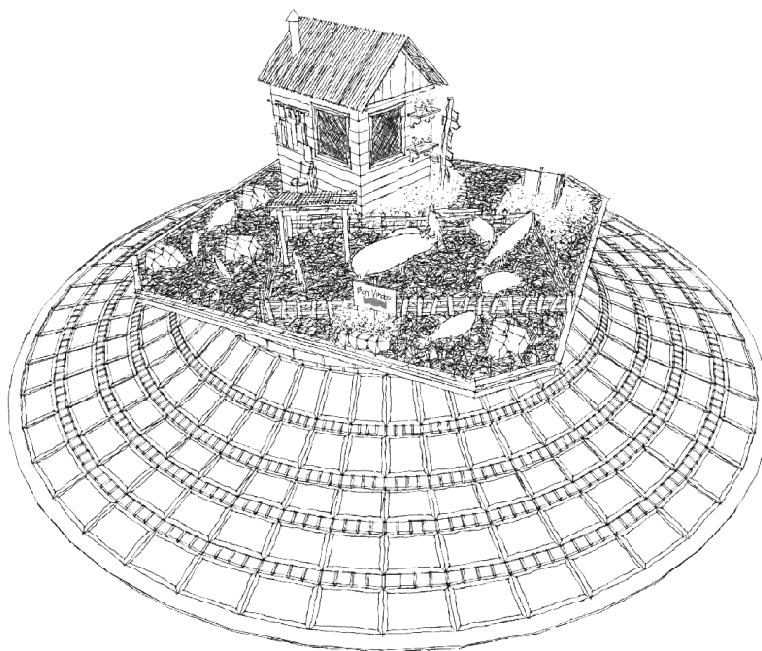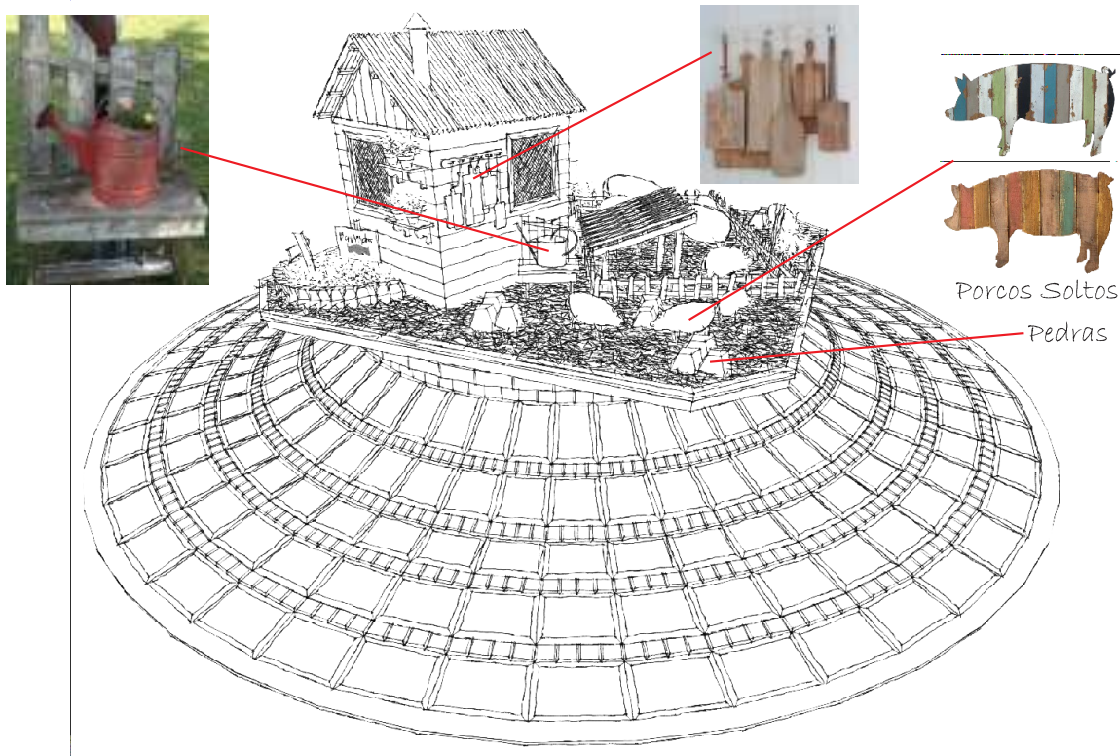

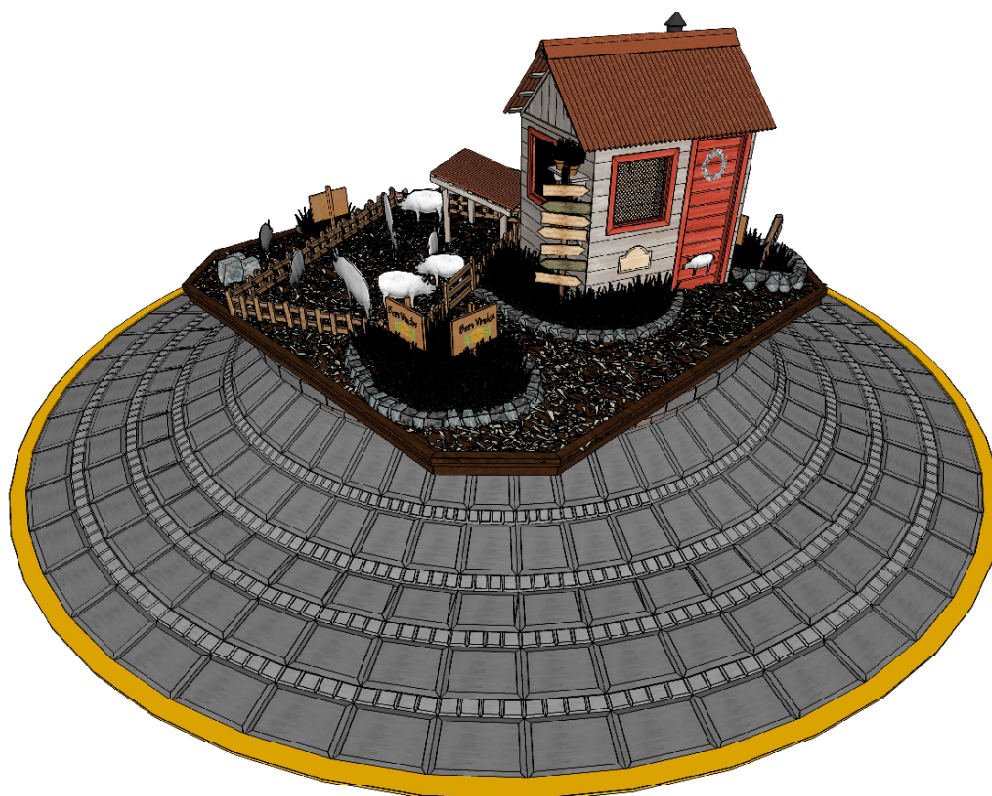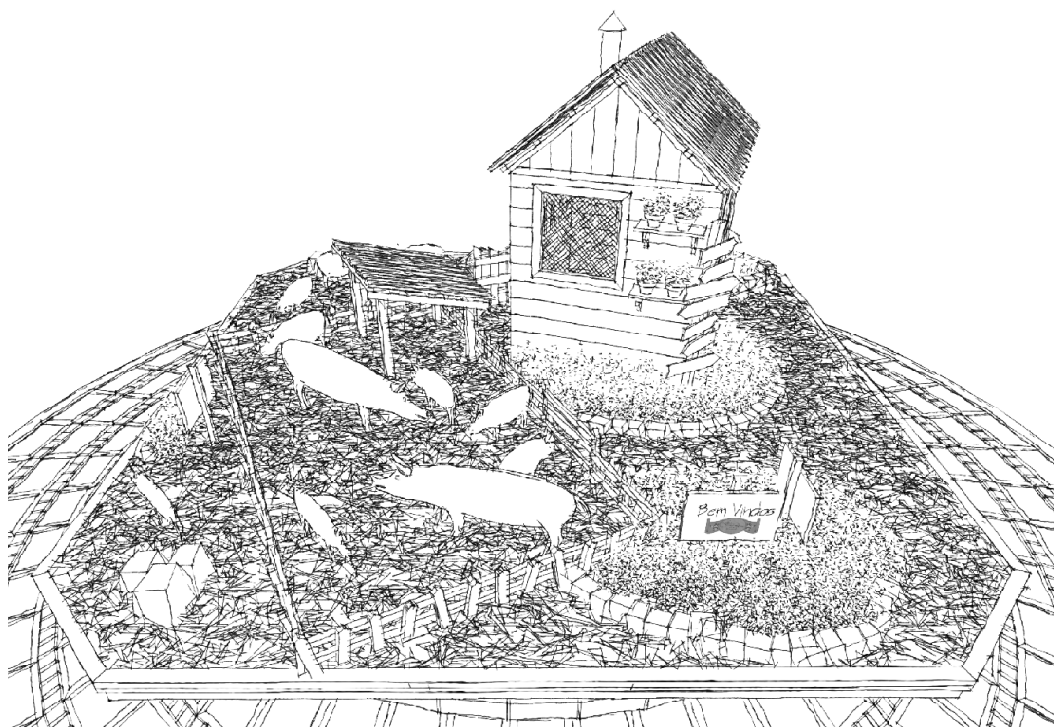


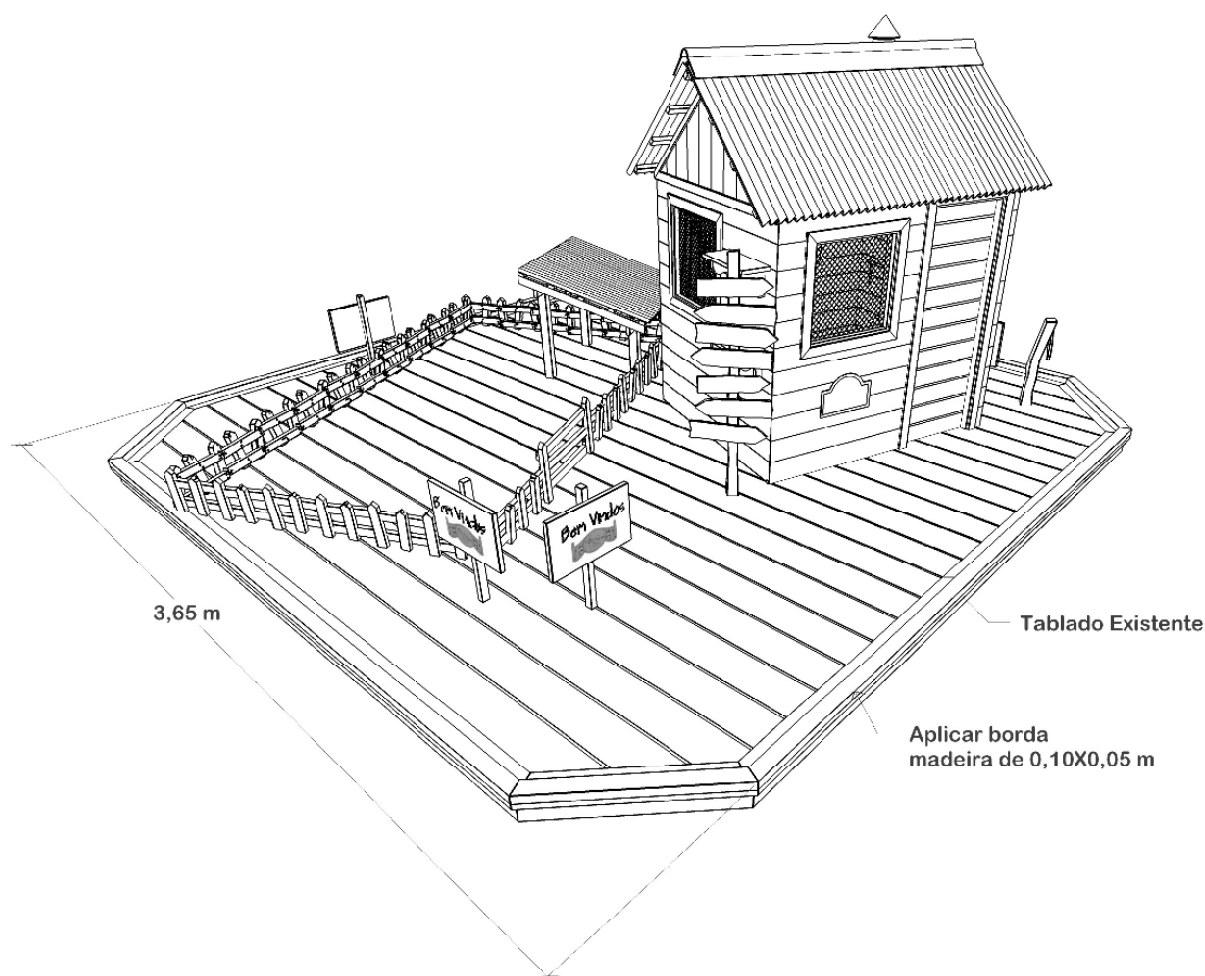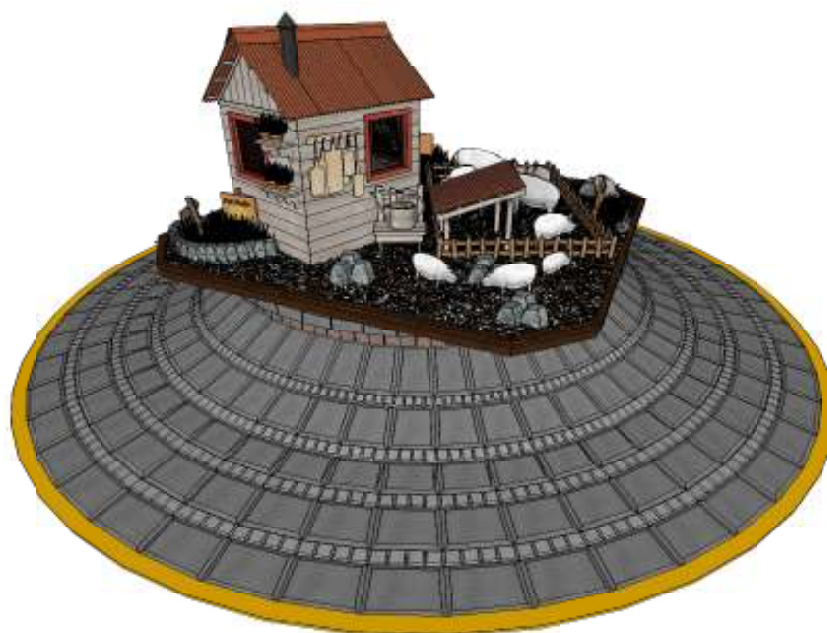




3.16.1. Elementos decorativos


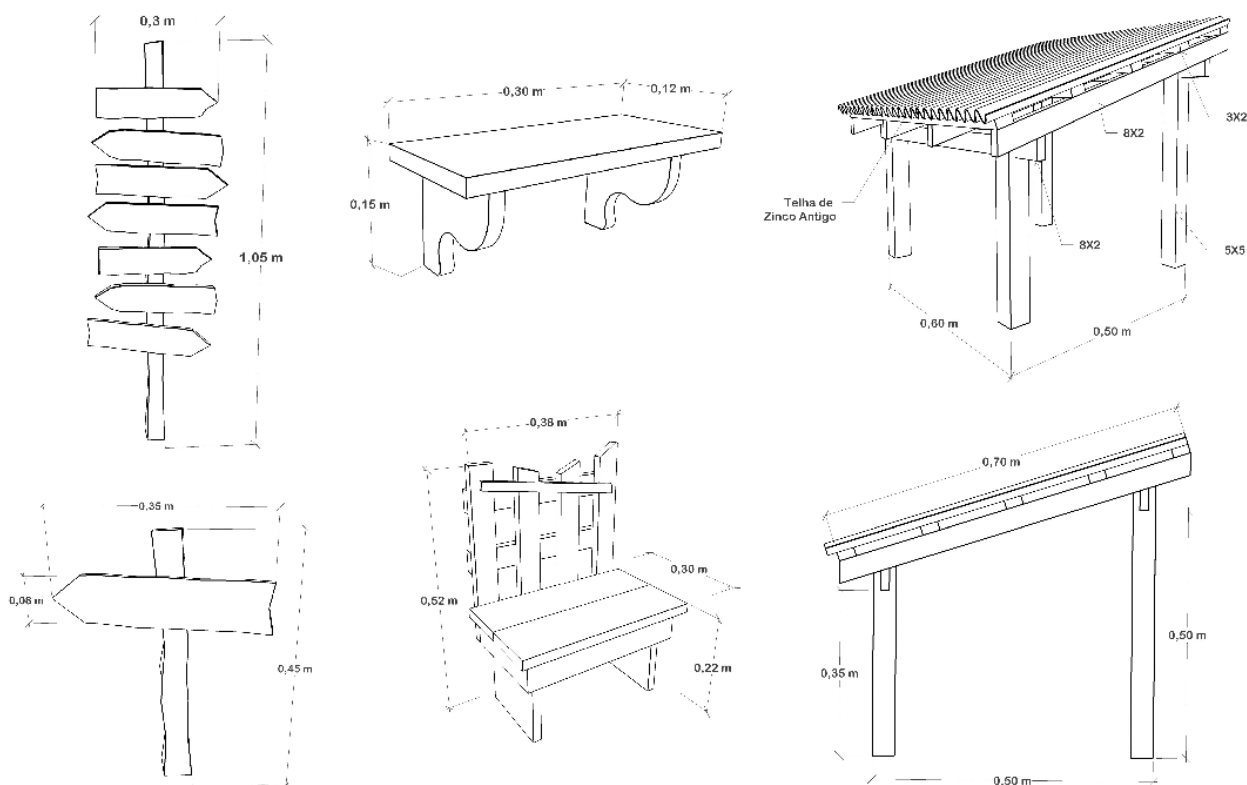


3.16.2. Porta tábuas de madeira

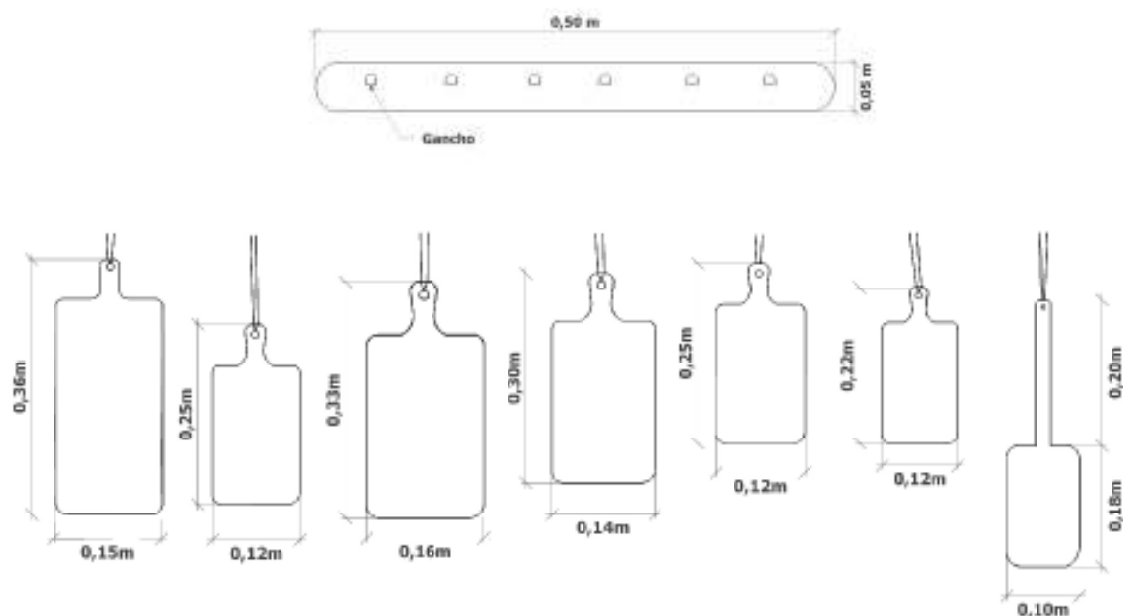

3.16.3. Chiqueiro

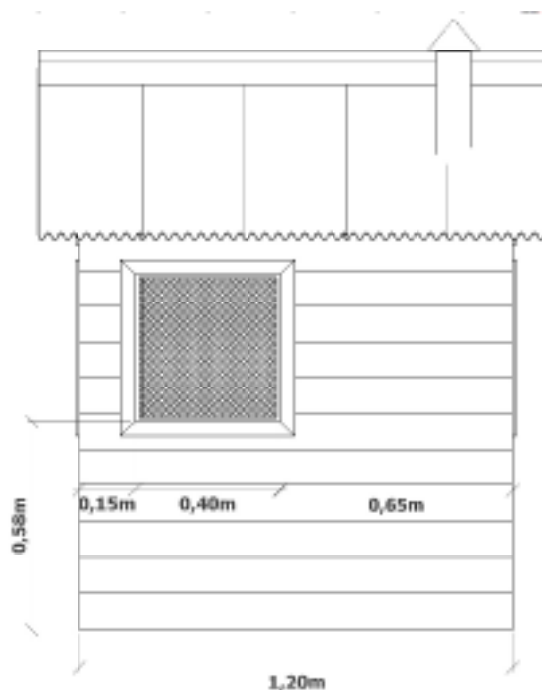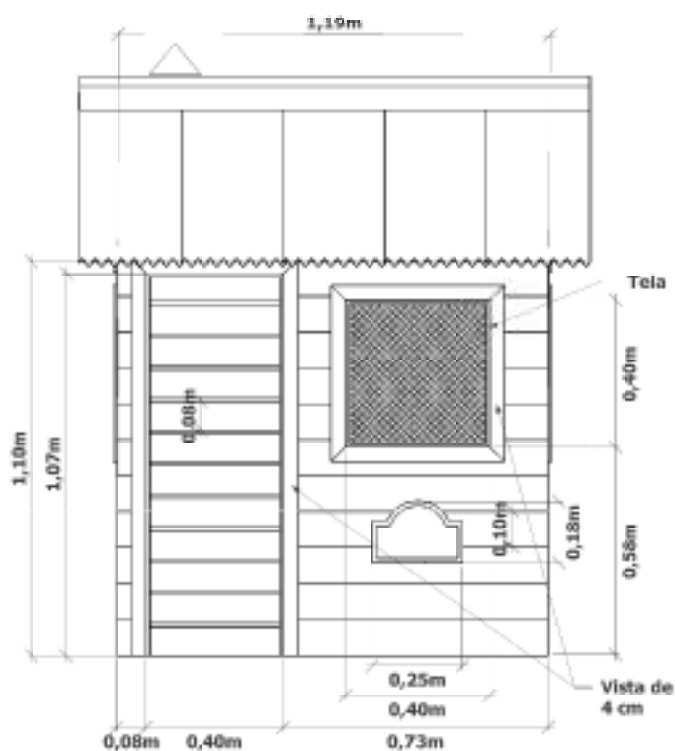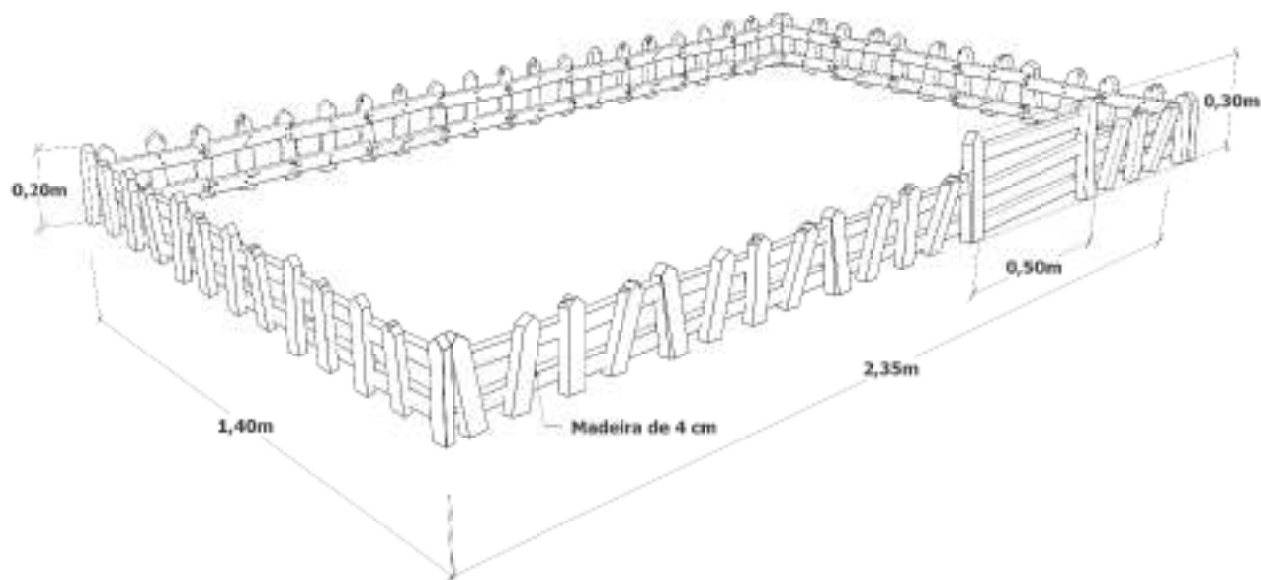

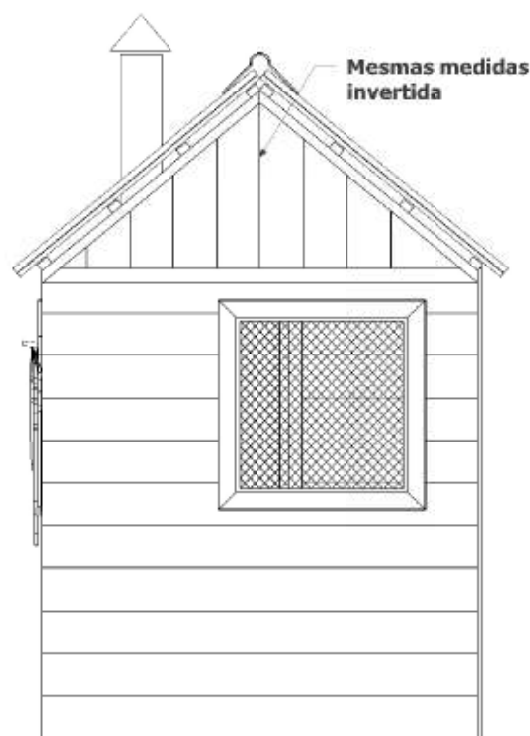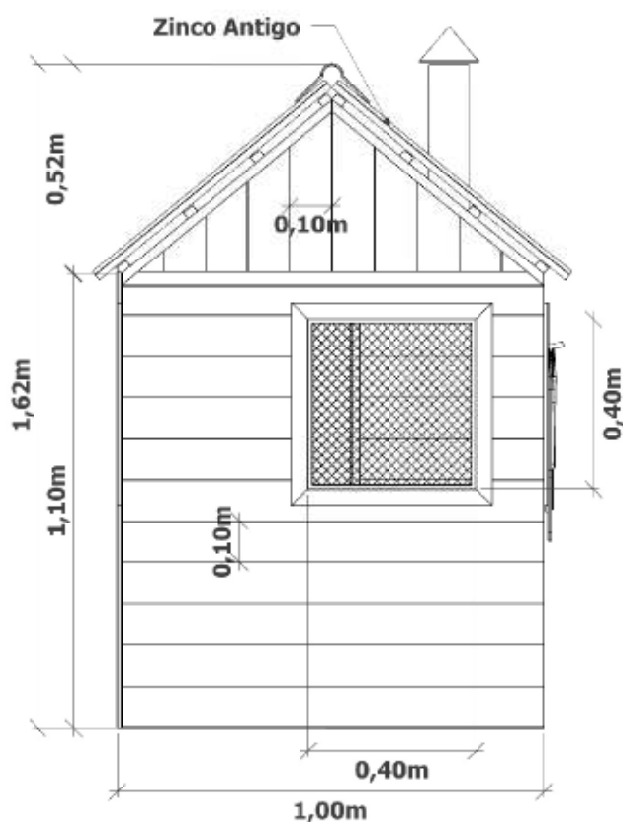

3.16.4. Relação de Materiais


Madeiras

Aplainada

- 04 - 2,70X0,05X0,025 - Estrutura da Casa
- 26 - 2,70X0,10X0,025 - Paredes da Casa
- 02 - 2,70X0,15X0,025 - Estrutura da Casa
- 22 - 2,40X0,04X0,01 - Cercas
- 05 - 2,70X0,10X0,05 - Beirais do Deque

Bruta

- 01 - 2,70X0,05X0,05 - Chiqueiros
- 02 - 2,70X0,08X0,025 - Chiqueiro
- 15 - 2,70X0,05X0,025 - Estrutura da Casa
- 08 - 2,70X0,10X0,025 - Estrutura da Casa

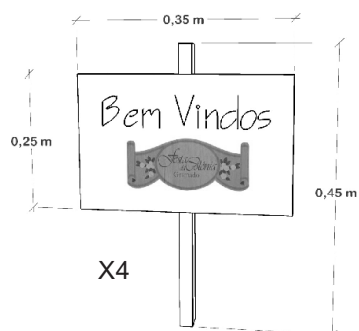

Decoração

Pedras

- Diâmetro aproximado de 12 cm = 90
- Diâmetro aproximado de 15 a 20 cm = 20

13 m² de Galho Triturado do Horto


- 1 Guirlanda de Diâmetro 30 cm
- 8 Vasos de Flor de Barro = 10X10X10 cm
- 1 Regador Antigo

Plantas


80 Mudas de Plantas Diversas




3.17. Rótula – Av. das Hortênsias / R. São Pedro

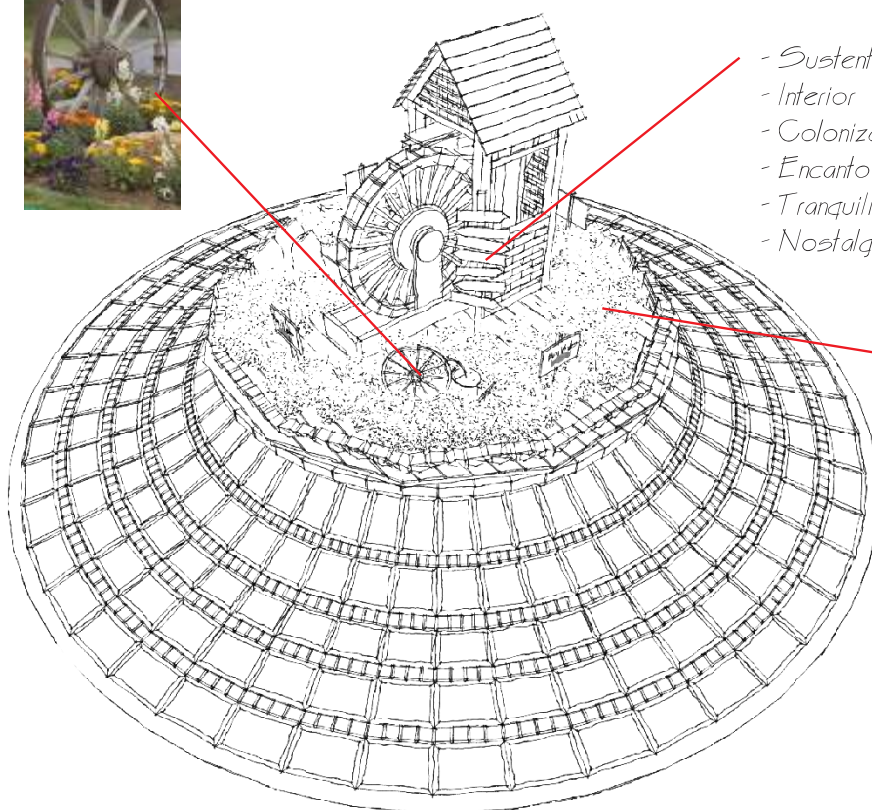


- Sustentabilidade
- Interior
- Colonizadores
- Encanto
- Tranquilidade
- Nostalgia

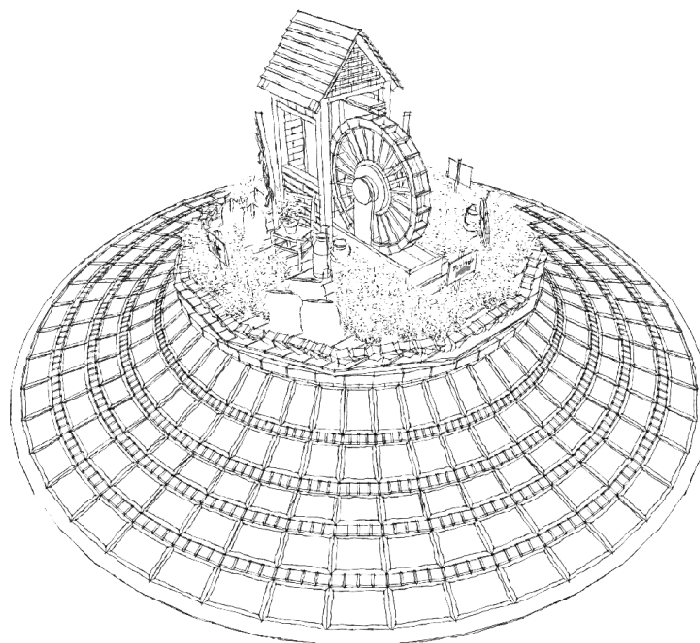

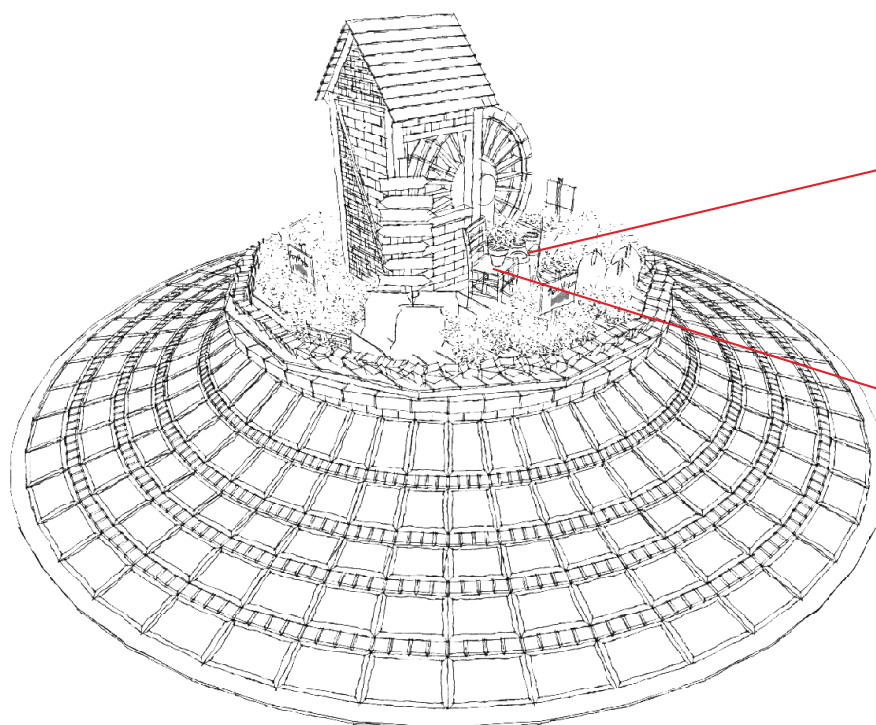

3.17.1. Elementos Decorativos

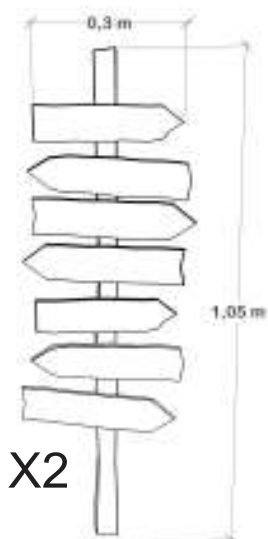

X2

Decoração

Tablado EXISTENTE utilizado em 2017 na mesma Rótula

84 Pedras de Diâmetro próximo de 12 cm

Moinho Completo usado em 2017

1 Vaso de Barro

1 Cadeira de 37X37 por 80 cm de altura - mini

2 Tarros antigos de 50 cm de altura

6 Sacos de Farinha - Existente

1 Ancinho Antigo de Feno - pequeno

1 Roda de Carroça antiga de Diâmetro 60 cm


1 Regador Antigo

4 Cercas - EXISTENTE


Plantas

80 Mudas de Flores Diversas

(Lavanda, Margaridas, Begonhas, Carmelia...)


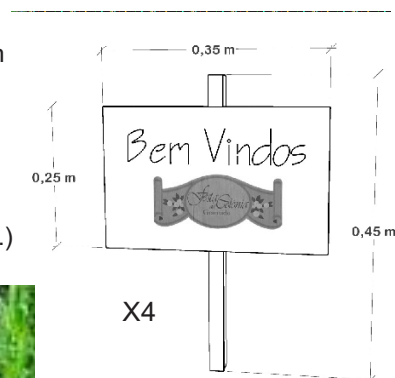



X4

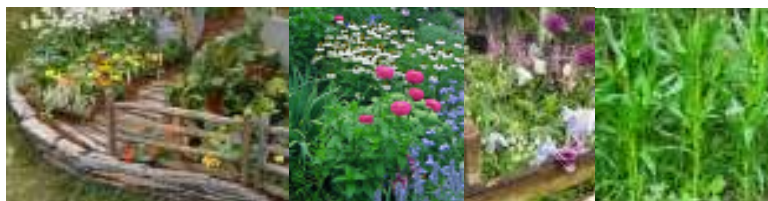

As medidas devem ser conferidas no local, para execução.

3.18. Rótula – Av. Borges de Medeiros / R. Sen. Salgado Filho

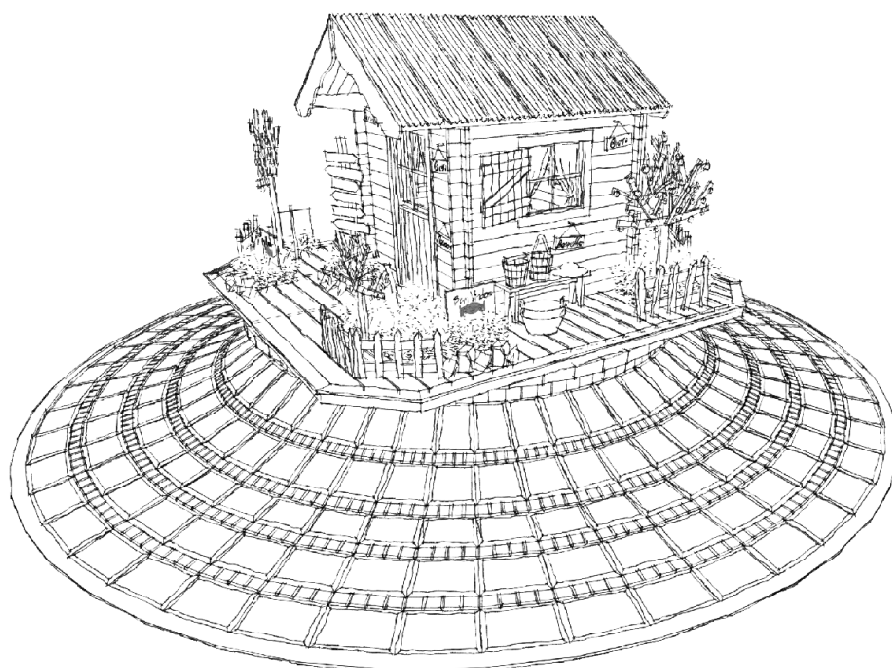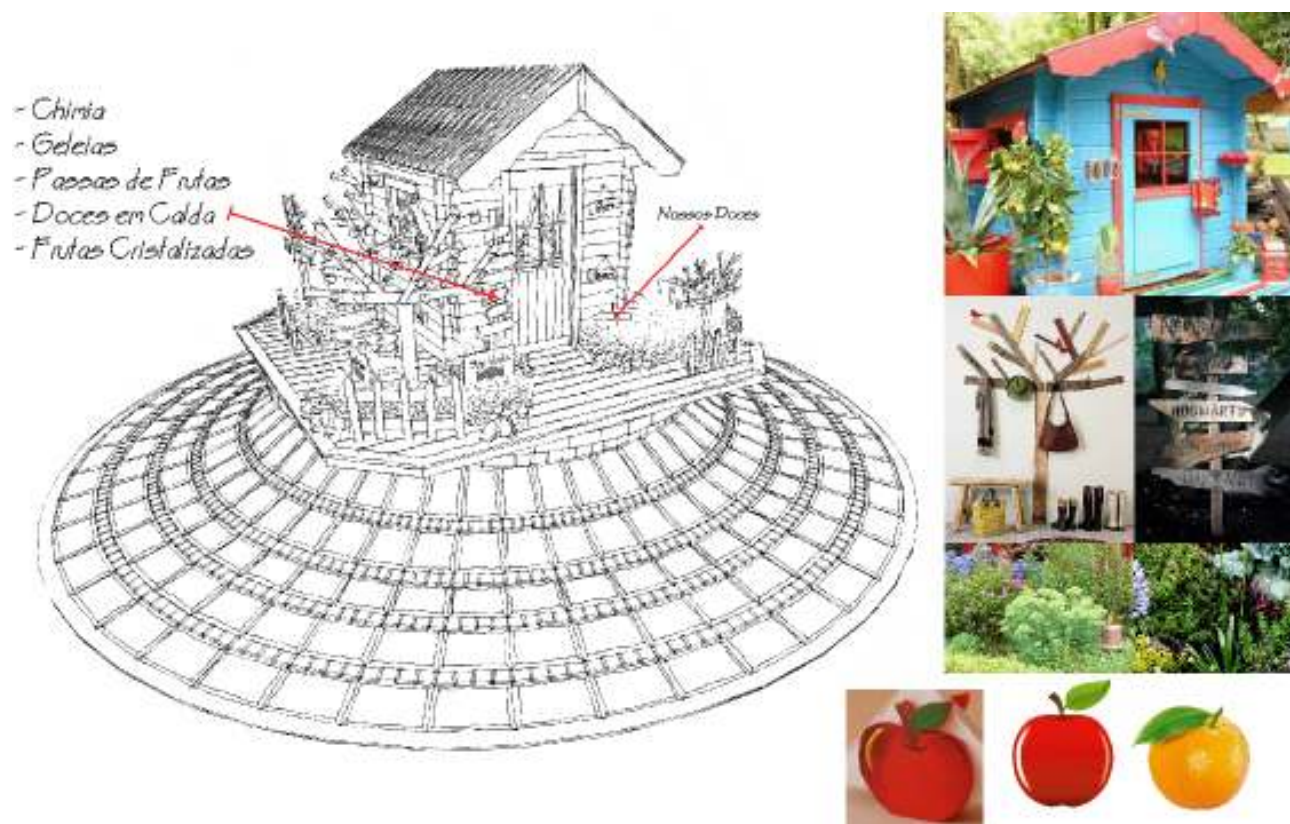

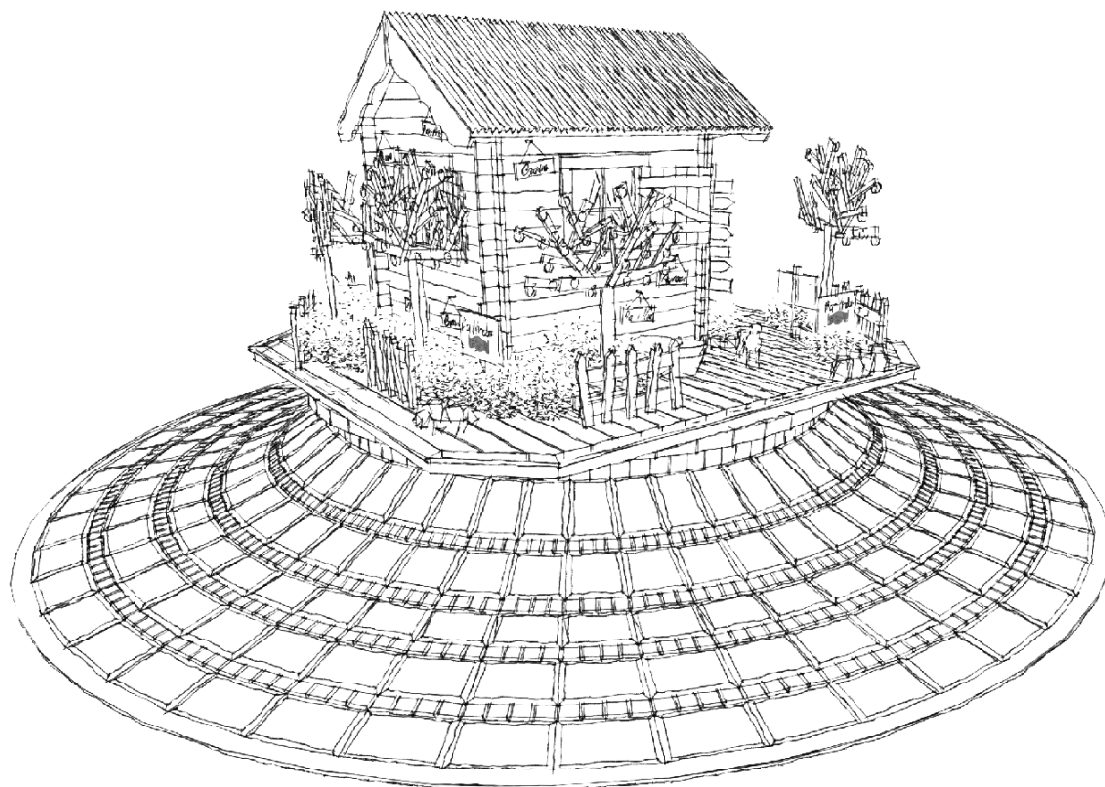




Tablado Existente

3.18.1. Árvores de Madeira

3.18.1.1. Executar 2 (duas) árvores de L 1,15x H 1,35 – laranja, 3 (três) árvores de L 0,90x H 1,10 - laranja e maçã e 1 (uma) árvore de L 0,70x H 0,85 - maçã

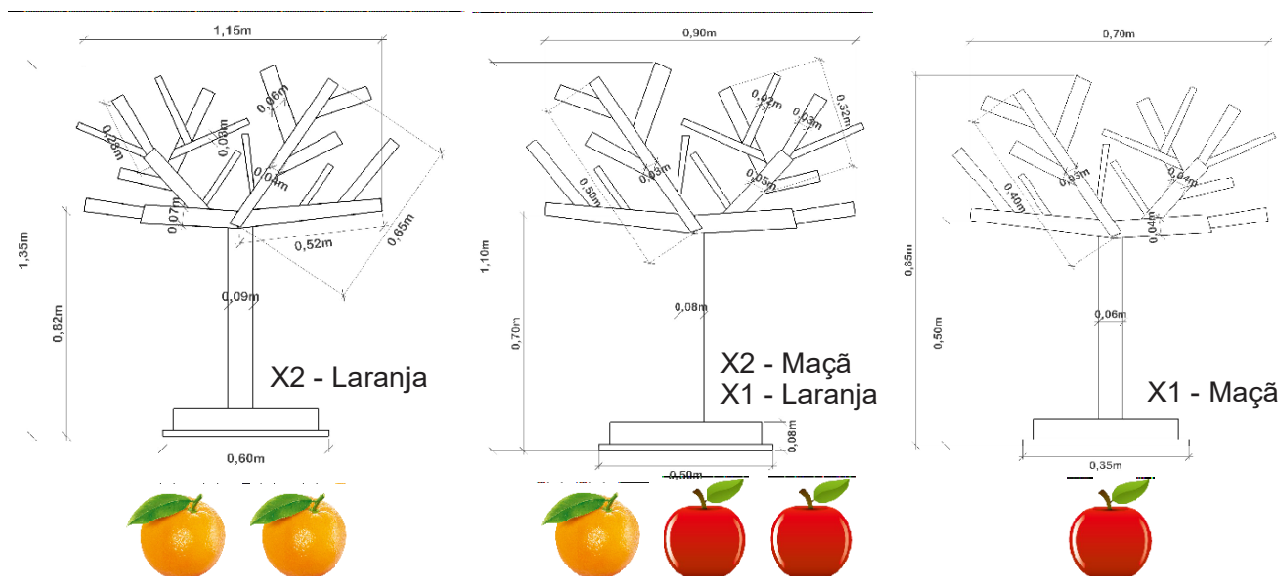

Laranjas e Maçãs em madeira laqueada.

60 Laranjas de Diâmetro 5 cm
120 Laranjas de Diâmetro 7 cm
60 Maçãs de Diâmetro 5 cm
120 Maçãs de Diâmetro 7 cm

*Pinos Laqueado - Esp. 2,5 cm
Aplicação nos dois lados da Árvore*

Madeira

15 - 2,70X0,20X0,025 - Aplainada
Cortar madeiras, conforme as medidas fornecidas, para montar as árvores.







3.18.2. Elementos Decorativos

3.18.2.1. 1 (um) banco em madeira (L 0,90x P 0,20/ H 0,28)





3.18.2.2. 12 (doze) placas em madeira (L 0,26x H 0,12)

3.18.2.3. 5 (cinco) cercas de madeira (L 0,65x H 0,40)

3.18.2.4. 2 (duas) cercas de madeira (L 0,50x H 0,30)

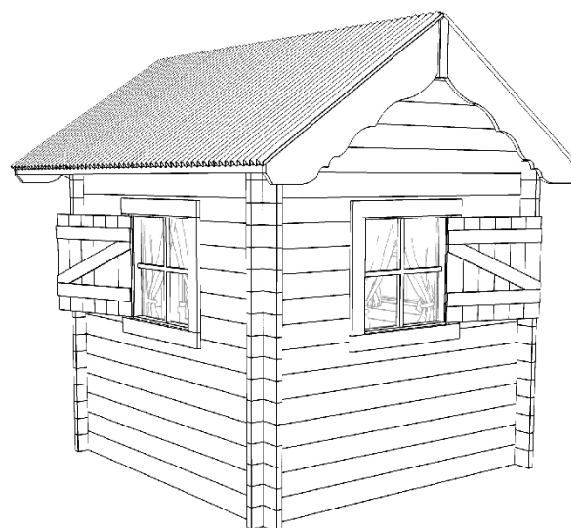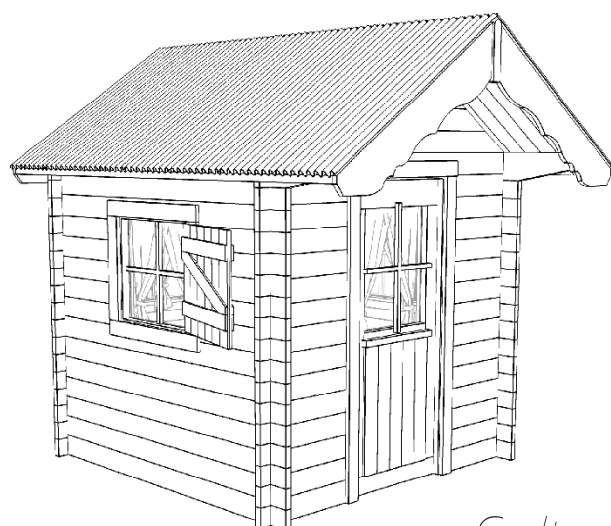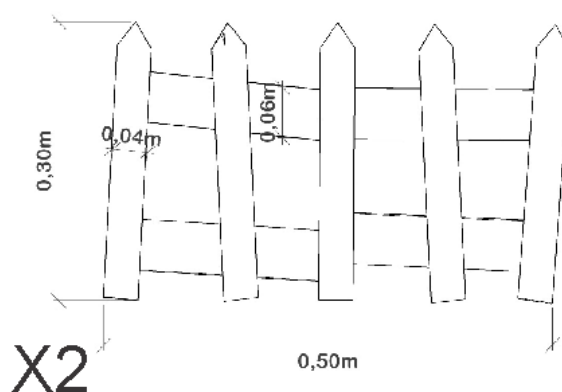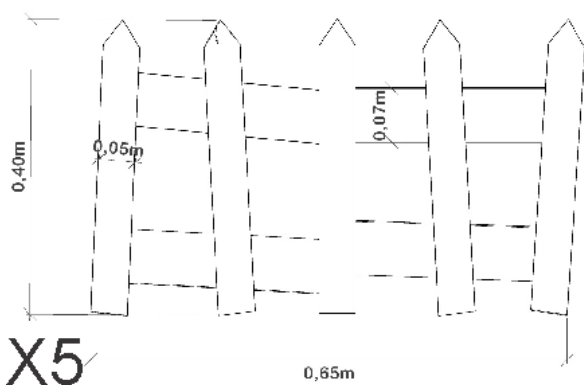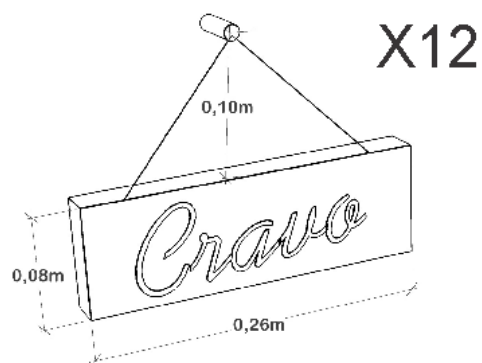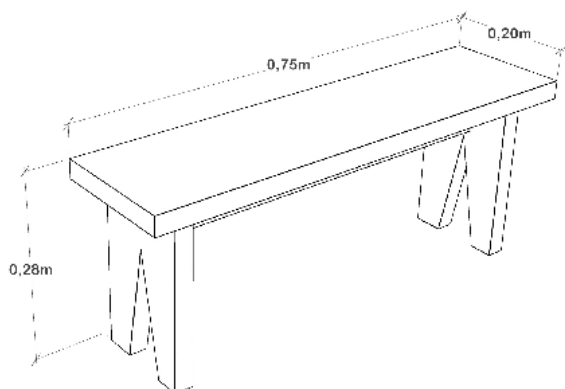


Cortina nas Janelas

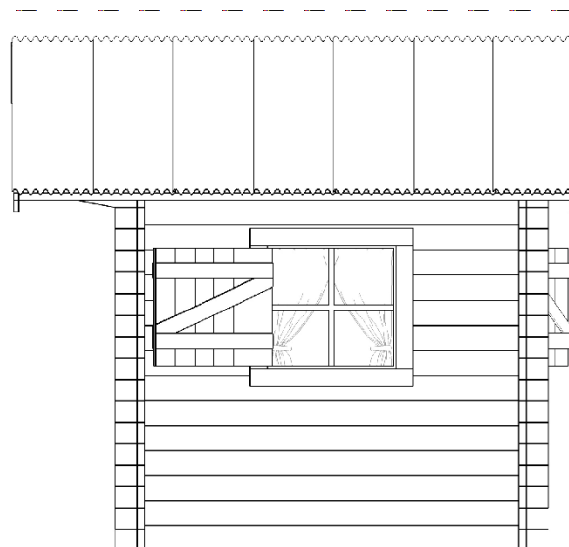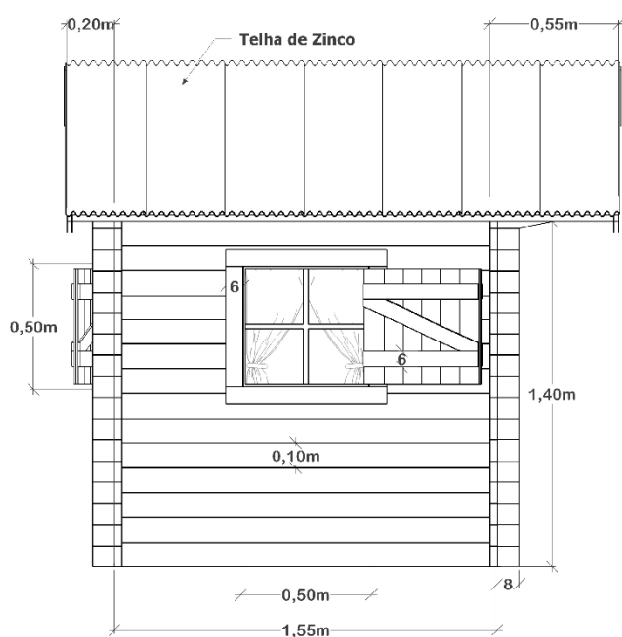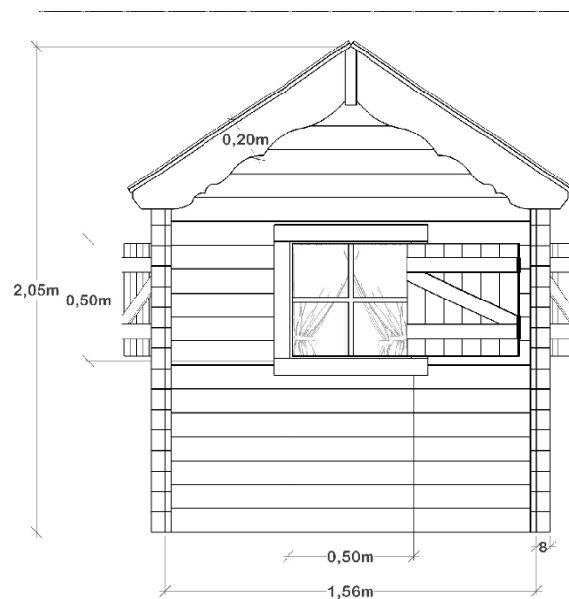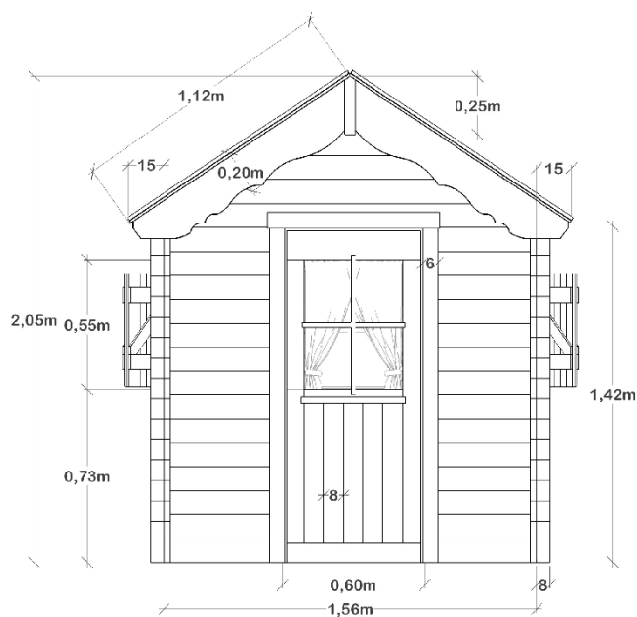

3.18.3. Cortinas


3.18.3.1. 3 (três) unidade de 55 x 55 cm – Janelas

3.18.3.2. 1 (uma) unidade de 45 x 65 cm – Porta

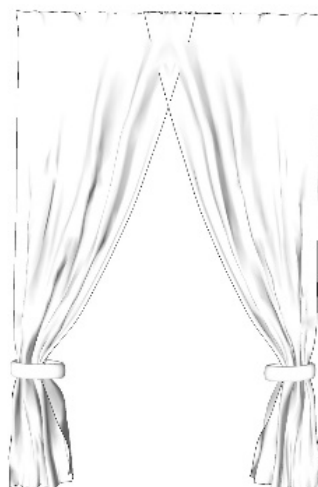


3.18.4. Relação de Materiais

14.1.6 - Relatório

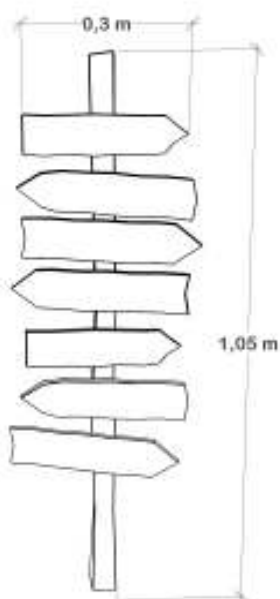

Decoração

- 4 Cestos
- 2 Tina de Madeira
- 1 Cadeira de 35X35X80 cm
- 1 Cachorro de 30X30
- 50 Pedras
- 50 Mudas de Plantas, Jardim





Madeiras

Bruta

- 30 - 2,7X0,10X0,025 - Estrutura da casa
- 15 - 2,7X0,05X0,025 - Ripamento

Aplainada


- 25 - 2,7X0,10X0,025 - Paredes da casa
- 10 - 2,7X0,15X0,025 - Placas / Cercas ...
- 01 - 5,4X0,25X0,025 - Espelhos
- 01 - 2,7X0,05X0,05 - Pilar das Placas

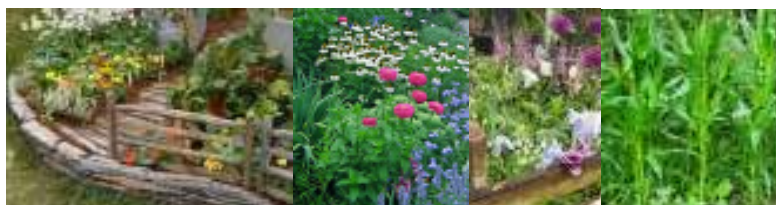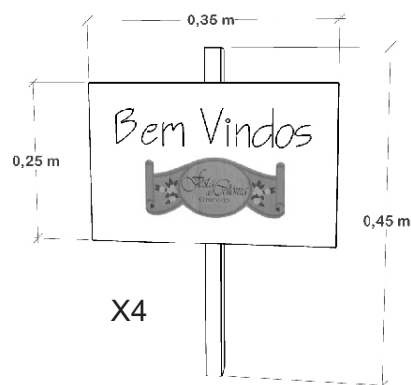


3.18.4.1. 80 Mudas de Flores Diversificadas (Lavandas, Margaridas, Camélias, Gerânios, Azaleias)



3.19. Rótula – Av. das Hortênsias / R. Garibaldi



- Queijos
- Doce de Leite
- Yogurte Natural
- Coalhada
- Ambrosia
- Quechimia
- Requeijão
- Ricota

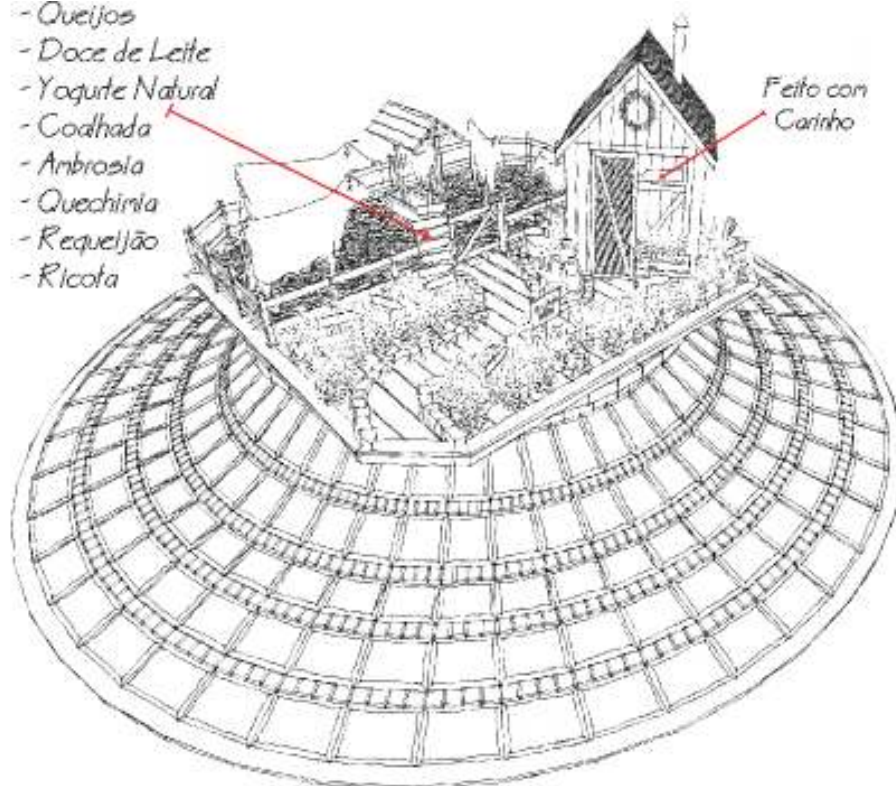

Referências

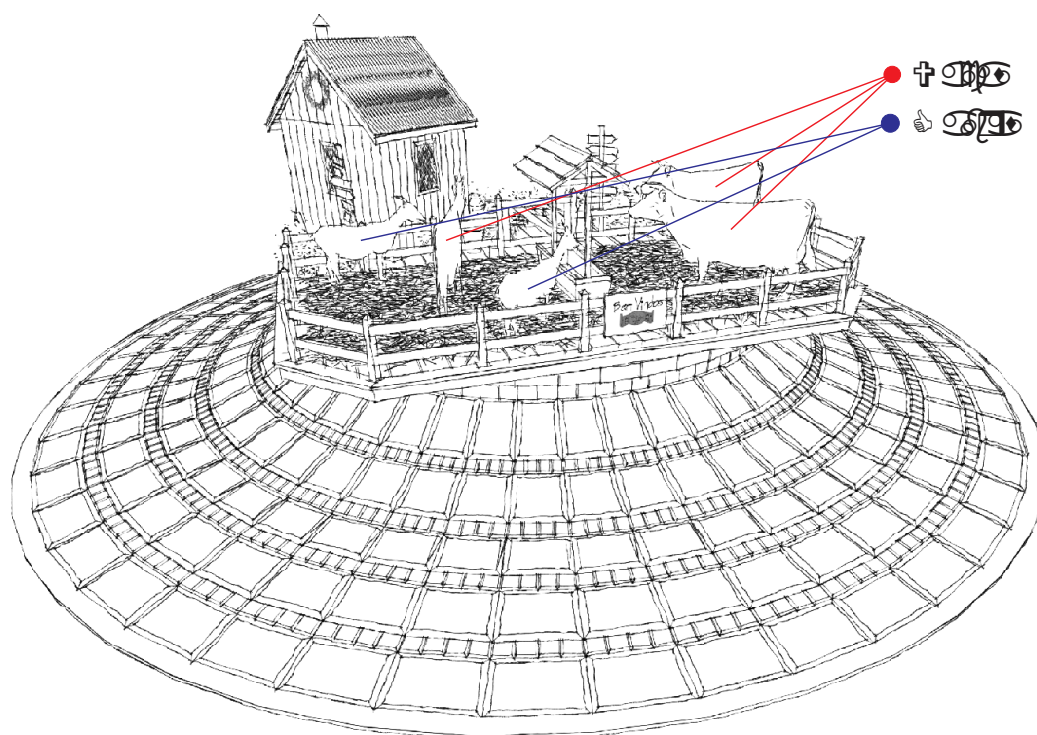

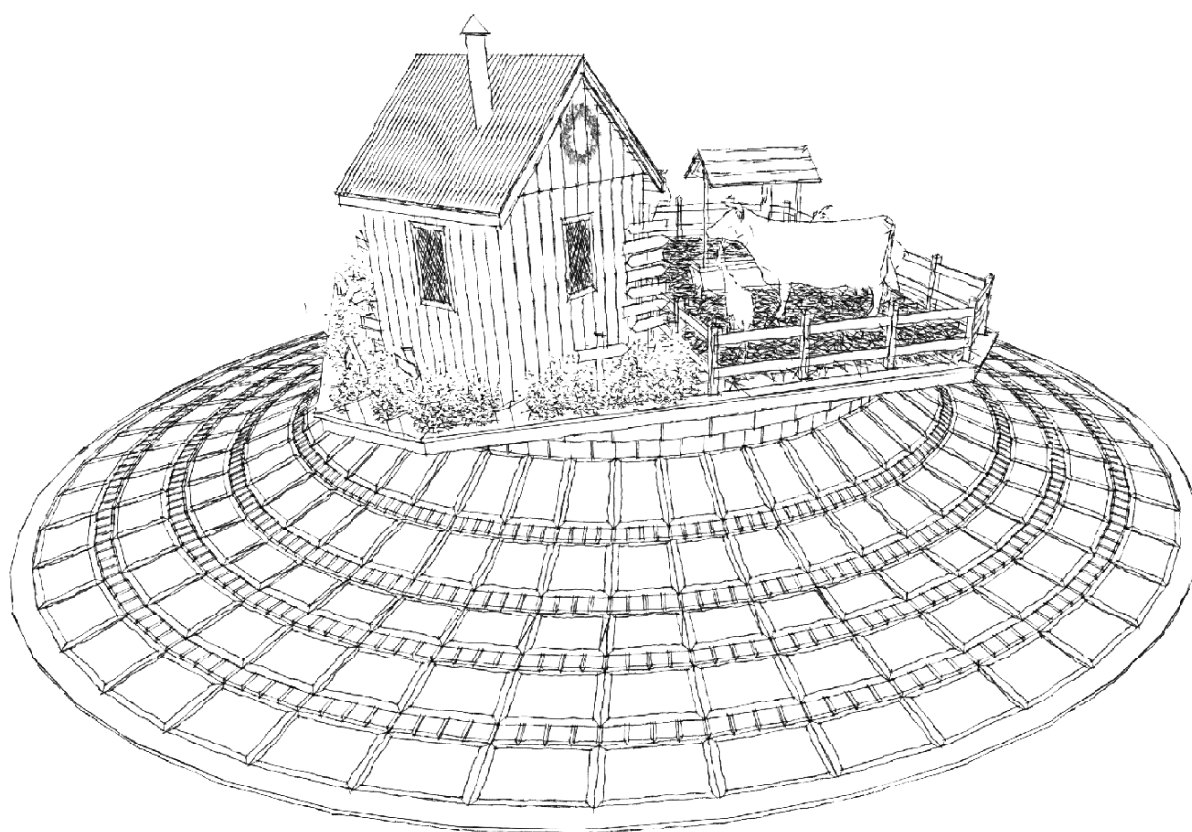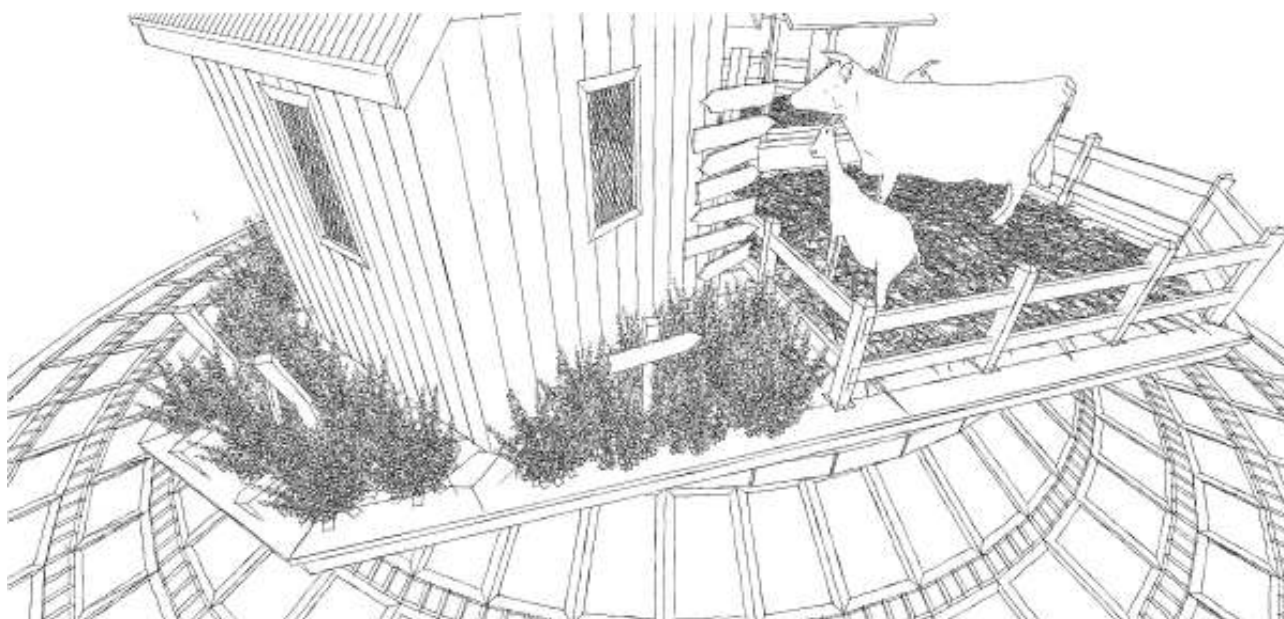


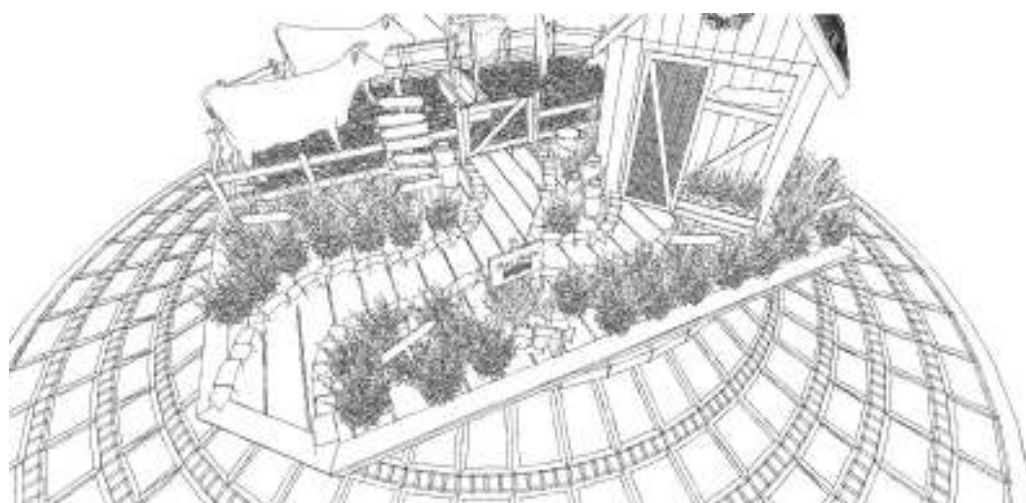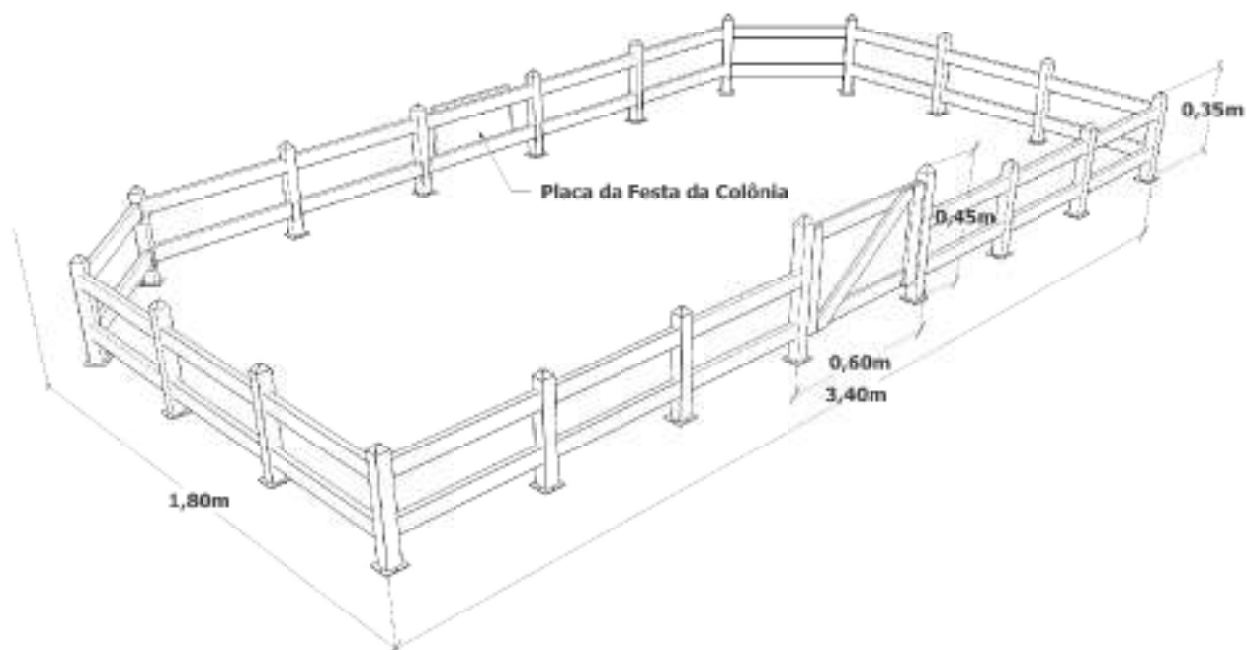


3.19.1. Elementos Decorativos

3.19.1.1. 1 (um) cocho em madeira (L 0,80x P 0,25/ H 1,00)

3.19.1.2. 1 (uma) Floreira em madeira (L 0,40x P 0,20/ H 0,30)

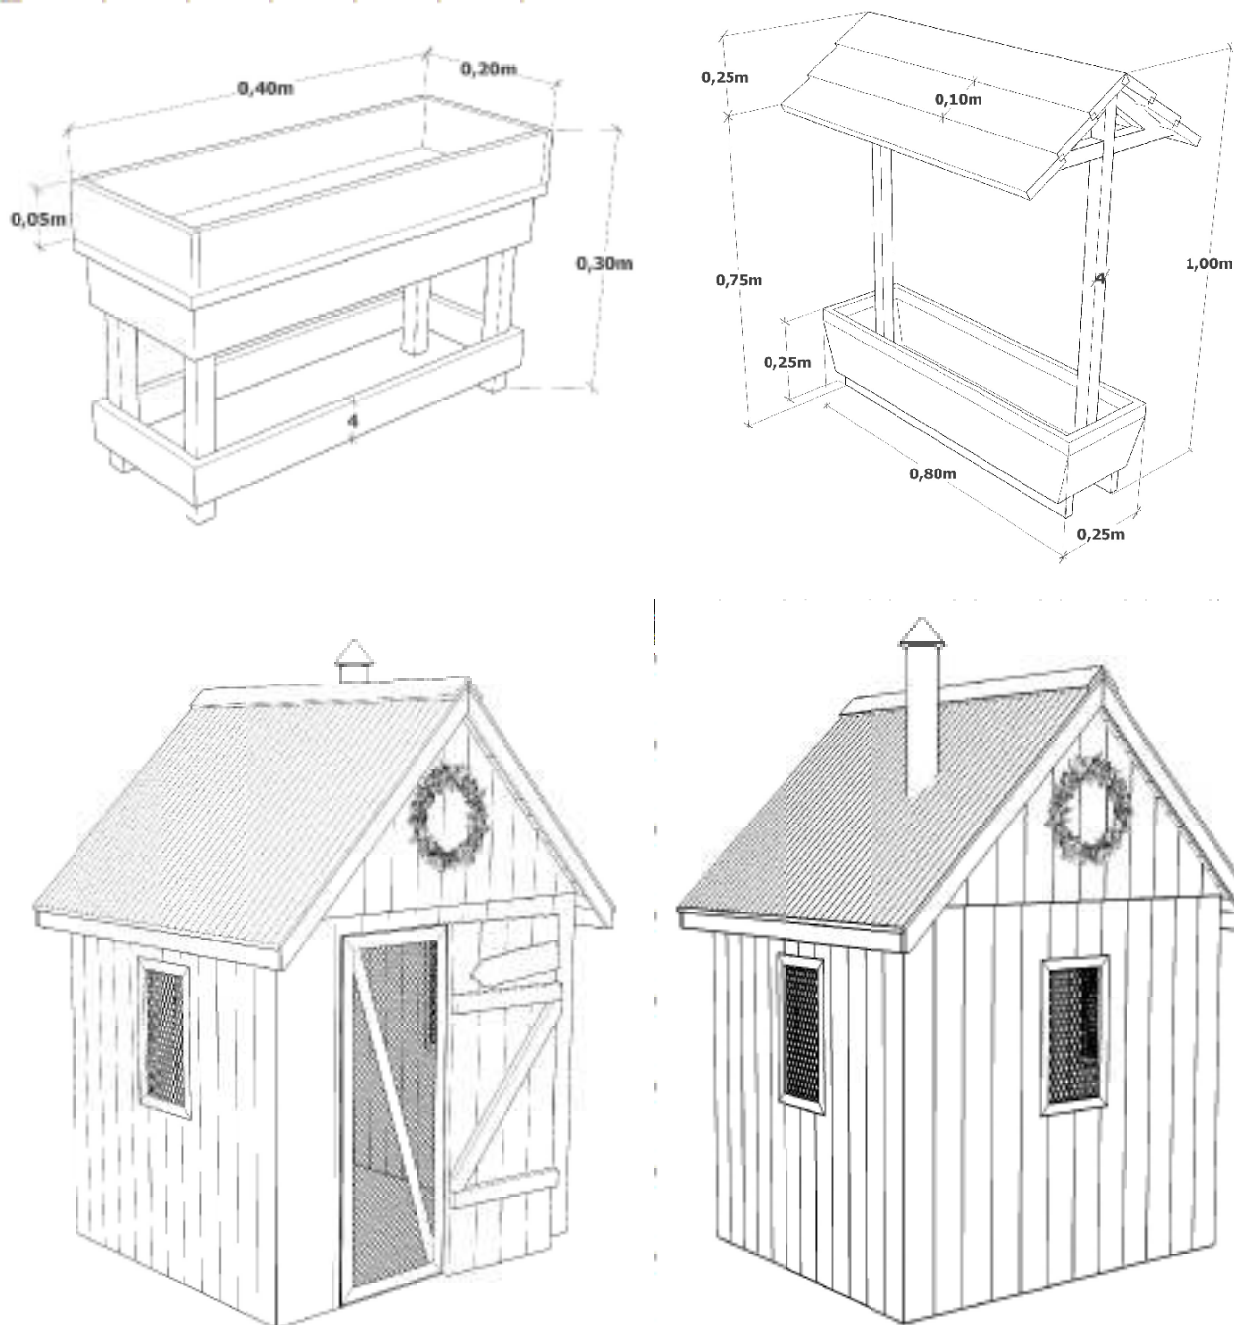

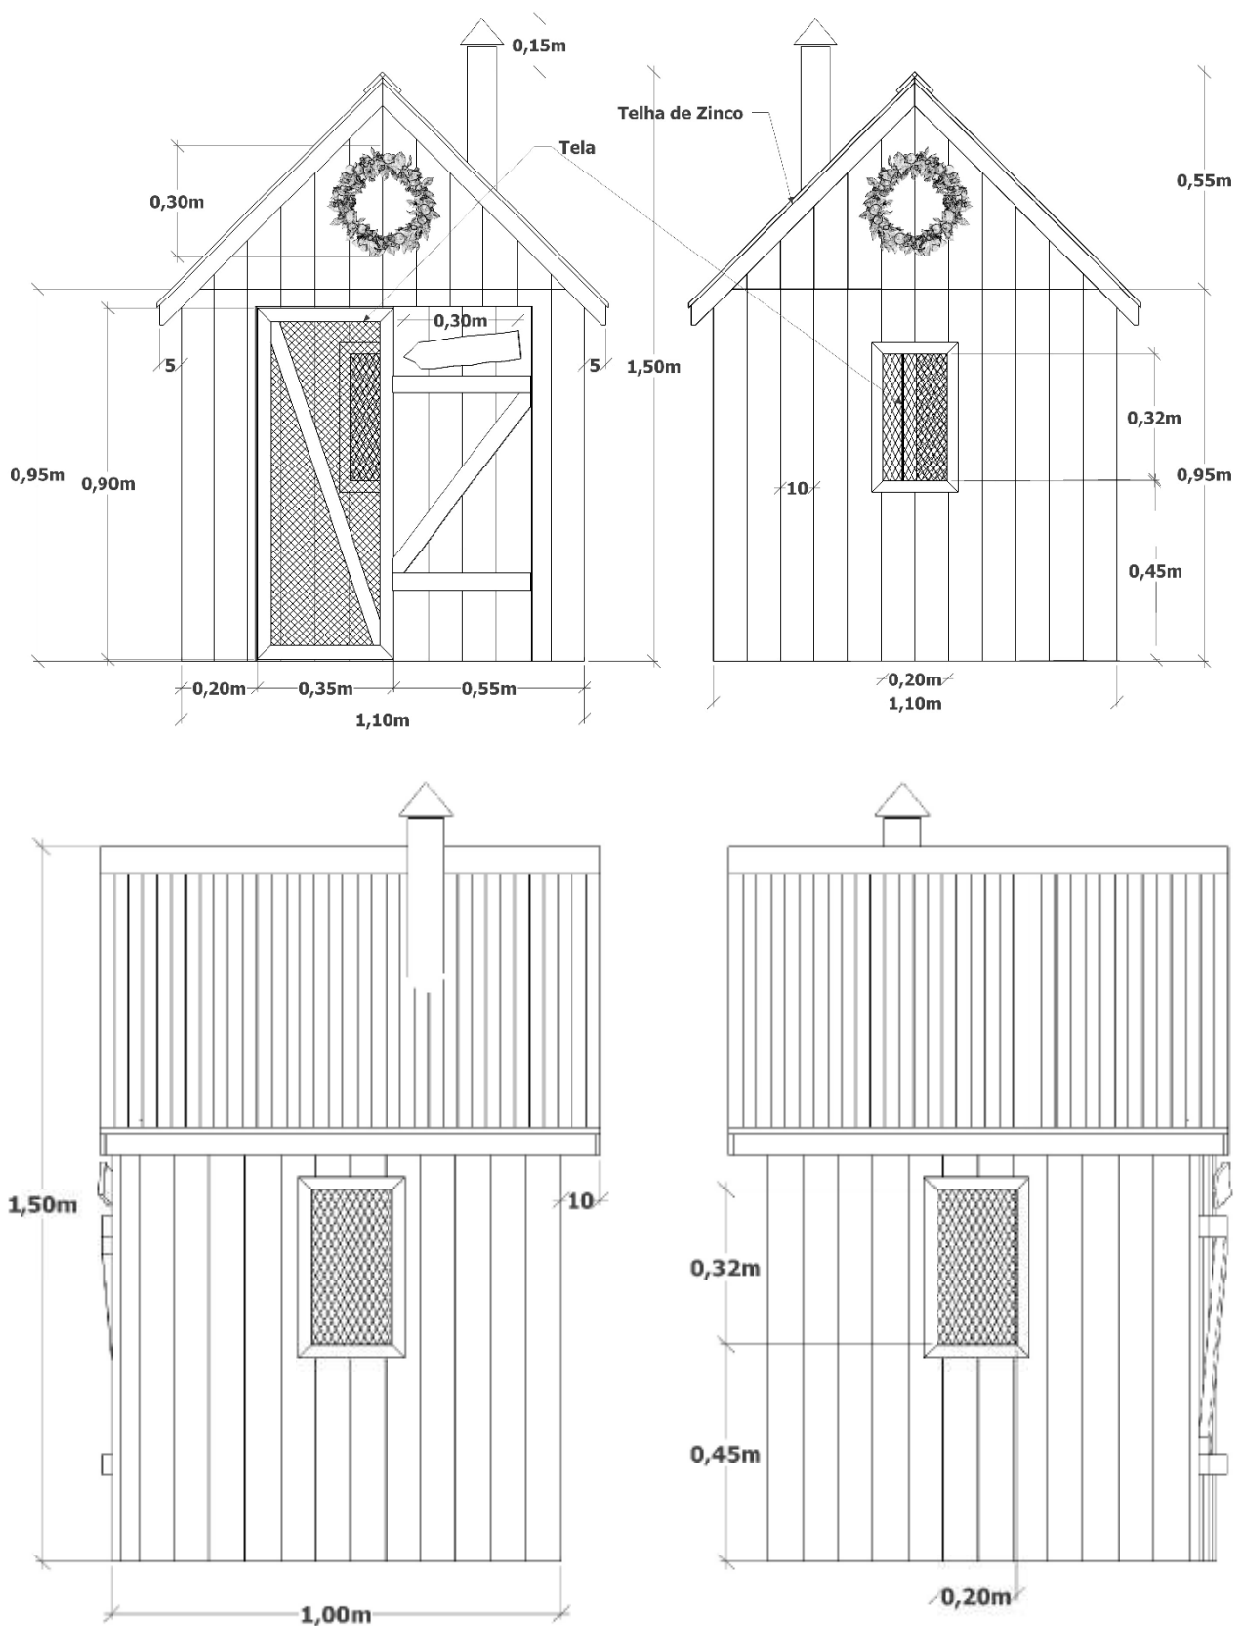

Referência das Vaquinhas




Referência de Cor

3 Vacas de 100X70


2 Cabras de 70X55 - no mesmo estilo das Vaquinhas
dar acabamento nos dois lados

3.19.2. Relação de Materiais

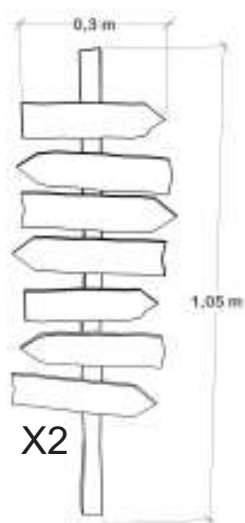

Decoração

2 Tarros de 25 cm de Altura
2 Tarros de 35 cm de Altura
1 Balde de 20 cm de Altura
3 Vasos de Barro de 10X10X10
6 m² de Galho Moído do Horto
65 Pedras Diâmetro 12cm
10 Pedras Diâmetro 20 cm
45 Mudanças de Plantas, Jardim




Madeiras

Aplainada


05 - 2,7X0,05X0,05
10 - 2,7X0,05X0,025
25 - 2,7X0,10X0,025
04 - 2,4X0,04X0,01
02 - 2,7X0,05X0,05

Bruto

04 - 2,7X0,10X0,025
03 - 2,7X0,15X0,025
03 - 5,4X0,12X0,025

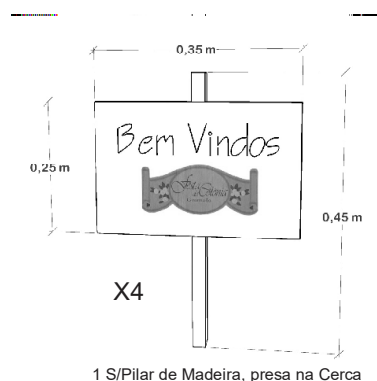




1 S/Pilar de Madeira, presa na Cerca

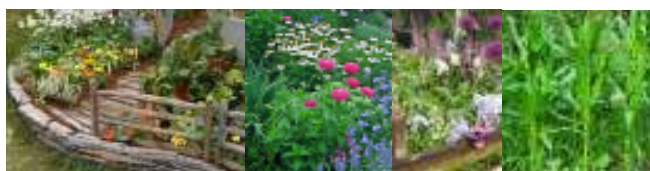





As medidas devem ser conferidas no local, para execução.



3.19.2.1. 150 Mudanças de Flores Diversificadas (Lavandas, Margaridas, Camélias, Gerânios, Azaleias)


3.20. Rótula – Av. Borges de Medeiros / Av. das Hortênsias

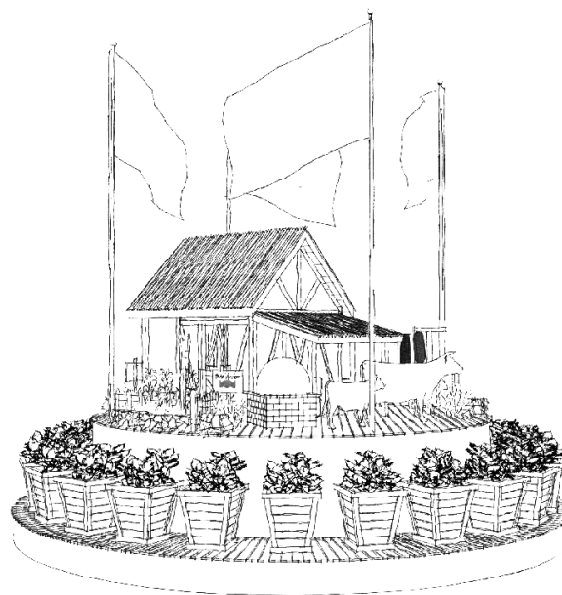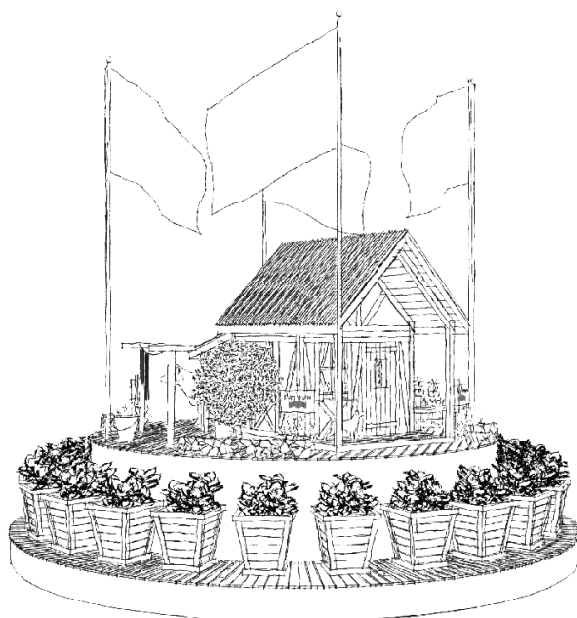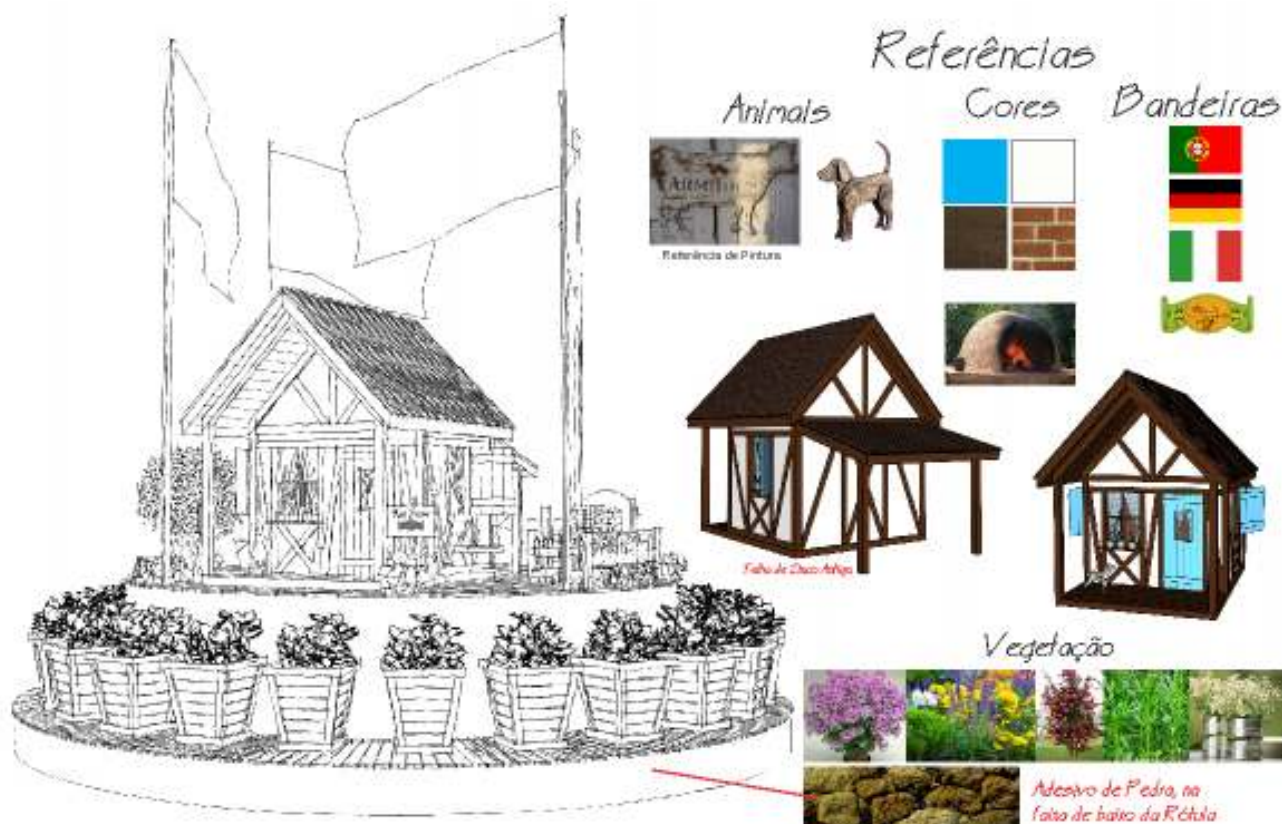

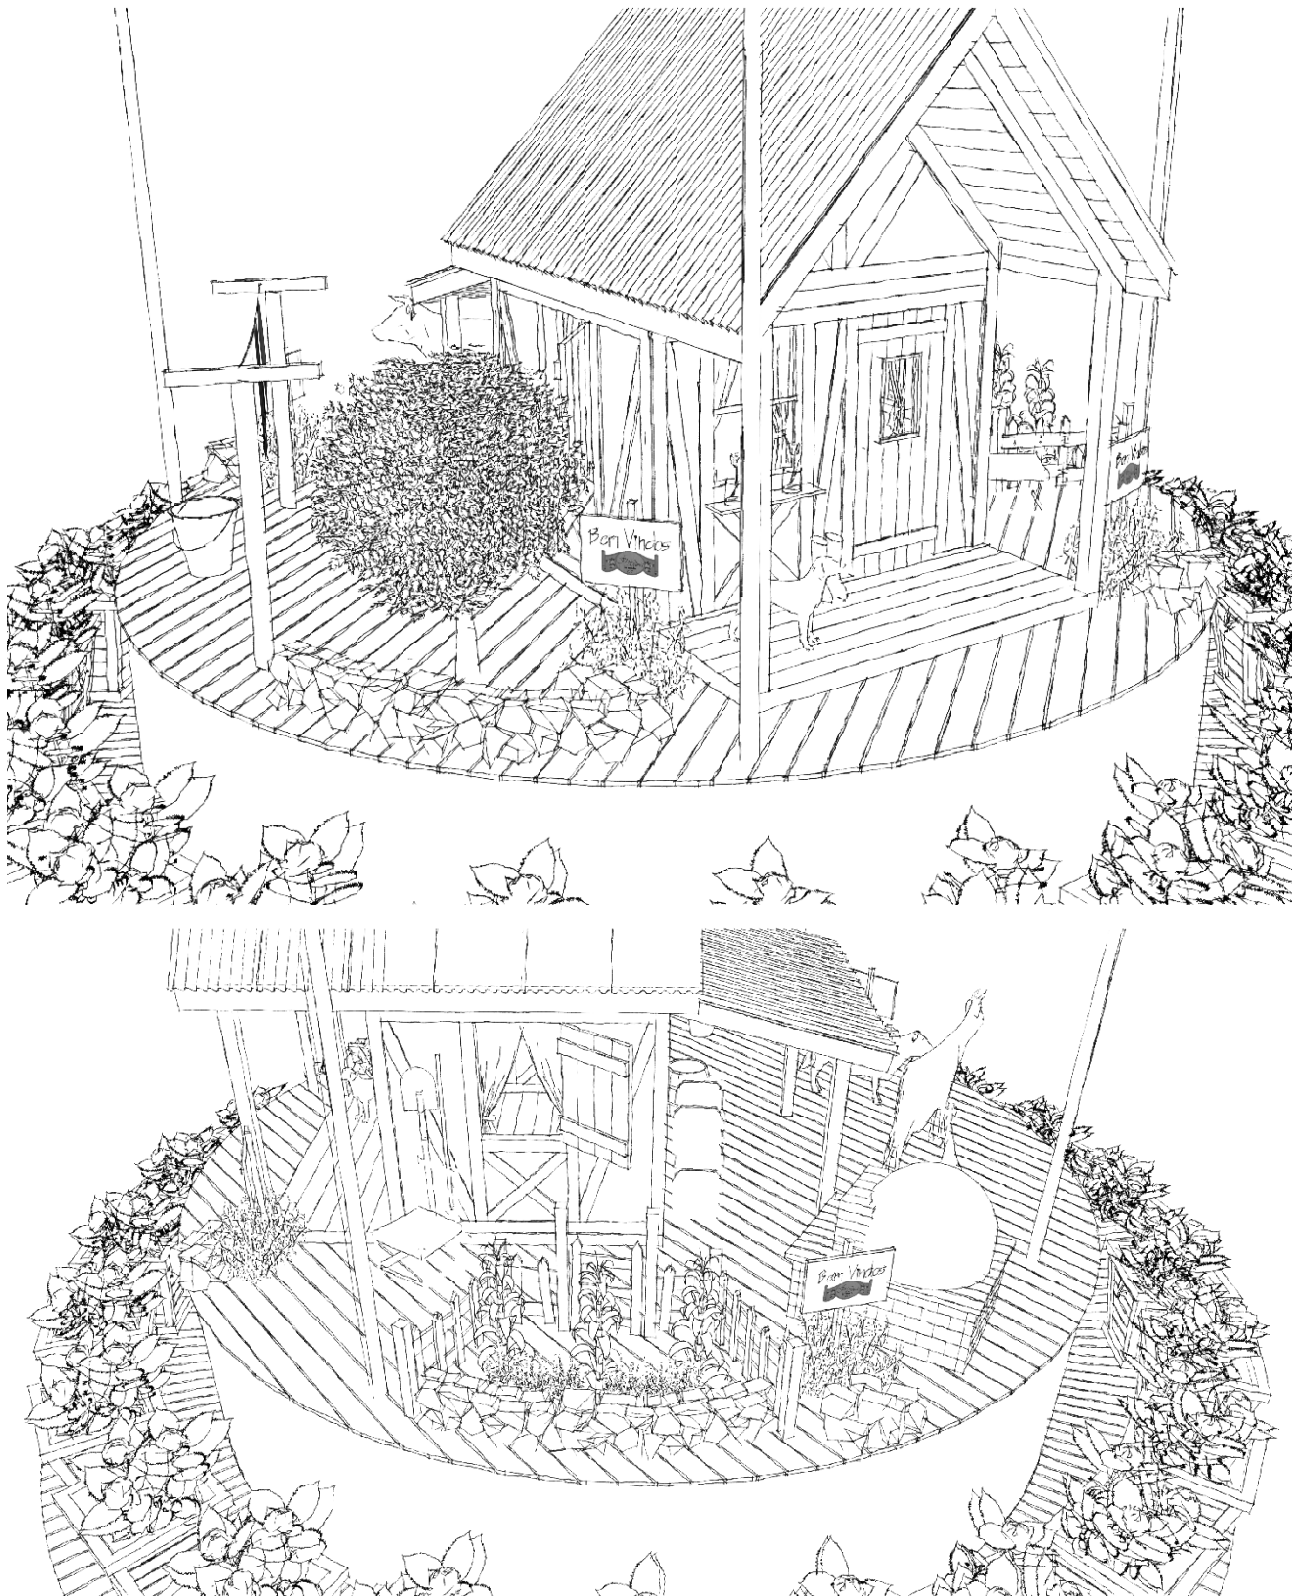

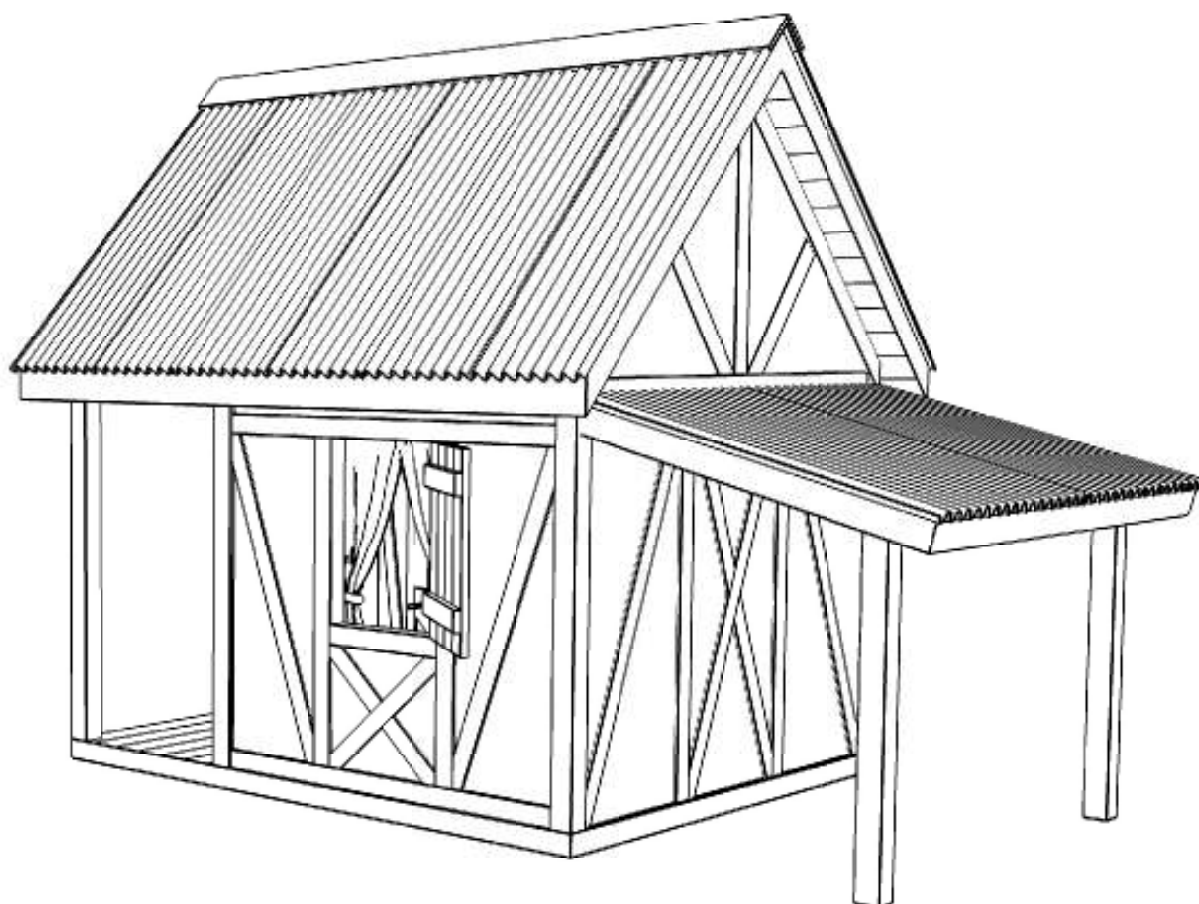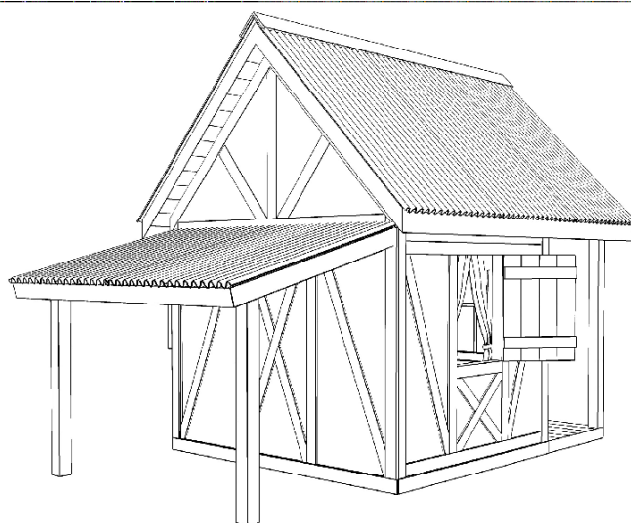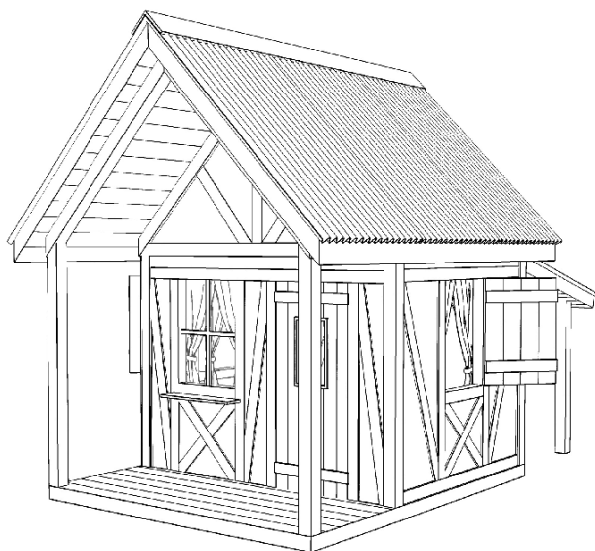

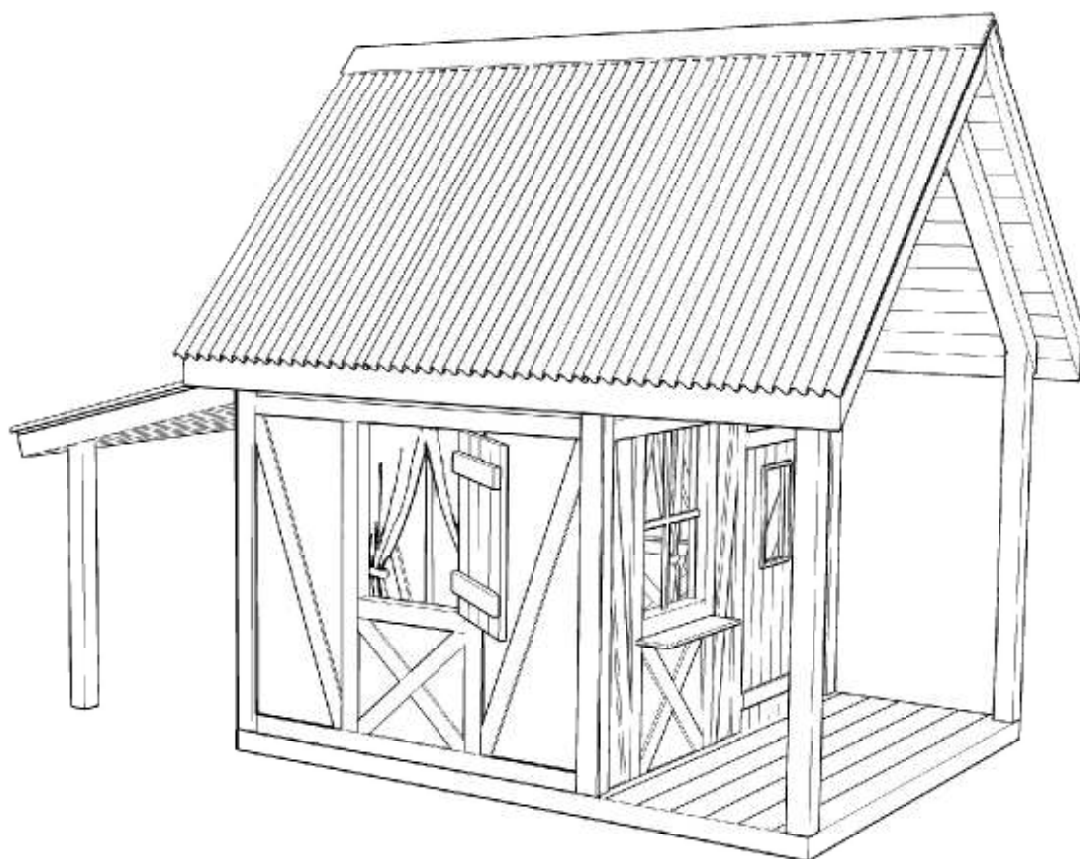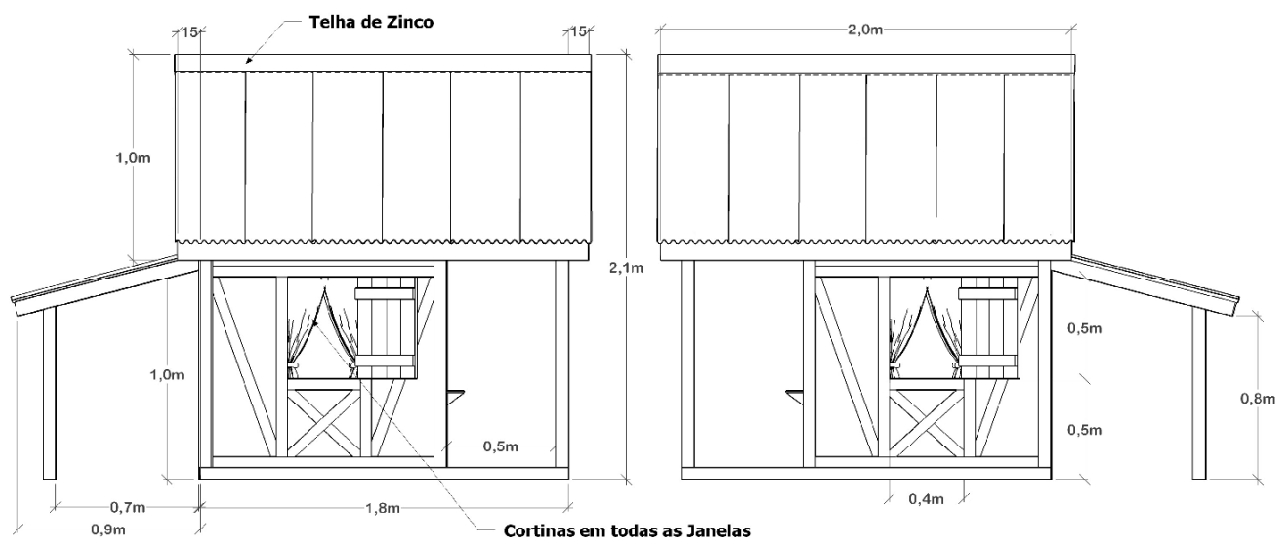

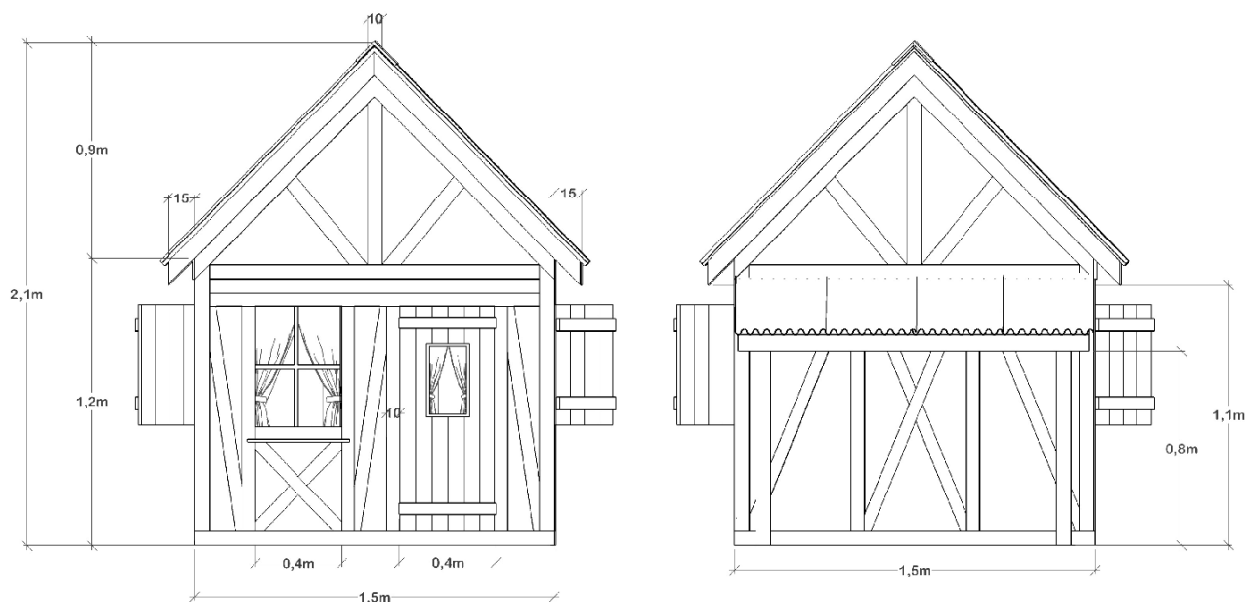


3.20.1. Elementos Decorativos


3.20.1.1. Varal de madeira (L 1,60x P 0,40/ H 1,00)

3.20.1.2. Forno de tijolos (L 0,50x P 0,70/ H 0,60)

3.20.1.3. Cerca de madeira (L 2,20x H 0,40)

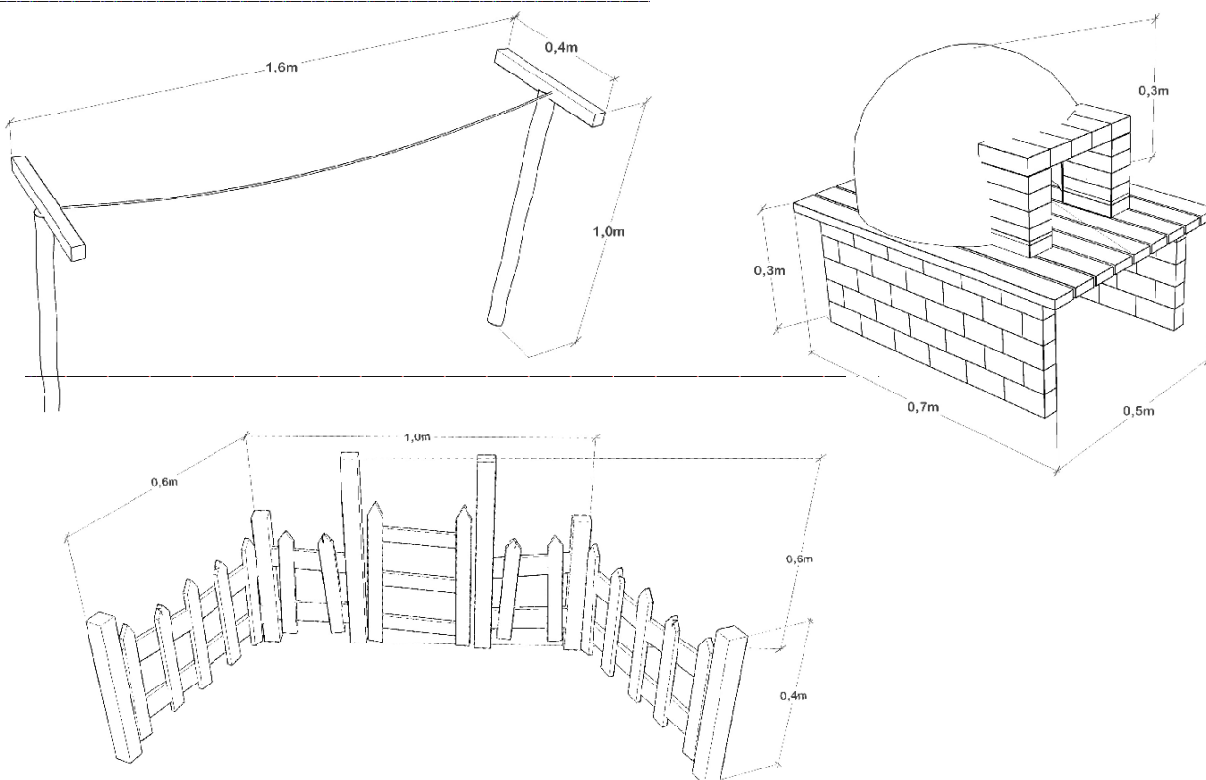

3.20.2. Tablado em madeira autoclavada (4,50x 4,50)

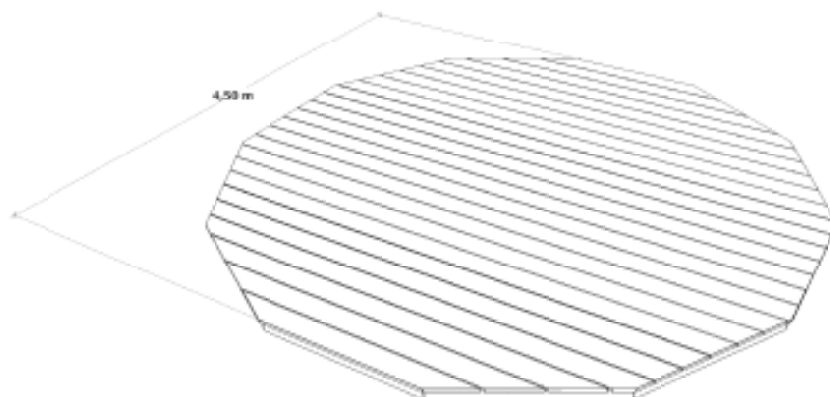

3.20.3. Relação de Materiais

Decoração

- 3 Fenos pequenos
- 1 Tarro de 40 cm de Altura
- 1 Barril de 30 cm de Altura
- 1 Balde de 25 cm de Altura
- 1 Vaca com 100X70
- 2 Bezerros 65X45
- 1 Cachorro 40X30
- 1 Par de Botas
- 5 Vasos de Barro pequeno
- 40 Pedras
- 1 Cadeira pequena
- 4 Hastes de Bandeiras
- Bandeiras das Etnia + Festa da Colônia

Plantas

- 1 Árvore com Flor de 1 m de Altura
- 4 Mudas de Milho grande
- 80 Mudas Diversas

- Fazer faixa com Poliondas, 0,2X14 m
- Adesivo Fosco de Pedra de Roça

Madeira


Bruto


- 15 - 2,7X0,05X0,025 - Estrutura da Casa
- 10 - 5,4X0,12X0,025 - Estrutura da Casa

Aplainada

- 32 - 2,70X0,05X0,07 - Enxaimel, Casa
- 25 - 2,70X0,10X0,025 - Paredes da Casa
- 45 - 2,70X0,15X0,025 - Deque, Piso
- 18 - 2,70X0,05X0,05 - Pilares / Cercas
- 10 - 2,70X0,15X0,05 - Estrutura do Deque

- 05 - Chapas de MDF

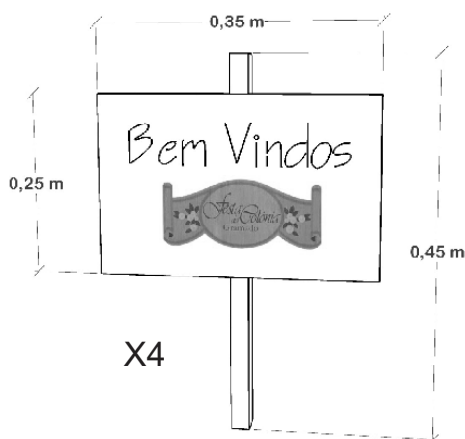



3.20.4. Cortinas

3.20.4.1. 3 (três) unidades de 60 x 40 cm – Janelas

3.20.4.2. 1 (uma) unidade de 30 x 40 cm – Porta

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde que devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que possa desempenhar seus serviços;
- 4.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas;
- 4.3. Disponibilizar material do acervo descrito neste Memorial Descritivo, para retirada por parte da empresa.
- 4.4. Disponibilizar o layout da identificação do evento nas placas para a Contratada por meio de arquivo em vetor.
- 4.5. Fornecer referências de estampas e cores e de todos os elementos para embasamento da qualidade dos produtos a serem fornecidos na execução do projeto.
- 4.6. Todos os materiais **EXISTENTES**, estão ao cuidado da Gramadotur, que indicará onde se encontram os itens.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos deverão ser aferidas no local.

- 5.2.** Todos os materiais necessários para a produção e execução dos serviços deverão ser fornecidos pela contratada, incluso o transporte destes materiais, equipe de montagem e desmontagem e todo suporte necessário para esta equipe.
- 5.2.1.** A montagem, soluções de ancoragem e fixação e transporte de todos os objetos ficará por conta total da contratada.
- 5.3.** Realizar a retirada do acervo disponibilizado pela Gramadotur, os quais deverão ser submetidos a reforma, adaptações e se necessário a réplicas.
- 5.4.** Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente para a perfeita realização dos serviços;
- 5.5.** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais e remuneração dos profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada denúncia a lide e chamamento ao processo;
- 5.6.** A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais referentes, assim como alimentação, estadia quando necessária e quaisquer outras despesas referentes aos funcionários que trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela EXECUÇÃO com fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT – Registro de Reserva Técnica.
- 5.7.** Apresentar certificado da NR 35 dos funcionários que forem executar trabalho em altura.
- 5.8. Toda execução de um novo elemento, deve ser feito um teste e apresentado para o Fiscal do Contrato e Neka Pante, para aprovação.**
- 5.9.** A empresa deverá encaminhar as bandeiras a lavanderia para duas lavagens de acordo com as datas informadas posteriormente pelo fiscal do contrato.
- 5.10.** A empresa contratada deverá ser responsável por quaisquer manutenções e/ou substituição de peças que sejam danificadas, inclusive por intempéries climáticas, durante toda a temporada da decoração.

- 5.11.** Todos os elementos deverão ser submetidos a aprovação do fiscal do contrato e da idealizadora do projeto, como cores e materiais, mediante a apresentação de amostras.
- 5.12.** Os itens produzidos passarão a compor o acervo da Gramadotur após o término do evento.
- 5.13.** Todos os itens deverão ser entregues após o término do evento, no prazo estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser indicado pela Gramadotur
- 5.14.** Qualquer dúvida surgida, deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato nomeado pelos agentes da Gramadotur para acompanhar a execução destes serviços.

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS

- 6.1.** A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por quaisquer imperfeições quanto a execução do projeto, devendo refazer, sem custos para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o Memorial Descritivo.
- 6.2.** A decoração deverá ser colocada a partir do dia 09 de abril, devendo estar totalmente finalizada até dia 15 de abril, de acordo com o cronograma abaixo:
- 6.3.** Cronograma de Entrega dos Trabalhos

Descrição	Data de Inicio	Data do Fim
Restaurante da Expo	02/04/18	10/04/18
Canteiro da Expo	04/04/18	10/04/18
Brizoleta	02/04/18	16/04/18
Rotula da Expo Gramado	04/04/18	10/04/18
Postes Inicio da Av. Borges de Medeiros	09/04/18	15/04/18
Vasos da Av. Borges de Medeiros	09/04/18	15/04/18
Postes - Principais da Borges de Medeiros	09/04/18	15/04/18
Praça Major Nicoletti	09/04/18	15/04/18
Rótula Av. Borges de M. com R. Salgado Filho	09/04/18	15/04/18
Rótula Principal	09/04/18	15/04/18

Rótula R. São Pedro com Av. das Hortênsias	09/04/18	15/04/18
Rótula da Prefeitura	09/04/18	15/04/18
Rótula da Praça das Etnias	09/04/18	15/04/18
Pórtico 1 - Bairro: Várzea Grande	09/04/18	15/04/18
Pórtico 2 - Bairro: Casa Grande	09/04/18	15/04/18

6.3.1. A instalação deverá ser realizada no horário compreendido entre 20:00 e 05:00;

6.3.1.1. Excepcionalmente, a instalação da decoração poderá ocorrer fora do horário estipulado, mediante justificativa fundamentada, que deverá ser autorizada pela Gramadotur.

6.3.2. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 14 de maio de 2018.

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Neca Pante e Claudio Carlucci Silveira