





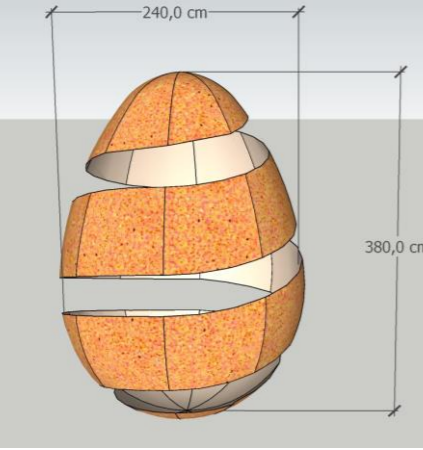
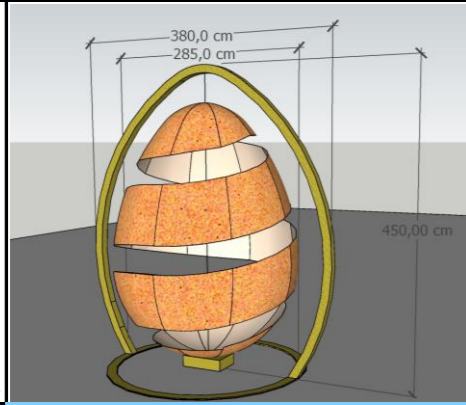
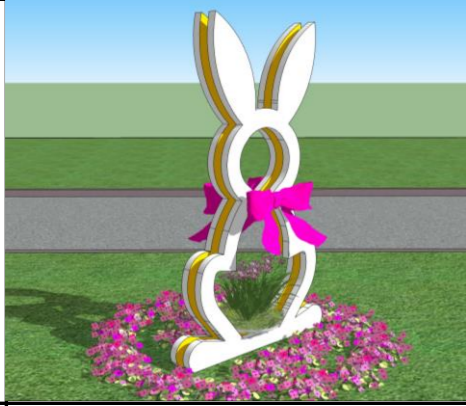
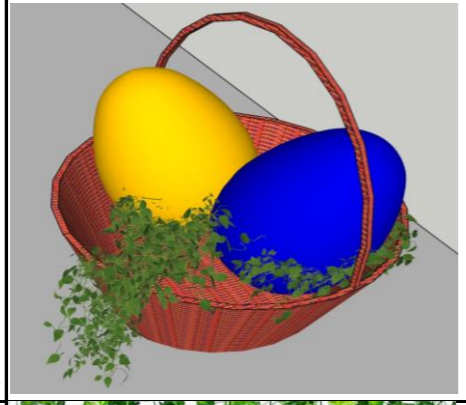



## DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PÁSCOA GRAMADO 2024




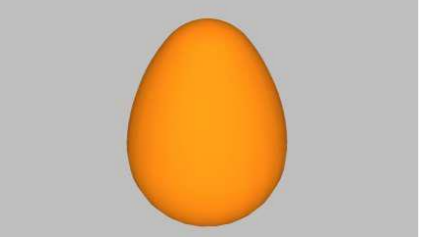
ITEM	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL UNITÁRIO	TOTAL
1		REFORMAR, RECUPERAR, CONSTRUIR, INSTALAR E RETIRAR, CONFORME ILUSTRAÇÃO, UM CONJUNTO DE MOLDURA DE MADEIRA ESSÊNCIA CEDRINHO (ACERVO GRAMADOTUR), O ACABAMENTO DA MADEIRA DEVERÁ SER EM ESMALTE SINTÉTICO METALIZADO COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55) (2 DEMÃOS) E VERNIZ INCOLOR (1 DEMÃO). SUBSTITUIR ILUMINAÇÃO INTERNA DOS CONJUNTOS, QUE DEVERÁ SER FITA LED SILICONADA NA COR BRANCO QUENTE (TEMP.DE COR: 3000K), A PROVA D'AGUA PARA FINS DECORATIVOS, E FLUNDO EM MDF COM PINTURA BRANCO FOSCO, LETREIRO EM MDF ULTRA, CORTE LASER, FONTE french script ml, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO MARROM (R102, G51, B0), CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR UM TOTAL DE 23,00M DE FITA LED 3000K EM TODO O CONTORNO DAS MOLDURAS. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR PLACA DE PS ADESIVADA COM SELO DE CAPITAL NACIONAL DO CHOCOLATE ARTESANAL GRAMADO (ARTE FORNECIDA PELA GRAMADOTUR) COM DIMENSÃO DE 80X80CM, QUE SERÁ POSICIONADA CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO. RECEBERÁ 3 SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO EM MDF ULTRA 25MM, FIXADAS NA PARTE POSTERIOR DAS MOLDURAS, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA BORBOLETA DE MDF ULTRA 18MM 108X72CM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR ROSA RGB (232-0-158), POSICIONAR SOBRE A MOLDURA COM O DIZER "PÁSCOA", NO CANTO DIREITO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, DOIS GRADIS DE MDF ULTRA 25MM COM 1,65X0,76M, PINTURA FOSCA, NA COR PRETO FOSCO (2 DEMÃOS), POSICIONADAS NOS CANTOS ABERTOS DO CONJUNTO DE MOLDURAS, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA PLACA DE MDF ULTRA 18MM, NO TAMANHO DE 1,30X2M COM PINTURA NA COR BRANCA E RECORTE ELETRÔNICO COM DESENHO FLORAL VAZADO. FIXADO NA PARTE DE TRÁS DESTA PLACA, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR UMA PLACA DE ACRÍLICO 3MM (AM306 AMARELO MOSTARDA), NO TAMANHO DE 1,2X1,65M, NA COR AMARELO MOSTARDA, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA,	UN	5	R\$ 2.320,00	R\$ 11.600,00
2		REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR ESCULTURA EXISTENTE "OVO EM 3 CAMADAS" (ACERVO DA GRAMADOTUR), PINTAR POR INTEIRO NA COR MARROM (R102, G51, B0) CONFORME PALETA DE CORES, NA ÁREA INTERNA SERÁ INSTALADO UM FUNDO COM PLACA DE MDF ULTRA PERFURADA 18MM COM INCLINAÇÃO, REVESTIDA COM BIDIN, TERRA PRETA E MUDAS DE FLORES NATURAIS PLANTADAS, POSICIONADAS EM TODA A SUPERFÍCIE DA PLACA, RECEBERÁ UM DRENO NO EIXO DA BASE DO OVO.	UN	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
3		REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR COELHO DE FIBRA DE 3,45 M (ACERVO GRAMADOTUR), PINTADO NA COR MARROM AO LEITE RGB (102-51-0). CONFECCIONAR E APLICAR 1 LAÇO DUPLA NA COR AMARELO RGB (255-191-0) COM 80 CM, FEITO DE OXFORD RESISTENTES AO SOL, AO DESBOTAMENTO E INTEMPÉRIE, COM 25 CM LARGURA ARAMADA, LAÇO FEITO COM NO MÍNIMO 5,00 M DE FITA.	UN	1	R\$ 2.165,00	R\$ 2.165,00

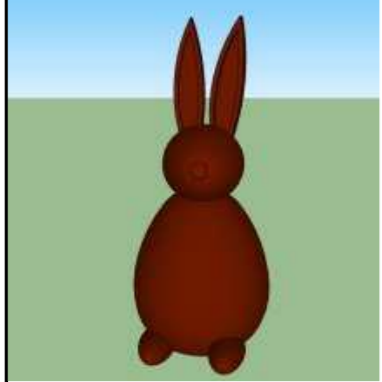



4		REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR, TAPAR FUIROS E RACHADURAS E RETIRAR OVOS DE FIBRA COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50 CM (ACERVO GRAMADOTUR) E PINTURA DE ACORDO COM A PALETA DE CORES. (CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, COM DETALHAMENTO PARA CADA ÍTEM)	UN	57	R\$ 150,00	R\$ 8.550,00
5		REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR CAIXAS DE MADEIRA 1,20 X 1,20 X 0,50 M (ACERVO GRAMADOTUR). AS CAIXAS SERVIRÃO DE BASE PARA SUSTENTAÇÃO DA DECORAÇÃO E RECEBERÃO PINTURA MARROM AO LEITE RGB (102-51-0) FOSCA.	UN	21	R\$ 222,00	R\$ 4.662,00
6		ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR 20 CAIXAS DE MDF ULTRA 18MM, DE 0,90X0,90M, CONFORME IMAGEM ABAIXO. NO INTERIOR, A CAIXA RECEBERÁ UM TAMPO EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, NA BASE DO OVO, PARA PERMITIR UMA AUTO ILUMINAÇÃO COM FOCO PARA CIMA, E, FITA LED LUMINOSA NA PARTE INTERNA DAS ARESTAS DA BASE. A CAIXA DEVERÁ RECEBER EM SUA FACE SUPERIOR UM OVO DE FIBRA CONFORME ILUSTRAÇÃO. ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA MARROM AO LEITE RGB (102-51-0) FOSCA, COM DUAS DEMÃOS.	UN	21	R\$ 469,70	R\$ 9.863,70
7		ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UM COELHO EM MDF ULTRA 28MM DUPLADO, COM DISTÂNCIA DE 10CM ENTRE PLACAS E 2,70M DE ALTURA, PINTADO NA COR BRANCA NAS FACES EXTERNAS E BORDAS E NA COR AMARELA (R255 G190 B0) NAS FACES INTERNAS, CONFORME PALETA DE CORES. INSERIR 2 LAÇOS, PARA CADA LADO, EM OXFORD, NA COR ROSA (R232 G0 B158), CONFORME PALETA DE CORES, NO TAMANHO 0,70 LARGURA X 0,55M ALTURA, NA BASE DO COELHO, INSTALAR VASO TIPO ALGUIIDAR, PINTADO NA COR BRANCO FOSCO, PINTURA AUTOMOTIVA, NO DIÂMETRO DA BASE COM 40CM E ALTURA MÁXIMA 10CM, PLANTAR 10 MUDAS DE MARGARIDA NATURAL COM 30CM DE ALTURA. PLANTAR NO DIÂMETRO DE 2,0M NO CENTRO DO COELHO, FLORES NATURAIS DA ESTAÇÃO, PREDOMINAR A COR ROSA DAS FLORES, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. RECEBERÁ 24M DE FITA DE LED 3000K EM SEU CONTORNO, NA FACE INTERNA DOS COELHOS.	UN	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00

8		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR OVO DE FIBRA DE 1,80 M DE ALTURA (ACERVO GRAMADOTUR). O OVO DEVERÁ TER SEUS FUIROS E RACHADURAS TAPADOS E CORRIGIDOS ANTES DE RECEBER PINTURA A PISTOLA, RESPEITANDO A PALETA DE CORES ADOTADA (CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, COM DETALHAMENTO PARA CADA ÍTEM)</p>	UN	21	R\$ 1.008,00	R\$ 21.168,00
9		<p>INSTALAÇÃO REFLETOR SLIM (BRANCA MORNA) 20W 220V, LUZ 3000K (CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, COM DETALHAMENTO PARA CADA ÍTEM)</p>	UN	474	R\$ 45,00	R\$ 21.330,00
10		<p>REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR, ESTRUTURA PERMANENTE DA RÓTULA PRINCIPAL, RECOBRILHA NAS LATERAIS COM 27M2 DE GRAMA SINTÉTICA GRAMA SINTÉTICA 20MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO, RECEBERÁ 2 (DOIS) LETREIROS DE "FELIZ PÁScoa" NA COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55)</p>	UN	1	R\$ 3.620,00	R\$ 3.620,00
11		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR OVO DE FIBRA DE VIDRO ESTRUTURADO EM FERRO EM ESPIRAL DE 3,80 M DE ALTURA POR 2,40 M DE DIÂMETRO NA PARTE MAIS LARGA. ESTE DEVERÁ GIRAR EM TORNO DE UM EIXO METÁLICO VERTICAL IMPULSIONADO POR UM MOTOR ELÉTRICO DE ½ CV COM REDUTOR DE VELOCIDADE, SENDO QUE O OVO REALIZARÁ UMA VOLTA COMPLETA, OU 360 GRAUS, EM NO MÁXIMO 60 SEGUNDOS. O OVO ESTARÁ VINCULADO AO EIXO ATRAVÉZ DE SEUS EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR, POR MEIO DE CHAPAS PARAFUSADAS, DUAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE INFERIOR, FIXANDO A FIBRA NO CENTRO, ENTRE AS CHAPAS.  AS BORDAS DA ESPIRAL DO OVO DEVERÃO RECEBER FITA DE LED BRANCO QUENTE EM TODA SUA EXTENSÃO. AS CONEÇÕES ELÉTRICAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO DO OVO DEVERÃO SER DO TIPO ROTATIVO E ATENDEREM A DEMANDA PRETENDIDA.  A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO OVO E DO EIXO NA PARTE SUPERIOR SERÁ RECORTADO EM CHAPA DE AÇO DE 8 MM DUPLADA E UNIDA POR SOLDA RESULTANDO UM PERFIL DE SEÇÃO QUADRADA, DEVERÁ SER LIXADA E PINTADA NA COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55) APLICADA A PISTOLA. O CONTO RNO INTERNO DESTA ESTRUTURA DEVE RECEBER CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE.  O OVO DEVERÁ RECEBER EM SUA FACE EXTERNA PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA LARANJA CANDY PEROL KAWASAKI, MAIS VERNIZ, APLICADAS COM PISTOLA. NAS BORDAS EXTERNAS DA ESPIRAL DEVERÁ SER PINTADA UMA FAIXA DE 5 CM EM TINTA AUTOMOTIVA DOURADO METALLIC GOLD RGB (212-175-55), MAIS VERNIZ APLICADAS A PISTOLA, DUAS DEMÃOS. EM SUA FACE INTERNA O OVO DEVERÁ RECEBER TINTA AUTOMOTIVA BEGE PÉROLA APLICADA A PISTOLA MAIS VERNIZ.</p>	UN	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

12		<p>MOTOR ELÉTRICO DE ½ CV COM REDUTOR DE VELOCIDADE, SENDO QUE O OVO REALIZARÁ UMA VOLTA COMPLETA, OU 360 GRAUS, EM NO MÁXIMO 60 SEGUNDOS. O MOTOR SERÁ INSTALADO NA BASE DO EIXO, PROTEGIDO POR CAIXA METÁLICA IMPERMEÁVEL E DEVERÁ FUNCIONAR DE MANEIRA CONTÍNUA E SEM INTERRUPTÕES DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.</p>	UN	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
13		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, COELHOS EM MDF ULTRA 18MM DUPLADO, COM DISTÂNCIA DE 10CM ENTRE PLACAS E 1,24M DE ALTURA, PINTADO NA COR BRANCA NAS FACES EXTERNAS E BORDAS E NA COR AMARELA (R255 G190 B0) NAS FACES INTERNAS, CONFORME PALETA DE CORES. INSERIR 2 LAÇOS ESTRUTURADO COM FORRO DE ESPUMA 2CM E ESTRUTURA EM ARAME, PARA CADA LADO, EM OXFORD, NA COR ROSA (R232 G0 B158), CONFORME PALETA DE CORES, NO TAMANHO 0,40 LARGURAX 0,30M ALTURA. NA BASE DO COELHO, INSTALAR UM VASO TIPO ALGUIDAR, PINTADO NA COR BRANCO FOSCO, PINTURA AUTOMOTIVA, PLANTAR 5 MUDAS DE MARGARIDA NATURAL COM 30CM DE ALTURA, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. RECEBERÁ 8M DE FITA DE LED 3000K EM SEU CONTORNO, NA FACE INTERNA DOS COELHOS.</p>	UN	10	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00
14		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR CESTOS DE VIME 70CM DIÂMETRO (ACERVO GRAMADOTUR). O CESTO DEVERÁ SER PINTADO A PISTOLA (NÃO PODE SER PINTADO A PINCEL) NA COR RGB (255-190-90), CONSULTAR PALETA DE CORES.</p>	UN	35	R\$ 114,00	R\$ 3.990,00
15		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR , KIT TREPADERAS MURO ARTIFICIAL VERDE HERA FOLHA CANADÁ (36 UNIDADES) POR METRO PARA FIXAR A CADA 3 POR CESTO, E NA HASTE DE FERRO DO OVO RÓTULA PRINCIPAL, EM UM LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA.</p>	UN	8	R\$ 75,00	R\$ 600,00



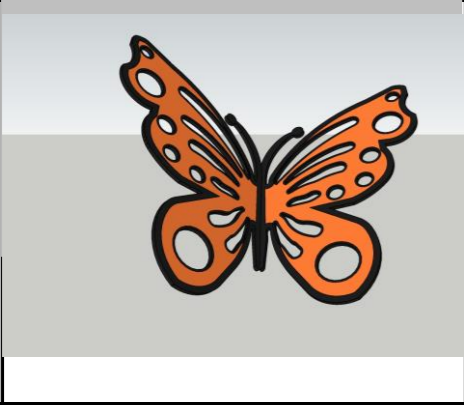

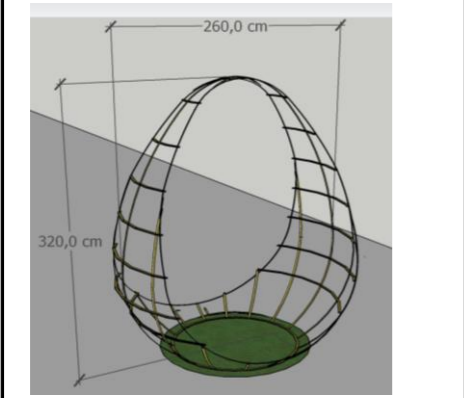

16		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, BORBOLETAS DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR ROSA DE 85 X 140CM, CADA LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. BORDA DA BORBOLETA PINTAR NA COR PRETO FOSCO, CONFORME IMAGEM</p>	UN	1	R\$ 660,00	R\$ 660,00
17		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, BORBOLETAS DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) DE 65X 45CM , CADA LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. BORDA DA BORBOLETA PINTAR NA COR PRETO FOSCO, CONFORME IMAGEM</p>	UN	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
18		<p>ADQUIRIR E APLICAR E RETIRAR, SAMAMBAIAS NATURAIS COM FOLHAS GRANDES QUE TAPEM OS VASOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA 36CM X 56 CM APROXIMADAMENTE, CONFORME ILUSTRAÇÃO.</p>	UN	50	R\$ 56,20	R\$ 2.810,00
19		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR OVO DE FIBRA DE 30 CM, APROXIMADAMENTE, DE ALTURA (ACERVO GRAMADOTUR). O OVO DEVERÁ TER SEUS FUIROS E RACHADURAS TAPADOS E CORRIGIDOS ANTES DE RECEBER PINTURA A PISTOLA, RESPEITANDO A PALETA DE CORES ADOTADA (CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, COM DETALHAMENTO PARA CADA ÍTEM)</p>	UN	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00


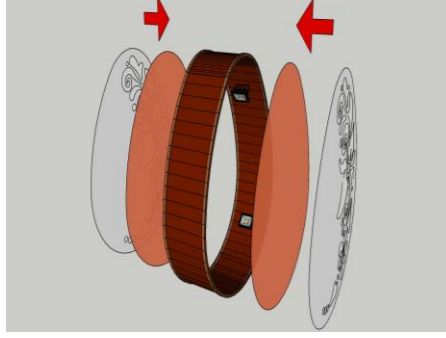
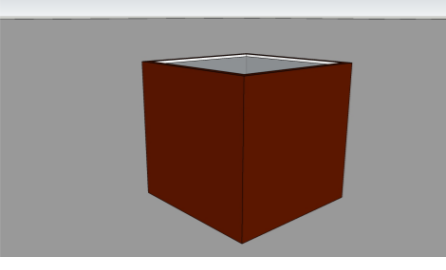
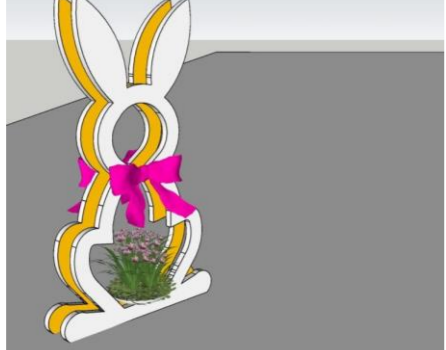
20		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, BORBOLETAS DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) DE 48X36CM, CADA LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. BORDA DA BORBOLETA PINTAR NA COR PRETO FOSCO, CONFORME IMAGEM</p>	UN	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
21		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR NA RÓTULA, DOIS COELHOS DE FIBRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M DE ALTURA. PINTAR A PISTOLA NA COR MARROM RGB (102-51-0) ALTO BRILHO.</p>	UN	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
22		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR NA RÓTULA, DOIS COELHOS DE FIBRA DE APROXIMADAMENTE 85 CM DE ALTURA. PINTAR A PISTOLA NA COR MARROM RGB (102-51-0) ALTO BRILHO.</p>	UN	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
23		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR NA RÓTULA UM GRADIL EM FERRO, COM DETALHES ARABESCO E FORMA DE UMA FACE DE OVO. PINTAR A PISTOLA, COM ESMALTE SINTÉTICO METALIZADO COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55) E VERNIZ, COM DUAS DEMÃOS, NO TAMANHO 3,20X2,60M, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA ABAIXO. MONTAGEM COM FERRO DAS DUAS BORDAS 10MM E ARABESCO 8MM, FERROS LISOS. NA BASE, FIXAR 2M<sup>2</sup> GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 20MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR 14,00M DE FITA DE LED SILICONADA BRANCO QUENTE 3000K PROVA D'ÁGUA, FIXADAS NAS BORDAS DO OVO GRADIL, NOS FERROS 10MM.</p>	UN	2	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00


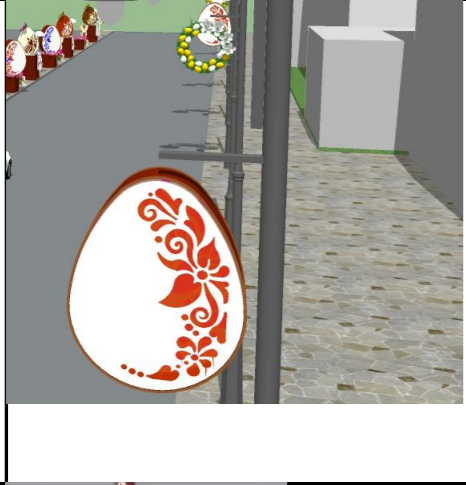
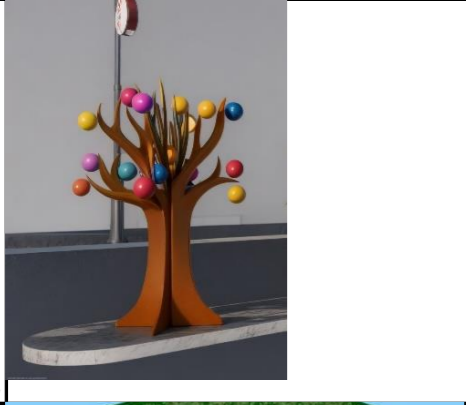

24		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR UM REFLETOR LED 30W PRETO SLIM 3000K (BRANCO QUENTE) EXTERNO 220V, GRAU DE PROTEÇÃO: IP68, OU SEJA, PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA POEIRA (6) E PROTEÇÃO MÁXIMA (8) CONTRA PERÍODOS DE IMERSÃO EM ÁGUA E PRESSÃO - MEDIDA APROXIMADA 10,3X8,4X2,6CM</p>	UN	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
25		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR UM CESTO DE VIME GRANDE (ACERVO GRAMADOTUR), COM FUNDO, LIXADO E PINTADO A PISTOLA (NÃO PODE SER PINTADA A PINCEL) NA COR RGB (255-190-90), CONFORME PALETA DE CORES E ORIENTAÇÃO DE AUTORA DO PROJETO. NA LATERAL OPOSTA QUE SERÃO FIXADOS OS CESTOS MENORES, DEVERÁ RECEBER UMA PLACA DE PS ADESIVADA COM O LOGO DA PÁSCOA (ACERVO GRAMADOTUR) NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 X 70 CM. O CESTO RECEBERÁ A 15CM DA BORDA, UM FUNDO COM MDF ULTRA PERFURADO DE 1.8MM PARA RECEBER MUDAS DE FLORES NATURAIS.</p>	UN	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
26		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR UM COELHO DE FIBRA DE APROXIMADAMENTE 150 CM (ACERVO GRAMADOTUR). O COELHO DEVERÁ TER SEUS FURROS E RACHADURAS TAPADOS E CORRIGIDOS ANTES DE RECEBER PINTURA A PISTOLA NA COR MARROM RGB (70-15-0) ALTO BRILHO.</p>	UN	4	R\$ 935,00	R\$ 3.740,00
27		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR UM LAÇO EM OXFORD, NA COR ROSA RGB (232-0-158) E NO TAMANHO 48X36CM, FIXAR NO CENTRO DA ALÇA DO CESTO GRANDE, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA</p>	UN	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00

28		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR CORDÕES DE LED PROVA D'ÁGUA COM 100 LÂMPADAS CADA, 220V BRANCO QUENTE, EM CADA CESTO DE 70CM, E CORDÃO DE LED PROVA D'ÁGUA 200 LÂMPADAS 220V BRANCO QUENTE</p>	UN	68	R\$ 60,00	R\$ 4.080,00
29		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR OVO DE VIME (ACERVO GRAMADOTUR), PINTADO NA COR MARROM AMARGO RGB (70-15-0), NO SEU INTERIOR RECEBERÁ UM OVO DE FIBRA (ACERVO GRAMADOTUR) PINTADO NA COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55) E VERNIZ. O OVO DE FIBRA DEVERÁ TER SEUS FUIROS E RACHADURAS TAPADOS E CORRIGIDOS ANTES DE RECEBER PINTURA ALTO BRILHO A PISTOLA.</p>	UN	1	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00
30		<p>CAIXA DE MDF 18MM 50X50X50CM, PINTADA NA COR RGB (255-190-90)</p>	UN	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
31		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR NA RÓTULA 10 COELHOS DE MDF (ACERVO GRAMADOTUR), LIXADAS E PINTADAS A PISTOLA NA COR RGB (255-190-90) FOSCO, CONFORME PALETA DE CORES: CHOCO BRANCO RGB (255-242-204) E MARRON AO LEITE RGB (102-51-0), POSICIONÁ-LOS CONFORME FOTO ILUSTRATIVA. INSTALAÇÃO DE 60 M FITA LED NOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS ACIMA (ACERVO DA GRAMADOTUR).TEMP.DE COR: 3000K, COR: BRANCO QUENTE, VOLTAGEM (TENSÃO ENTRADA): BIVOLT 100/240V-1A, GRAU DE PROTEÇÃO: IP68, OU SEJA, PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA POEIRA (6), E PROTEÇÃO MÁXIMA (8) CONTRA PERÍODOS DE IMERSÃO EM ÁGUA E PRESSÃO, INSTALADO NAS BORDAS DOS COELHOS EM MDF.</p>	UN	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00




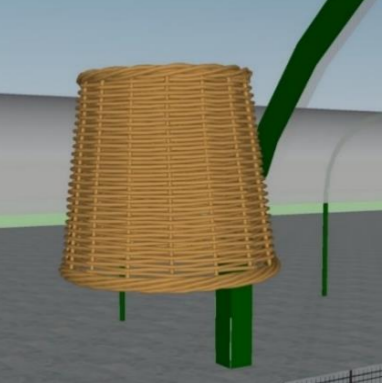


32		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, BORBOLETAS DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) DE 62X40CM, CADA LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. BORDA DA BORBOLETA PINTAR NA COR PRETO FOSCO, CONFORME IMAGEM</p>	UN	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
33		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, BORBOLETAS DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) DE 95X60CM, CADA LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. BORDA DA BORBOLETA PINTAR NA COR PRETO FOSCO, CONFORME IMAGEM</p>	UN	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
34		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR KIT CERCA DE MADEIRA RÚSTICO LIMITADOR DE GRAMA 8CM DE ALTURA COM 10M, CONFORME FOTO ILUSTRATIVA.</p>	UN	4	R\$ 690,00	R\$ 2.760,00
35		<p>REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR RECOBRIMENTO NA ESTRUTURA PERMANENTE DA RÓTULA (ACERVO GRAMADOTUR). ESTA DEVERÁ RECEBER UM RECOBRIMENTO DE 73M<sup>2</sup> DE GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 20MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO EM SEUS PATAMARES E LATERAIS, FEITO EM MDF MALEÁVEL NAS LATERAIS E MDF ULTRA 1,8 CM EM SUA FACE SUPERIOR, TODO ESTRUTURADO EM MADEIRA., ESTA RECEBERÁ UM LETREIRO DE "FELIZ PÁSCOA" NA COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55), RECORTADAS EM MDF ULTRA 1,5 CM COM A FONTE "ABADI" E FIXADOS EM SUA FACE. A LATERAL DA BASE. DOIS CONJUNTOS DE LETREIROS COM OS DIZERES "FELIZ PÁSCOA" EM RECORTE ELETRÔNICO EM MDF ULTRA DE 1,5MM, NA COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55).</p>	UN	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

36		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, BORBOLETAS DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) DE 108X72M , CADA LADO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. BORDA DA BORBOLETA PINTAR NA COR PRETO FOSCO, CONFORME IMAGEM</p>	UN	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
37		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR, FIXADOS AOS VASOS EXISTENTES NA RUA, 21 OVOS (ACERVO GRAMADOTUR), PREVENDO REFORMA, COM ESTRUTURA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO 12,5MM, FIXAR PLACAS DE MDF VAZADA NAS DUAS FACES DO OVO, COM RECORTE ELETRÔNICO EM DESENHOS FLORAIS, CONFORME DETALHE ABAIXO, E REVESTIDO INTERNAMENTE COM PLACAS DE ACRÍLICO LEITOSO NAS CORES DA PALETA, DISTRIBUÍDAS ALTERNADAMENTE. DEVE SER SUBSTITUÍDO O TECIDO OXFORD MARROM, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, SOBRE AS BORDAS DO TECIDO MANTER ACABAMENTO EM COMPENSADO 50 X 6MM, PINTADOS COM TINTA MARROM AO LEITE RGB (102-51-0) FOSCO COM CONTORNO INTERNO NAS DUAS EXTREMIDADES DO OVO E 10M DE FITA DE LED (TEMP.DE COR: 3000K, COR: BRANCO QUENTE, VOLTAGEM (TENSÃO ENTRADA): BIVOLT 100/240V-1A , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 OU SEJA, PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA POEIRA (6) , E PROTEÇÃO MÁXIMA (8) CONTRA PERÍODOS DE IMERSÃO EM ÁGUA E PRESSÃO), NAS DUAS BORDAS, CONFORME PROJETO TÉCNICO.</p>	UN	21	R\$ 1.350,00	R\$ 28.350,00
38		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR 21 CACHEPÓS DE MDF (ACERVO GRAMADOTUR), COM DIMENSÕES DE 1,00X 1,00X 1,00M PARA RECOBRIMENTO DOS VASOS, PINTADOS NA COR MARROM AO LEITE RGB (102-51-0) FOSCO, COM DUAS DEMÃOS, MESMA PINTURA DO ACABAMENTO EM COMPENSADO DO OVO.</p>	UN	21	R\$ 170,00	R\$ 3.570,00
39		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UM COELHO EM MDF ULTRA 28MM DUPLADO, COM DISTÂNCIA DE 10CM ENTRE PLACAS E 1,90M DE ALTURA, PINTADO NA COR BRANCA NAS FACES EXTERNAS E BORDAS E NA COR AMARELA (R255 G190 B0) NAS FACES INTERNAS, CONFORME PALETA DE CORES. INSERIR 2 LAÇOS, PARA CADA LADO, EM OXFORD, NA COR ROSA (R232 G0 B158), CONFORME PALETA DE CORES, NO TAMANHO 0,50 LARGURA X 0,37M ALTURA, NA BASE DO COELHO, INSTALAR VASO TIPO ALGUIDAR, PINTADO NA COR BRANCO FOSCO, PINTURA AUTOMOTIVA, NO DIÂMETRO DA BASE COM 40CM E ALTURA MÁXIMA 10CM, PLANTAR 10 MUDAS DE MARGARIDA NATURAL COM 30CM DE ALTURA. PLANTAR NO DIÂMETRO DE 2,0M NO CENTRO DO COELHO, FLORES NATURAIS DA ESTAÇÃO, PREDOMINAR A COR ROSA DAS FLORES, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. RECEBERÁ 15M DE FITA DE LED 3000K EM SEU CONTORNO, NA FACE INTERNA DOS COELHOS.</p>	UN	20	R\$ 1.150,00	R\$ 23.000,00




40		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR GUIRLANDAS, EM FESTÃO, COM 3 FLORES DOURADAS GRANDES, DE APROXIMADAMENTE 20CM, 7 OVOS NA COR BRANCA DE APROXIMADAMENTE 8CM DE ALTURA E 13 OVOS NA COR DOURADA DE APROXIMADAMENTE 8CM DE ALTURA E FOLHAGENS AO LONGO DA GUIRLANDA PARA ENCHIMENTO, PREVENDO DECORAÇÃO DOS DOIS LADOS DA GUIRLANDA E ILUMINADA COM 3 CORDÕES DE LED (300 LÂMPADAS) EM TODA SUA EXTENSÃO</p>	UN	46	R\$ 550,00	R\$ 25.300,00
41		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR 46 UNIDADES DE LUMINÁRIA DE FERRO (ACERVO DA GRAMADOTUR), PREVENDO SER REFORMADAS, LIXADAS, PINTADAS, INSTALADAS E RETIRADAS, CONFECCIONADAS DE ESTRUTURA DE FERRO, FIXAR PLACAS DE MDF VAZADA NAS DUAS FACES DO OVO, COM RECORTE ELETRÔNICO EM DESENHOS FLORAIS E REVESTIDO INTERNAMENTE COM PLACAS DE ACRÍLICO LEITOSO NAS CORES DA PALETA, DISTRIBUÍDAS ALTERNADAMENTE, NAS CORES DA PALETA. DEVE SER SUBSTITUÍDO O TECIDO OXFORD MARROM, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. COM LÂMPADA LED 50 W WARM WHITE. CONTORNO INTERNO NAS DUAS EXTREMIDADES DO OVO COM 6M DE FITA DE LED (TEMP.DE COR: 3000K, COR: BRANCO QUENTE, VOLTAGEM (TENSÃO ENTRADA): BIVOLT 100/240V-1A, GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 OU SEJA, PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA POEIRA (6), E PROTEÇÃO MÁXIMA (8) CONTRA PERÍODOS DE IMERSÃO EM ÁGUA E PRESSÃO). DISTRIBUÍDOS NO TRECHO QUE COMPREENDE DA PRAÇA DAS BANDEIRAS ATÉ 200M DEPOIS DA ESQUINA DA RUA ELIZÉBIO BALZARETTI.</p>	UN	46	R\$ 600,00	R\$ 27.600,00
42		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR 8 UNIDADES, COM ALTURA DE 2,10M E LARGURA DE 1,00M, PINTADA NA COR MARROM AO LEITE RGB (102-51-0) E FIXADAS COM BASE REDONDA DE MDF ULTRA, COM 50 CM DIÂMETRO. ILUMINAÇÃO NA BASE, COM FOCO PARA CIMA.</p>	UN	8	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
43		<p>REFORMAR, LIMPAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR 1 PLACA LETREIRO COM O LOGO DO " PÁScoa EM GRAMADO" JUNTO A PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA, EM MDF 1,5 CM (ARTE GRAMADOTUR) COM DIMENSÕES DE 4,5 X 1,6 CM.</p>	UN	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00

44		<p>REFORMAR, LIMPAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR JUNTO AO FUNDO DO CAMARIM UM PAINEL DE PS ADESIVADO COM O LOGO DO EVENTO COM DIMENSÃO DE 3,00 X 3,00M, COM FUNDO QUADRADO E PINTADO NA COR MARRROM AMARGO RGB (70-15-0). NO ENTORNO DO LOGO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA UMA MOLDURA DE MADEIRA DE 5,0 CM DE LARGURA, PINTADA NA COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55). O FUNDO DO CAMARIM VOLTADO PARA A RUA GARIBALDI DEVERA TER ACABAMENTO EM FORRINHO DE MADEIRA ESSÊNCIA CEDRINHO, PINTADO NA COR MARRROM AMARGO RGB (70-15-0).</p>	UN	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
45		<p>CONSTRUIR, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA ABAIXO, UM CONJUNTO DE MOLDURA DE MADEIRA ESSÊNCIA PINUS, O ACABAMENTO DA MADEIRA DEVERÁ SER EM ESMALTE SINTÉTICO METALIZADO COR DOURADO - METALLIC GOLD RGB (212-175-55) (2 DEMÃOS) E VERNIZ INCOLOR (1 DEMÃO). INSERIR ILUMINAÇÃO INTERNA DOS CONJUNTOS, QUE DEVERÁ SER 14,50M DE FITA LED SILICONADA NA COR BRANCO QUENTE (TEMP.DE COR: 3000K), A PROVA D'AGUA PARA FINS DECORATIVOS, E FUNDO EM MDF COM PINTURA BRANCO FOSCO, LETREIRO EM MDF ULTRA, CORTE LASER, FONTE FRENCH SCRIPT MT, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARRROM AMARGO RGB (70-15-0), CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO. ESPESURA DAS CAIXAS DE 20CM, MADEIRA PINUS. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR UM TOTAL DE 14,50M DE FITA LED EM TODO O CONTORNO DAS MOLDURAS. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA BORBOLETA DE MDF ULTRA 18MM DE 55X80CM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR LILÁS RGB 204-0-204, POSICIONAR SOBRE A MOLDURA COM O DIZER "PÁScoa", NO CANTO DIREITO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA PLACA DE MDF ULTRA 18MM, NO TAMANHO DE 1,10X2,40M COM PINTURA NA COR BRANCA E RECORTE ELETRÔNICO COM DESENHO FLORAL VAZADO. FIXADO NA PARTE DE TRÁS DESTA PLACA, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR UMA PLACA DE ACRÍLICO 3MM (AM306 AMARELO MOSTARDA), NO TAMANHO DE 1,2X1,30M, NA COR AMARELO MOSTARDA, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA.</p>	UN	1		R\$ 1.800,00
46		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR TABLADO DE 9,00 X 5,00M, SEM PERGOLADO, EM MADEIRA (ACERVO GRAMADOTUR) ESSÊNCIA CEDRINHO, COM ALTURA DE 5 CM. O ESPAÇO SERÁ DELIMITADO E CERCADO COM 220 ESPAGUETES DE PISCINA NA COR AMARELO, QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS. A FIXAÇÃO DOS ESPAGUETES DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE BARRAS DE FERRO FIXADAS NO TABLADO, ONDE SERÃO INSERIDOS OS ESPAGUETES. REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR BRINQUEDO E 1 GANGORRA DE MADEIRA (ACERVO GRAMADOTUR). GANGORRA (ACERVO GRAMADOTUR), RECEBER LIXAMENTO E NOVA PINTURA EM POLISTEN IMBUÍDA.</p>	UN	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
47		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR 220 ESPAGUETES AMARELOS A SEREM INSTALADOS POR CORDINHAS DE POLIÉSTER NO TABLADO.</p>	UN	220	R\$ 13,50	R\$ 2.970,00






48		<p>REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR OVOS DE FERRO DE 1,00M ALTURA, COM TELA DE GALINHEIRO E CHAPA ADESIVADA (ACERVO GRAMADOTUR). OS OVOS DEVERÃO PASSAR POR LIMPEZA COM O LOGO DO EVENTO, E, SEREM PENDURADOS NA ESTRUTURA DE FERRO DA RUA COBERTA CONFORME PLANTA DE APLICAÇÃO ANEXA. RECUPERAR E ADESIVAR NOVAMENTE COM O LOGO DO EVENTO.</p>	UN	8	R\$ 340,00	R\$ 2.720,00
49		<p>REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR 14 CESTOS DE VIME COM 1,00M DE ALTURA (ACERVO GRAMADOTUR). OS CESTOS DEVERÃO PASSAR POR LIMPEZA, PINTAR NA COR RGB (255-190-90) E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA SEREM USADOS COMO LUSTRES, E, SEREM PENDURADOS NA ESTRUTURA DE FERRO DA RUA COBERTA</p>	UN	14	R\$ 195,00	R\$ 2.730,00
50		<p>REFORMAR, RECUPERAR E REPINTAR ESTRUTURA DE PALCO (ACERVO GRAMADOTUR).</p>	UN	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
51		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR ESTRUTURA PARA CAMARIM, DEPÓSITO E FUNDO DE PALCO (ACERVO GRAMADOTUR), CONFORME PLANTAS EM ANEXO. TODAS AS FACES EXTERNAS DAS PAREDES DESTA ESTRUTURA DEVERÃO TER ACABAMENTO EM FORRINHO DE MADEIRA ESSÊNCIA CEDRINHO, PINTADOS NA COR MARROM AO LEITE RGB (102-51-0), A EXCEÇÃO DA PAREDE DO FUNDO DO PALCO, QUE SERÁ COMPLETAMENTE REVESTIDA DE FESTÃO (ACERVO GRAMADOTUR).</p>	UN	1	R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00


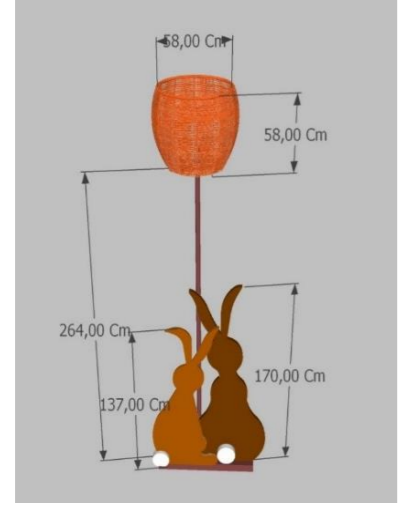
52		<p>LIMPAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR 28 BANCOS DE MADEIRA (ACERVO GRAMADO), PINTAR AS ESTRUTURAS DOS BANCOS. LIMPAR, APLICAR E RETIRAR 28 ALMOFADAS DE FUTON REVESTIDAS COM TECIDO OXFORD, NA COR LARANJA, CONFORME PALETA DE CORES, MEDIDAS CONFORME AS DIMENSÕES DAS ESTRUTURAS DOS BANCOS E COM ESPESSURA DE 6 CM.</p>	UN	28	R\$ 215,50	R\$ 6.034,00
53		<p>REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR OVOS DE FERRO COM TELA DE GALINHEIRO (ACERVO GRAMADOTUR), COM CHAPAS DE PS ADESIVADO EM SEU INTERIOR. RECUPERAR E ADESIVAR NOVAMENTE COM O LOGO DO EVENTO.</p>	UN	2	R\$ 297,00	R\$ 594,00
54		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR, APLICAR E RETIRAR, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA ABAIXO, OVO EM ESTRUTURA DE FERRO 4M (ACERVO GRAMADOTUR), COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTADO COM TINTA NA COR VERDE ESCURO COM ACABAMENTO E VERNIZ ALTO BRILHO, DECORADO COM FLORES E HERAS ARTIFICIAIS, INSERIR UMA ABERTURA FRONTAL DE 2,50X1,95M, COM BORDA SOLDADA DE FERRO 8MM A 10MM. COLOCAR 2M<sup>2</sup> DE GRAMA SINTÉTICA NA BASE. LIMPAR, APLICAR E RETIRAR PLACA REDONDA PS ADESIVADA 50 CM "PÁSCOA EM GRAMADO", FIXAR ABAIXO DO CENTRO DO LAÇO. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA BORBOLETA DE MDF ULTRA 18MM DE 108X72CM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR ROSA RGB (232-0-158) E UMA BORBOLETA DE MDF 18MM DE 66X46CM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR AMARELO RGB (255-191-0), POSICIONAR SOBRE O OVO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. ADQUIRIR, APLICAR E RETIRAR 1 LAÇO DUPLA NA COR AMARELO ARAMADO, DE 135X100CM FEITO DE FITA DE VELODO, RESISTENTES AO SOL, AO DESBOTAMENTO E INTEMPÉRIE, COM 40 CM LARGURA. FIXADAS A CADA ELEMENTO VERTICAL DA EAS NA PARTE POSTERIOR DAS MOLDURAS, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA BORBOLETA DE MDF ULTRA 18MM 108X72CM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR ROSA RGB (232-0-158), POSICIONAR SOBRE A MOLDURA COM O DIZER "PÁSCOA", NO CANTO DIREITO, CONFORME DESENH</p>	UN	2	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00
55		<p>RECUPERA, APLICAR E RETIRAR CINCO CASINHAS PARA ARTESANATO (ACERVO GRAMADOTUR). PAREDES PINTADAS NA COR LARANJA, OS ACABAMENTOS NAS LATERAIS E CONTOURNO QUE SÃO DE MADEIRA DEVERÃO SER PINTADOS DE MARROM, O TELHADO DE VERDE E AS ABERTURAS DE BRANCO. RETIRAR TODAS AS APLICAÇÕES DE NATAL E COLOCAR AS APLICAÇÕES DE PÁSCOA (CENOURAS, OVOS E COELHOS, EM MDF RECORTE ELETRÔNICO E PINTURA ARTESANAL) NAS PORTAS E JANELAS. DEVERÁ SER COLOCADO EM CADA CASINHA, PRESA AO BEIRAL, NA PARTE DAS COSTAS, CORRENTE DE LÂMPADA BOLINHA (ACERVO GRAMADOTUR) QUE TAMBÉM DEVERÃO SER ATRAVESSADAS DE CASA EM CASA, FORMANDO UM VARAL NO CENTRO DA PRAÇA, CONFORME DESENHO</p>	UN	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00

56		<p>RESTAURAR, PINTAR, INSTALAR E RETIRAR TABLADO DE MADEIRA (ACERVO GRAMADOTUR) 5,00 M X 2,00 M E FUNDO DE PALCO DE 3,00M X 5,00M PINTADO NA EM POLISTEN CASTANHEIRA. APLICAR NO FUNDO DO PALCO LOGO DO EVENTO EM PLACA DE PS 2,30M X 2,30M (ACERVO GRAMADOTUR). TODAS AS PARTES DE MADEIRA DEVERÃO TER ACABAMENTO COM POLISTEN CASTANHEIRA E POLISTEN TRANSPARENTE NA PROPORÇÃO IXI, COM DUAS DEMÃOS.</p>	UN	1	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
57		<p>RESTAURAR, PINTAR, INSTALAR E RETIRAR PÓRTICO DE ENTRADA DA PRAÇA, REVESTIR O OITÃO DE MADEIRA COM ACABAMENTO DE LIXA E APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE POLISTEN CASTANHEIRA E POLISTEN TRANSPARENTE NA PROPORÇÃO IXI. CONFECCIONAR E APLICAR LOGO DE EVENTO 1,3M X 1,30M, ARTE FORNECIDA PELA GRAMADOTUR NA TESTEIRA DO OITÃO, E NAS LATERAIS APLICAR 2 CENOURAS DE MDF ULTRA (ACERVO GRAMADOTUR) 2,40M DE ALTURA COM RECORTE ELETRÔNICO E PINTURA ARTESANAL RESISTENTE AS INTEMPERES.</p>	UN	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
58		<p>CASINHA DO COELHO: APLICAR UMA DEMÃO DE POLISTEN CASTANHEIRA EM TODA A CASINHA, PARTE INTERNA E EXTERNA, APÓS LIXAR E RECUPERAR A MADEIRA DE FUIROS E DEMAIS IMPERFEIÇÕES. NAS ABERTURAS APLICAR TINTA BRANCA. NA PARTE EXTERNA APLICAR 3 CENOURAS DE 2,40M, 2 OVOS E 1 COELHO (ACERVO GRAMADOTUR), FEITOS EM MDF ULTRA RECORTE ELETRÔNICO COM PINTURA ARTÍSTICA. NAS FLOREIRAS, DISTRIBUIR 50 BUQUÊS DE MARGARIDAS NATURAIS, CONFORME DESENHO</p>	UN	1	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00

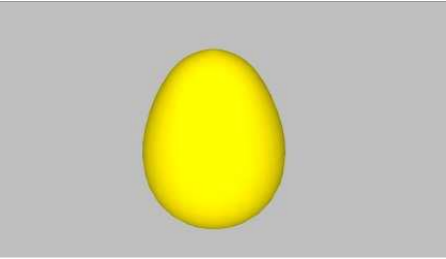

59		<p>RESTAURAR, LIMPAR, INSTALAR E RETIRAR DA PARTE INTERNA DA CASINHA, A LISTA DE MATERIAL ABAIXO (ACERVO GRAMADOTUR), JUNTO COM PESSOA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, EM DATA E HORA PRÉ-ESTABELECIDADA COM A AUTORA DO PROJETO, BEM COMO DISPONIBILIZAR TRANSPORTE (DE IDA E VOLTA) PARA MÓVEIS QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM PERMUTA PELA GRAMADOTUR E PARCEIROS, AFIM DE REALIZAR DECORAÇÃO INTERNA DA CASINHA, COM O PROPÓSITO DE ATENDER A CASA DO COELHO:</p> <p>10 CORTINAS XADREZ LARANJA TECIDO OXFORD 1,20X1,20M  2 CORTINA LISA BRANCO TECIDO VOIL DE 2,50ALT X 3,00LARG  1 TAPETE LISO MARROM 2,50X2,50M  1 TAPETE LISO MARROM 2X2M  VARÃO PARA TODAS AS CORTINAS COM SUPORTES (TIRAR MEDIDAS NO LOCAL).  FITA CETIM DUPLA, COR LARANJA 30M DE 0,80M LARGURA  30 OVOS CENOGRÁFICOS DE 10 CM COM ALÇA PARA PENDURAR, RESPECTIVAMENTE: 10 LARANJAS, 10 CHOCOLATES BRANCO, 10 CHOCOLATES PRETO  30 CENOURAS CENOGRÁFICAS 30CM  10 COELHOS BRANCOS DE PELÚCIA 40 CM  1 MANEQUIM FEMININO SENTADO COM CABEÇA MÃOS E PÉS DE COELHO EM PELE BRANCA  1 VESTIDO LONGO COM SAIA RODADA EM ESTAMPA FLORAL MIÚDA EM TONS DE LARANJA E VERDE.  FLORES PARA A CABEÇA DA COELHA  1 MANEQUIM MASCULINO EM PÉ COM CABEÇA, MÃOS E PÉS DE COELHO EM PELE BRANCA  1 CALÇA JEANS PARA MANEQUIM COELHO MASCULINO  1 CAMISA XADREZ PARA MANEQUIM COELHO MASCULINO  1 MANEQUIM INFANTIL DE PÉ COM CABEÇA, MÃOS E PÉS DE COELHO  1 CALÇA JEANS PARA COELHO INFANTIL  1 SUSPENSÓRIO PARA MANEQUIM INFANTIL  1 CAMISA- LARANJA PARA MANEQUIM INFANTIL  2 VASOS COM PLANTAS ALTAS ARTIFICIAIS DE 1,80M  2 BUQUES DE EUCALIPTO VERDE ARTIFICIAL NO VASO COM SUPORTE PARA PENDURAR  2 SUPORTES PARA PENDURAR O EUCALIPTO  6 QUADROS MÉDIOS COM O TEMA PÁSCOA, COR DA MOLDURA BRANCA</p>	UN	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
60		<p>REFORMAR, RECUPERAR, APLICAR, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA DUAS CASINHAS JANELA (ACERVO GRAMADOTUR) QUE DEVERÃO RECEBER EM SUA ESTRUTURA, DOIS OITÕES EM MADEIRA PINUS, E PINTADAS NA COR CHOCO BRANCO RGB (255-242-204) COM APLICAÇÃO DE 4 COELHOS EM MDF ULTRA COM RECORTE ELETRÔNICO E UMA GUIRLANDA 60CM EM CADA CASINHA, FIXADAS NO OITÃO FRONTAL. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, 4 COELHOS EM MDF ULTRA 1,90X1,16M, PINTADO NA COR BRANCA NAS FACES EXTERNAS E BORDAS E NA COR AMARELO RGB(255-191-0) NAS FACES INTERNAS, CONFORME PALETA DE CORES. 4 LAÇOS EM OXFORD, NA COR ROSA RGB(232-0-158), NO TAMANHO 50X37CM, CONFORME PALETA DE CORES. ESTES SERÃO FIXADOS EM DUAS FACES DE CADA CASINHA, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRA NA COBERTURA DE CADA CASA 30 HERAS EM METRO FLORIDA ARTIFICIAL. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR 2 GUIRLANDAS DE 60CM EM FESTÃO, COM 3 FLORES DOURADAS GRANDES, DE APROXIMADAMENTE 20CM, 20 OVOAS NA PARTE POSTERIOR DAS MOLDURAS, ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA BORBOLETA DE MDF ULTRA 18MM 108X72CM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR ROSA RGB (232-0-158), POSICIONAR SOBRE A MOLDURA COM O DIZER "PÁSCOA", NO CANTO DIREITO, CONFORME DESENHO</p>	UN	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
62		<p>ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR 45 OVOS DE FIBRA COM 40CM DE ALTURA E CORES VARIADAS, CONFORME PALETA DE CORES, FIXADOS NA ÁRVORE LOCALIZADA NA ESQUINA DA AV. BORGES DE MEDEIROS COM AV. DAS HOR TÊNSIAS, JUNTO A CENTRAL DE INFORMAÇÃO AO TURISTA.</p>	UN	45	R\$ 150,00	R\$ 6.750,00



63		<p>REFORMAR, RECUPERAR, REPINTAR E APLICAR UM CONJUNTO DE PAINÉIS (ACERVO GRAMADOTUR) LATERAIS EM MADEIRA ESSÊNCIA CEDRINHO, PINTAR NA COR CHOCO BRANCO RGB (255-242-204) E MOLDURA DA LONA NA COR AMARELO RGB (255-191-0) DUAS DEMÃOS, COM QUADRO EM LONA BACKLIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL, E LOGO DO EVENTO COM FUNDO MARROM AO LEITE RGB, FLOREIRA (ACERVO GRAMADOTUR) PINTAR NA COR MARROM AMARGO RGB (70-15-0), COM 22 MUDAS DE FLORES NATURAIS COM FOLHAS GRANDES NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA 36CM X 56CM APROXIMADAMENTE. LETREIRO EM MDF ULTRA NA COR MARROM AMARGO RGB (70-15-0), CAIXA APLICADA COM OS DIZERES "FELIZ PÁSCOA" FIXADOS NA VERTICAL. ADQUIRIR, INSTALAR E RETIRAR, UMA BORBOLETA DE MDF ULTRA 18MM, PINTURA ALTO BRILHO (2 DEMÃOS) NA COR LILÁS RGB (204-0-204), POSICIONAR SOBRE A MOLDURA COM O DIZER "PÁSCOA", NO CANTO DIREITO, CONFORME DESENHO DE REFERÊNCIA</p>	UN	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
64		<p>LIMPAR, RECUPERAR, APLICAR E RETIRAR 19 LUMINÁRIAS DE FERRO (ACERVO GRAMADOTUR), PINTADAS DE MARROM, COR MARROM AO LEITE RGB (102-51-0), TINTA ACABAMENTO FOSCO, COM PANTALHA DE FIBRA NATURAL (VIME) PINTADO DE LARANJA RGB (255-123-53), TINTA ACABAMENTO FOSCO A PISTOLA (NÃO PODE SER PINTADA A PINCEL), COM ELÉTRICA EM FIO PP MARROM, SOQUETE E LÂMPADA LED WARM WHITE 40W, JUNTO A BASE UMA DUPLA DE COELHOS EM RECORTE ELETRÔNICO DE MDF ULTRA 1,8 CM, PINTADOS DE MARROM AMARGO RGB (70-15-0) E MARROM AO LEITE RGB (102-51-0) RESPECTIVAMENTE, EM TINTA ACABAMENTO FOSCO, SENDO RABO DOS COELHOS PINTADOS EM TOM CHOCO BRANCO RGB (255-242-204) CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO.</p>	UM	19	R\$ 55,00	R\$ 1.045,00
TOTAL:						R\$ 448.969,70
KS PROJETOS - CNPJ: 48.779.876/0001-04						